

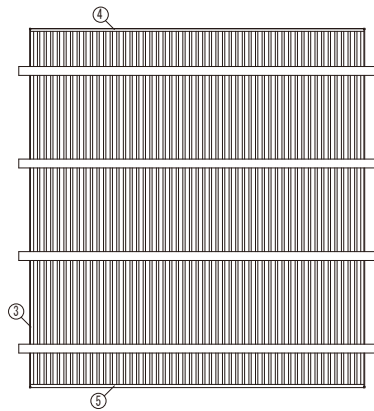



■ 姿図

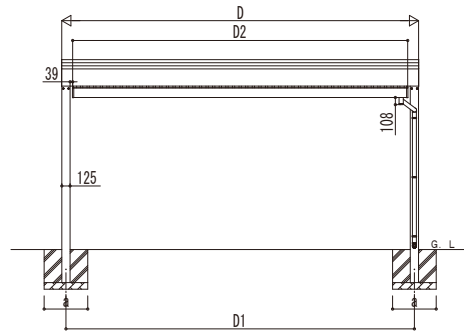

■ 基礎配置図

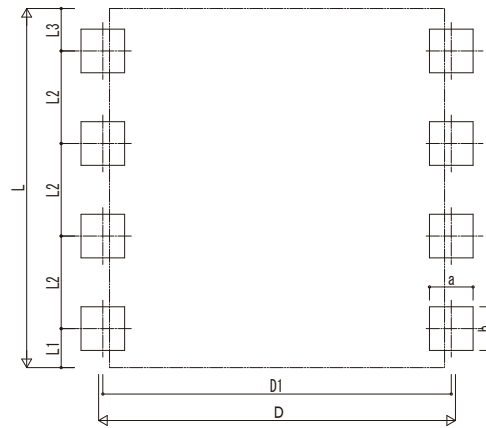



独立基礎の場合

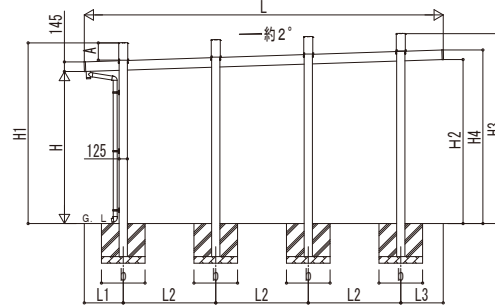

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	50	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	910	630	410	910	630	410	860	620	440
	60	940	650	430	940	650	430	890	650	470
	66	970	670	440	970	670	440	920	670	490
54	50	960	660	440	960	660	440	920	660	480
	55	1000	690	450	1000	690	450	950	680	510
	60	1030	710	470	1030	710	470	980	700	540
	66	1010	700	460	1010	700	460	970	700	520
60	55	1050	730	480	1050	730	480	1000	720	560
	60	1080	750	500	1080	750	500	1030	740	600

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48	50	4800	4673	4470	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642
	60				5943	695	1500	748
	66				6500	800	1600	854
54	50	5400	5273	5070	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642
	60				5943	695	1500	748
	66				6500	800	1600	854
60	50	6000	5873	5670	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642
	60				5943	695	1500	748
	66				6500	800	1600	854

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
48	50	23	2300	2730	2467	2860	2612	260
	55			2733	2481	2873	2626	260
	60			2736	2498	2886	2643	260
	66			2739	2515	2899	2660	260
54	50			2730	2467	2860	2612	260
	55			2733	2481	2873	2626	260
	60			2736	2498	2886	2643	260
	66			2739	2515	2899	2660	260
60	50			2750	2467	2880	2612	280
	55			2753	2481	2893	2626	280
	60			2756	2498	2906	2643	280
	66			2759	2515	2919	2660	280

・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し（側面）	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し（水上側）	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し（水下側）	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々（間口方向）
D2：屋根幅
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部（水下側）
L2：柱芯々（奥行方向）
L3：柱芯～屋根端部（水上側）
H：高さ（G.L～屋根下端（水下側））

H1：G.L～梁上端（水下側）
H2：G.L～屋根下端（水上側）
H3：G.L～梁上端（水上側）
H4：G.L～屋根上端（水上側）
A：梁高さ
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）