

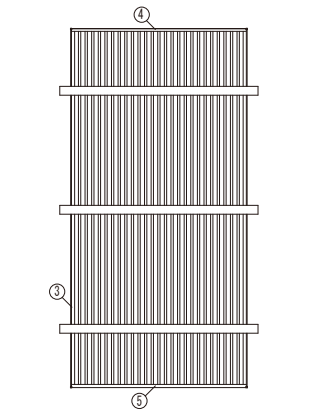



■姿図



■基礎配置図

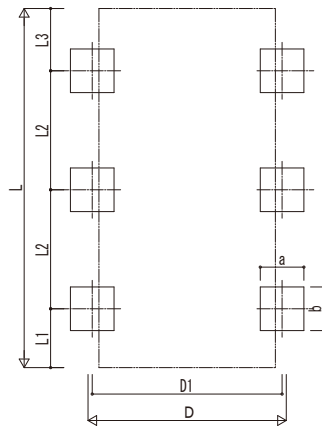


独立基礎の場合

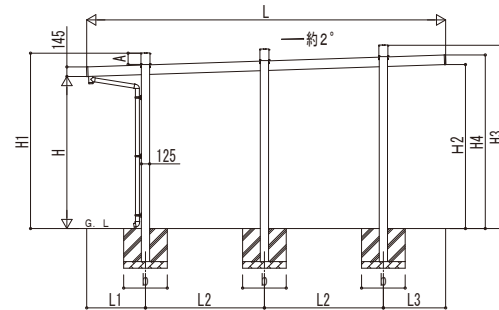


■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合



●土間コンクリート考慮基礎の場合



■基礎寸法表

※柱ピッチ2000仕様は、奥行呼称60の寸法としてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
30	50	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	590	410	380	590	410	380	560	400	380
	60	640	440	380	640	440	380	600	430	380
	60	640	440	380	640	440	380	600	430	380
36	50	640	450	380	640	450	380	610	440	380
	55	660	460	380	660	460	380	630	450	380
	60	700	480	380	700	480	380	650	470	380
	60	700	480	380	700	480	380	650	470	380

- ・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
- ・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	50	2
	55	
	60	
36	50	2
	55	
	60	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
30	50	3000	2873	2670	5000	774	1700	826
	55				5432	890	1800	942
	60				[690]	[2000]	[742]	
	60				5943	945	2000	998
36	50	3600	3473	3270	5000	774	1700	826
	55				5432	890	1800	942
	60				[690]	[2000]	[742]	
	60				5943	945	2000	998

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
30	50	23	2300	2649	2467	2672	2612	170
	55			2653	2481	2773	2626	170
	60			[2646]	2498	[2779]	2643	170
	60			2654	2498	2788	2643	170
36	50	23	2300	2649	2467	2672	2612	170
	55			2653	2481	2773	2626	170
	60			[2646]	2498	[2779]	2643	170
	60			2654	2498	2788	2643	170

- ・[]寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。
- ・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 屋根幅
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～屋根下端(水下側))

H1: G.L～梁上端(水下側)
H2: G.L～屋根下端(水上側)
H3: G.L～梁上端(水上側)
H4: G.L～屋根上端(水上側)
A: 梁高さ
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)