

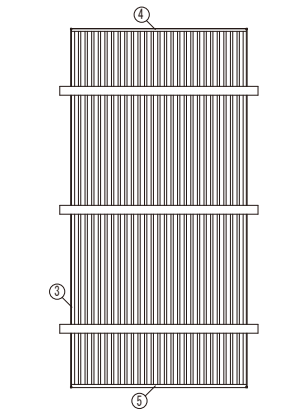



■姿図



■基礎配置図

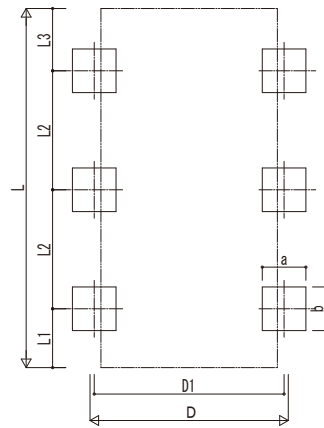


独立基礎の場合

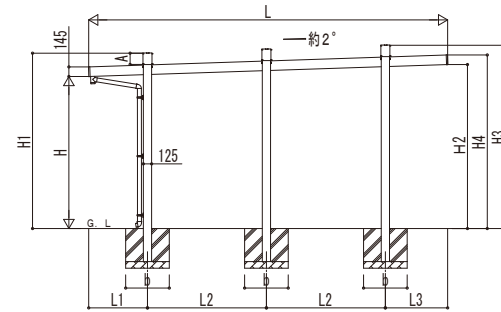


■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合



●土間コンクリート考慮基礎の場合



■基礎寸法表

※柱ピッチ2000仕様は、奥行呼称60の寸法としてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
30	50	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	740	510	380	740	510	380	690	500	380
	60	770	540	380	770	540	380	730	530	410
	60	800	560	380	800	560	380	760	550	430
36	55	810	560	380	810	560	380	760	550	440
	60	840	580	390	840	580	390	790	570	470

- ・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
- ・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	50	2
	55	
	60	
36	50	2
	60	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
30	50	3000	2873	2670	5000	774	1700	826
	55				5432	890 [690]	1800 [2000]	942 [742]
	60				5943	945	2000	998
36	50	3600	3473	3270	5000	774	1700	826
	55				5432	890 [690]	1800 [2000]	942 [742]
	60				5943	945	2000	998

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
30	50	23	2300	2649	2467	2762	2612	170
	55			2653 [2646]	2481	2773 [2779]	2626	170
	60			2654	2498	2788	2643	170
36	50	23	2300	2649	2467	2762	2612	170
	55			2653 [2646]	2481	2773 [2779]	2626	170
	60			2654	2498	2788	2643	170

- ・[]寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。
- ・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 屋根幅
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～屋根下端(水下側))

H1: G.L～梁上端(水下側)
H2: G.L～屋根下端(水上側)
H3: G.L～梁上端(水上側)
H4: G.L～屋根上端(水上側)
A: 梁高さ
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)