

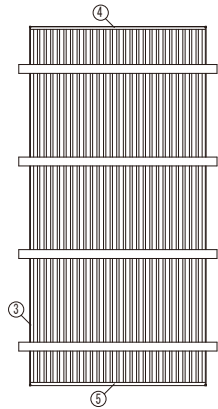



■姿図



■基礎配置図

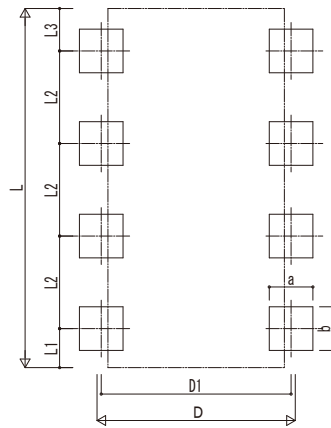


独立基礎の場合

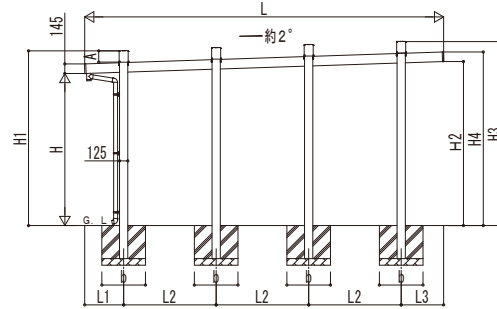


■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合



●土間コンクリート考慮基礎の場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
30	50	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	720	500	380	720	500	380	690	490	380
	60	770	530	380	770	530	380	730	530	420
	60	780	540	380	780	540	380	750	540	430
36	50	810	560	380	810	560	380	770	560	450
	55	840	580	380	840	580	380	800	580	480
	60									

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	50	2
	55	
	60	
36	50	2
	55	
	60	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
30	50	3000	2873	2670	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642
	60				5943	695	1500	748
	60				5943	695	1500	748
36	50	3600	3473	3270	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642
	60				5943	695	1500	748
	60				5943	695	1500	748

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
30	50	23	2300	2640	2467	2770	2612	170
	55			2643	2481	2783	2626	170
	60			2646	2498	2796	2643	170
	60			2640	2467	2770	2612	170
36	50	23	2300	2643	2481	2783	2626	170
	55			2646	2498	2796	2643	170
	60			2646	2498	2796	2643	170
	60			2646	2498	2796	2643	170

・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 屋根幅
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～屋根下端(水下側))

H1: G.L～梁上端(水下側)
H2: G.L～屋根下端(水上側)
H3: G.L～梁上端(水上側)
H4: G.L～屋根上端(水上側)
A: 梁高さ
a: 基礎(間口方向)
b: 基礎(奥行方向)