

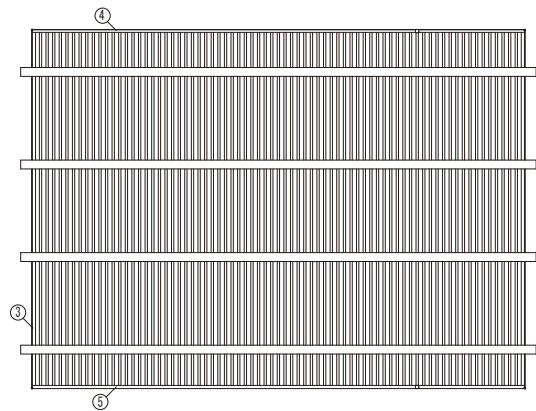
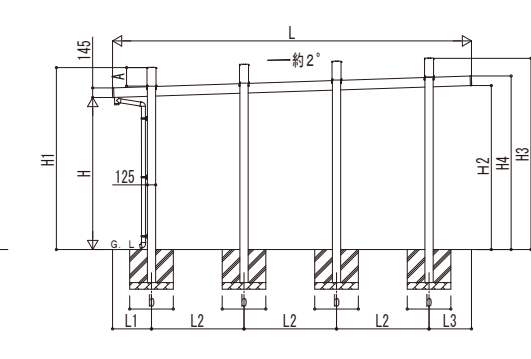


■ 姿図

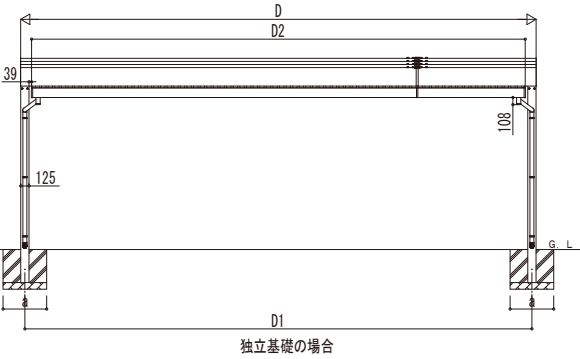


■ 基礎配置図

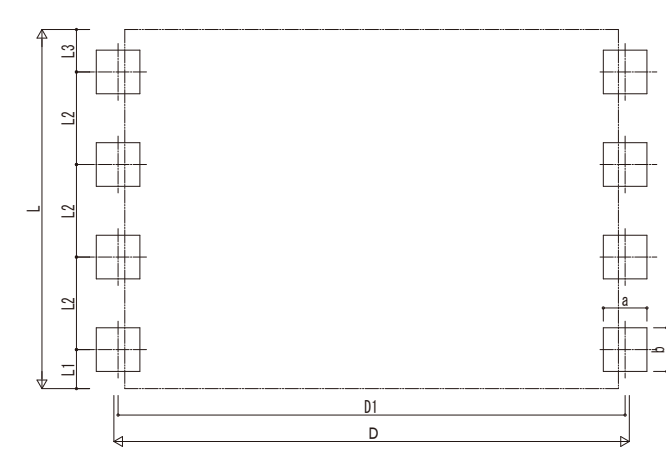


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
78	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	50	1000	690	460	1000	690	460	960	690	510
	55	1040	720	480	1040	720	480	990	710	540

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
78	50	4
	55	

・柱1本あたり

■ 間口・奥行・高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
78	50	7800	7673	7470	5000	524	1300	576
	55				5432	590	1400	642

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
78	50	23	2300	2750	2467	2880	2612	280
	55			2753	2481	2893	2626	280

・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
D2 : 屋根幅
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～屋根下端(水下側))
H1 : G.L～梁上端(水下側)
H2 : G.L～屋根下端(水上側)
H3 : G.L～梁上端(水上側)
H4 : G.L～屋根上端(水上側)
A : 梁高さ
a : 基礎(間口方向)
b : 基礎(奥行方向)