


ジーポート Pro ガレージ

●電動シャッターゲート+サイディング用下地+勝手口+換気扇

1台用/2台用 単体セット 【柱4本仕様】


■電動シャッターゲート 水上配置

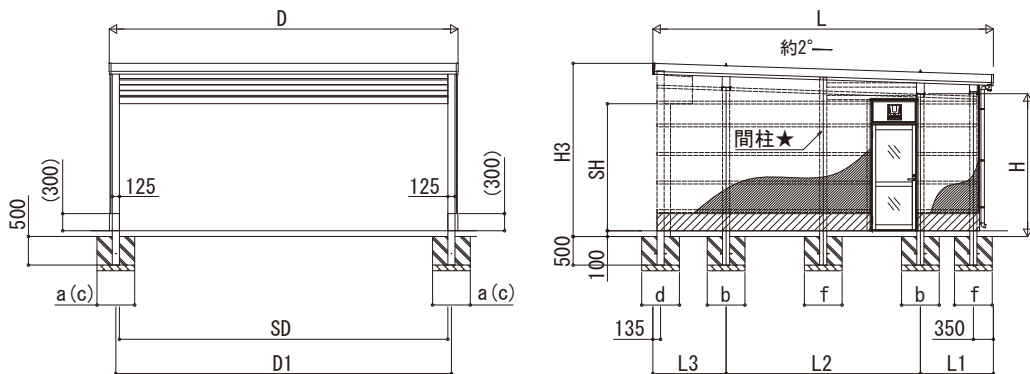

■高さ寸法表

奥行呼称	高さ呼称	H	L	SH
55	24	2355	5450	2045
	25	2500	5450	2190
60	24	2355	5960	2060
	25	2500	5960	2205

・SHは梁高さ260mmの場合の寸法です。
梁高さ170mmの場合は-90mm、梁高さ280mmの場合は+20mmしてください。

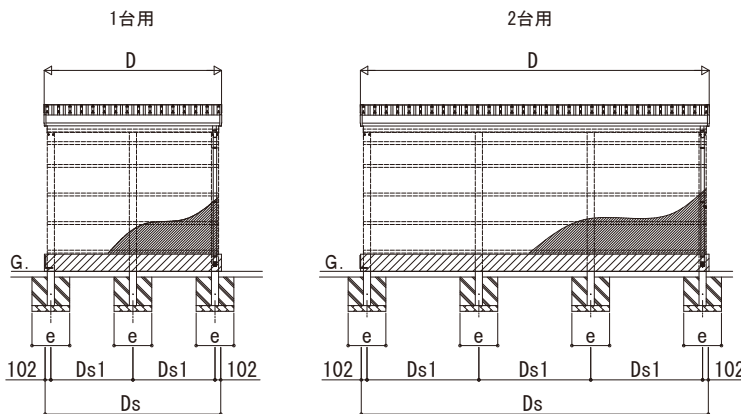


■基礎寸法表

間口呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
	30	50	100	30	50	100
	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
30						
36	1000	800	650	600	450	450
48						
55	1200	1050	900	700	500	450
60						

間口呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
	30	50	100	30	50	100
	e・f	e・f	e・f	e・f	e・f	e・f
共通	850	750	550	400	400	400

- ・本体の基礎寸法は、別途確認ください。
- ・土間コンクリート強度は18N/㎠以上で施工してください。
- ・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）


■電動シャッターゲート 水下配置

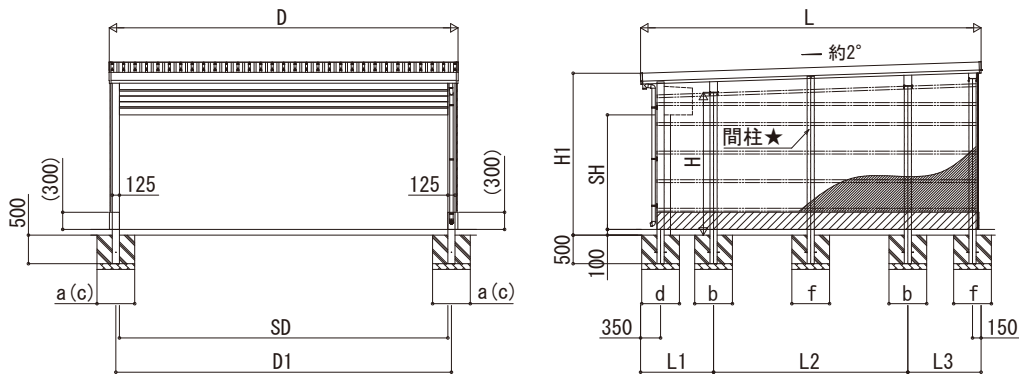

■高さ寸法表

奥行呼称	高さ呼称	H	L	SH
55	24	2355	5450	1880
	25	2500	5450	2025
60	24	2355	5960	1875
	25	2500	5960	2020

・SHは梁高さ260mmの場合の寸法です。
梁高さ170mmの場合は-90mm、梁高さ280mmの場合は+20mmしてください。

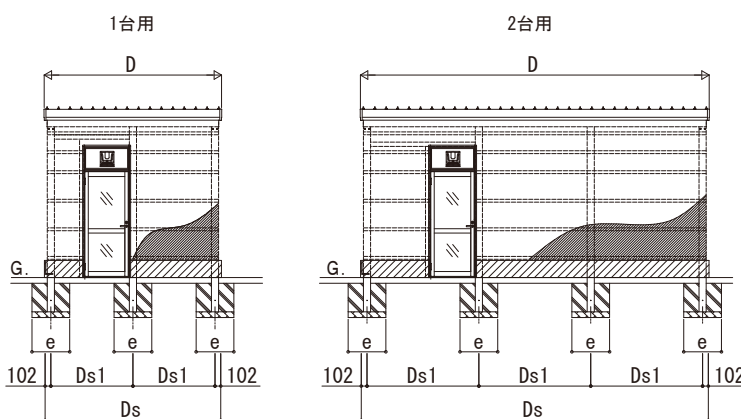

背面

間口呼称	高さ呼称	奥行呼称	D	SD	Ds	Ds1	H
30	24	55	3104	2728	3077	1436.5	2355
		60	3104	2728	3077	1436.5	2355
	25	55	3104	2728	3077	1436.5	2500
		60	3104	2728	3077	1436.5	2500
36	24	55	3704	3328	3677	1736.5	2355
		60	3704	3328	3677	1736.5	2355
	25	55	3704	3328	3677	1736.5	2500
		60	3704	3328	3677	1736.5	2500
48	24	55	4904	4528	4875	1557	2355
		60	4904	4528	4875	1557	2355
	25	55	4904	4528	4875	1557	2500
		60	4904	4528	4875	1557	2500
54	24	55	5504	5128	5475	1757	2355
		60	5504	5128	5475	1757	2355
	25	55	5504	5128	5475	1757	2500
		60	5504	5128	5475	1757	2500
60	24	55	6104	5728	6075	1957	2355
		60	6104	5728	6075	1957	2355
	25	55	6104	5728	6075	1957	2500
		60	6104	5728	6075	1957	2500

※カーポートの外装および内装は、現地手配になります※電動シャッターゲート+3面を囲う場合は、関係法令に基づき、準不燃材料をご使用ください。勝手口と換気扇の設置が必要になります。設置可能エリアは「関連法規対応」をご参照ください。

・SDは静音タイプの場合。
標準タイプの場合は、1台用：+20mm、2台用：-10mmとなります。