■基礎配置図

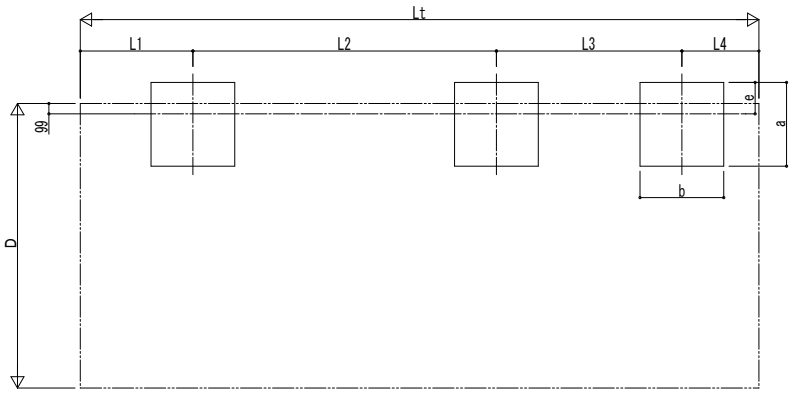

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e
24	51+14	1100	300	1000	300	800	300	550	275	500	250	500	250
	57+14	1150		1050		900		600	300				
27	51+14			1100						550	275		
	57+14	1250		1150		1000		650	325				
30	51+14									600	300		
	57+14	1300		1250		1100		700	350	650	325		

■姿図

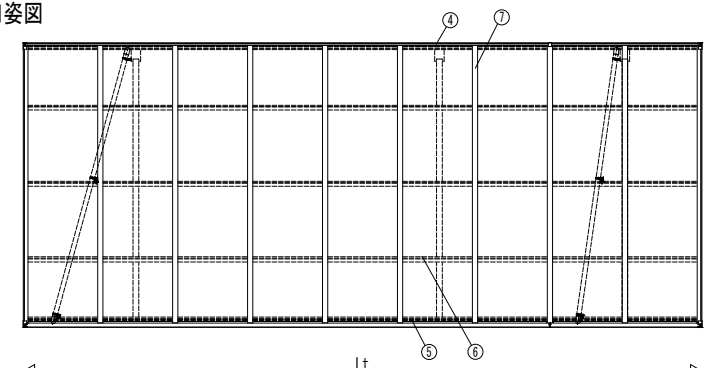

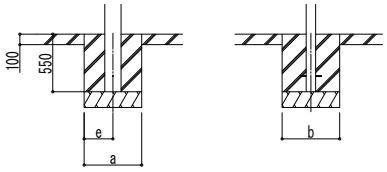

土間コンクリート考慮基礎の場合

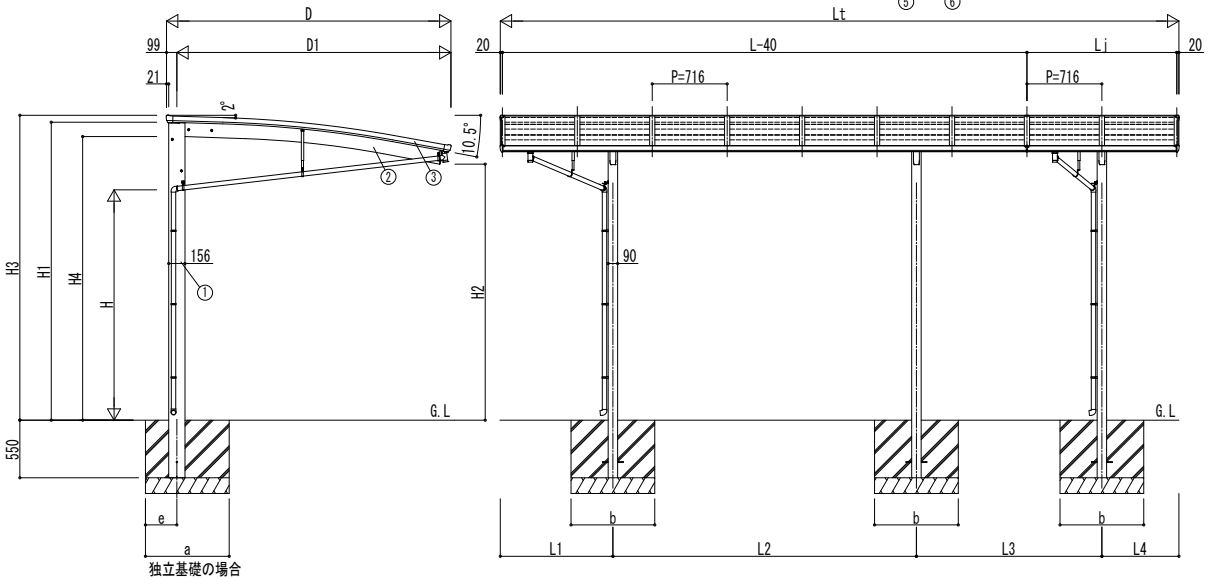

独立基礎の場合

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3	H4
24	51+14	22	2415	2316.7	6484	5052	1432	1076	2900	1772	736	2276	2845.7	2478.4	2912	2708.9
	57+14				7200	5768		1234	3300	1930						
27	51+14		2717	2618.7	6484	5052		1076	2900	1772		2200		2445.3		
	57+14				7200	5768		1234	3300	1930						
30	51+14		3020	2921	6484	5052		1076	2900	1772		2123		2412.2		
	57+14				7200	5768		1234	3300	1930						

・H=2500の場合、H、H1、H2、H3、H4に300足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～柱樋交点）
Ｌｔ：奥行（単体＋延長部）
L：奥行（単体）
Ｌｊ：奥行（延長部）
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
H4：G.L～柱梁交点
L1、4：柱芯～屋根端部
L2、3：柱芯々
P：垂木ピッチ
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
e：基礎（柱芯～基礎端部）

※本図はアリュース RE 600タイプ J51・14-27を示す

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート アリュース RE 600タイプ 奥行延長セット 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A1