■基礎配置図

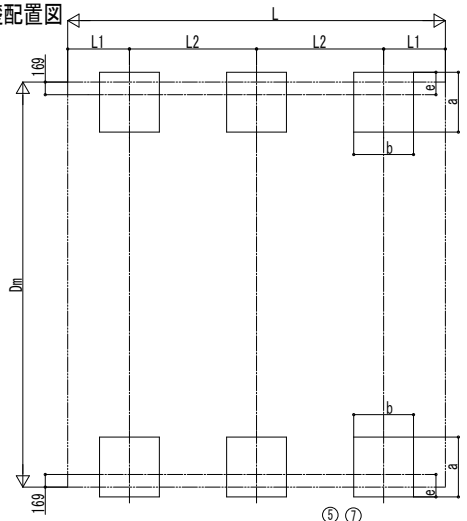

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/㎡] 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡] 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e
27+27	51	1250	300	1150	300	1000	300	650	325	550	275	550	275
30+30		1300		1250		1050		700	350	600	300		

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	Dm	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	H3
27+27	51	22	5416	2700	5078.4	5052	826	1700	2200	1793.2	2591.2	2800.7
30+30			6016	3000	5678.8						2663.4	2873

・H=2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
L：奥行
Dm：間口（M合掌）
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
P：垂木ピッチ
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
e：基礎（柱芯～基礎端部）

※本図はアリュースキャップ 1500タイプ M51-27・27を示す



土間コンクリート考慮基礎の場合

■姿図

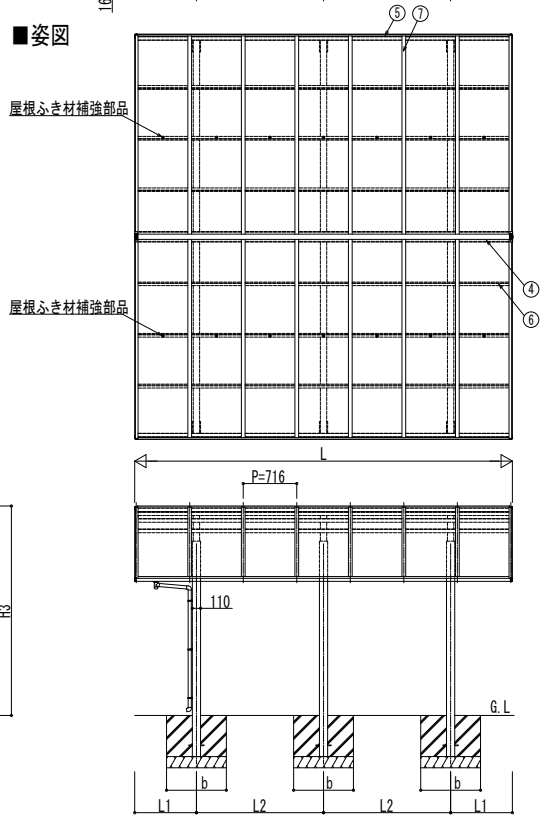

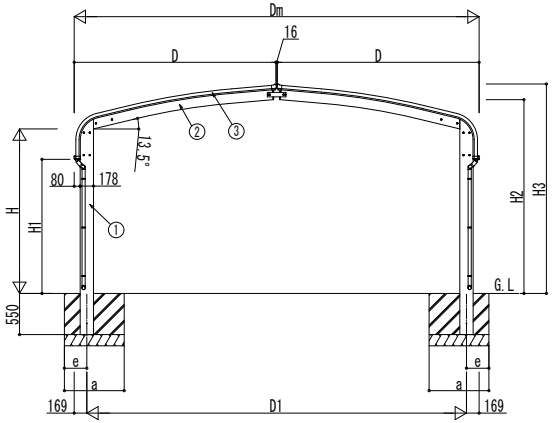

独立基礎の場合

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年 月 日	
	施工 殿	図面内容 カーポート アリュース キャップ 1500タイプ M合掌セット 納まり図						通し図番

YKK ap ® 施工-A1