

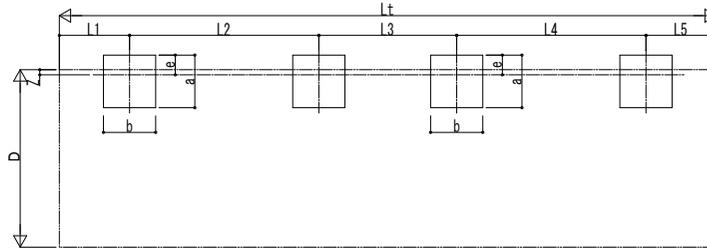



■基礎配置図




■姿図

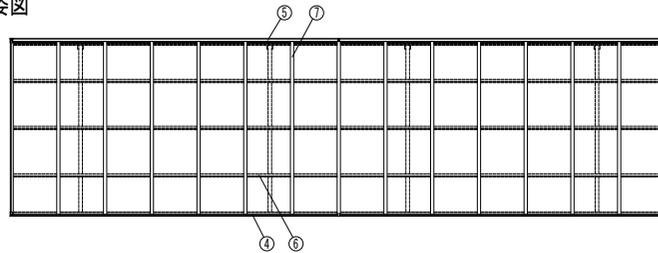

土間コンクリート考慮基礎の場合



独立基礎の場合

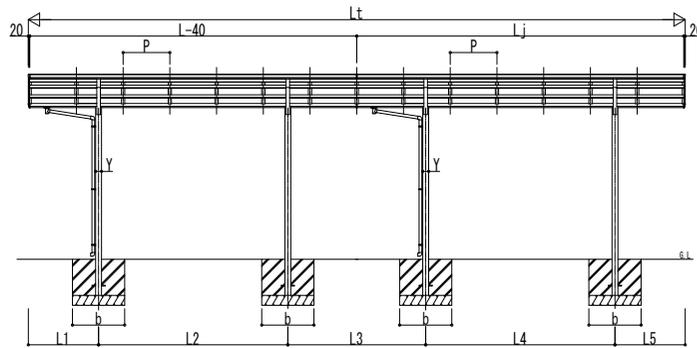

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎						土間コンクリート考慮基礎					
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100
24	51+51	1100	1050	850	900	600	300	500	250	500	250	500	250
	54+54	1150											
	57+57	1200											
25	51+51	1150	1100	950	650	325	550	275	500	250	500	250	
	54+54	1200											
	57+57	1250											
27	51+51	1100	1150	1000	700	350	600	300	550	275	500	275	
	54+54	1150											
	57+57	1200											
30	51+51	1300	1250	1050	750	375	650	325	500	275	500	275	
	54+54	1350											
	57+57	1400											

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	P	H	H1	H2	H3	X	Y	Z									
24	51+51	22	2399	2320.8	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78									
	54+54																				10760	5400	5360	1150	3100	2260	3100	1150	670
	57+57																				11496	5768	5728	1234	3300	2428	3300	1234	716
25	51+51	22	2549	2470.8	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78									
	54+54																				10760	5400	5360	1150	3100	2260	3100	1150	670
	57+57																				11496	5768	5728	1234	3300	2428	3300	1234	716
27	51+51	22	2699	2620.8	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78									
	54+54																				10760	5400	5360	1150	3100	2260	3100	1150	670
	57+57																				11496	5768	5728	1234	3300	2428	3300	1234	716
30	51+51	22	2999	2909	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78									
	54+54																				10760	5400	5360	1150	3100	2260	3100	1150	670
	57+57																				11496	5768	5728	1234	3300	2428	3300	1234	716

・H=2500 (H=2800) の場合、H, H1, H2, H3に300(600) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
③斜枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜

- H : 高さ (G.L~梁下端)
- L t : 奥行 (単体+連結部)
- L : 奥行 (単体)
- L j : 奥行 (連結部)
- D : 間口
- D1 : 柱芯~屋根端部
- H1 : G.L~屋根下端
- H2 : G.L~梁下
- H3 : G.L~屋根上端
- L1, 5 : 柱芯~屋根端部
- L2~4 : 柱芯々
- P : 垂木ピッチ
- X : 柱 (間口方向)
- Y : 柱 (奥行方向)
- Z : 柱芯 (間口方向)
- a : 基礎 (間口方向)
- b : 基礎 (奥行方向)
- e : 基礎 (柱芯~基礎端部)

※本図はアリュース 600タイプ 1台用 J51・51-27を示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容						YKK AP
		カーポート アリュース 600タイプ 1台用 奥行連結セット 納まり図						通し図番
								年 月 日