



■基礎配置図

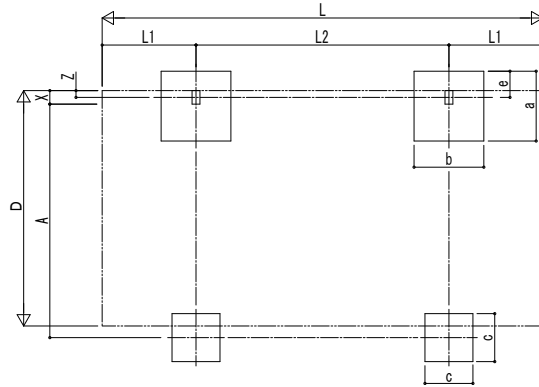

■姿図

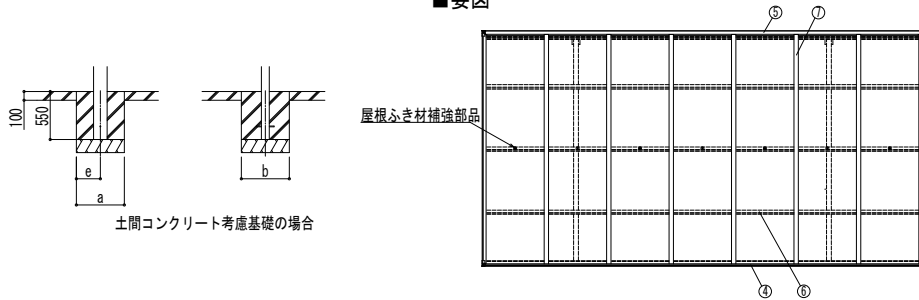

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎								土間コンクリート考慮基礎											
		地耐力 (kN/m ²)				地耐力 (kN/m ²)				地耐力 (kN/m ²)				地耐力 (kN/m ²)							
		30	50	100	共通	30	50	100	共通	30	50	100	共通	30	50	100	共通				
24	51	1100	1050	850	900	c	f	400	600	300	500	250	500	275	500	450	450				
	54	1150																450	550	500	500
	57	1200																500	500	500	500
25	51	1100	1150	950	300	550	500	650	325	550	275	500	250	500	450	500	250				
	54	1200																450	500	500	500
	57	1250																500	500	500	500
27	51	1100	1150	1000	300	550	450	650	325	550	275	500	250	500	450	500	250				
	54	1250																500	500	500	500
	57	1300																500	500	500	500
30	51	1300	1250	1050	300	550	500	700	350	600	300	550	275	500	550	500	250				
	54	1350																500	500	500	500
	57	1350																500	500	500	500

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	P	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24	51	22	2399	2320.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
25	51	22	2549	2470.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
27	51	22	2699	2620.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
30	51	22	2999	2909	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							

・H=2500の場合、H、H1、H2、H3に300足した寸法にしてください。

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2390
	25	2415
25	22	2541
	25	2568
27	22	2694 <2670>
	25	2720 <2696>
30	22	2974
	25	3001

・<>は57-27を示します。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑧サポート大	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑨サポート小	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜

- H: 高さ (G.L~梁下端)
- L: 奥行
- D: 間口
- D1: 柱芯~屋根端部
- H1: G.L~屋根下端
- H2: G.L~梁下
- H3: G.L~屋根上端
- L1: 柱芯~屋根端部
- L2: 柱芯々
- P: 垂木ピッチ
- A: 柱端部~サポート受け芯
- X: 柱 (間口方向)
- Y: 柱 (奥行方向)
- Z: 柱芯 (間口方向)
- a: 基礎 (間口方向)
- b: 基礎 (奥行方向)
- e: 基礎 (柱芯~基礎端部)
- c: 基礎 (サポート間口・奥行)
- f: 基礎 (サポート深さ)

※本図はアリュース 600タイプ 1台用 51-27を示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	カーポート アリュース 600タイプ 1台用 単体セット 耐積雪30cm仕様 納まり図						YKK ap 通し図番