



■基礎配置図

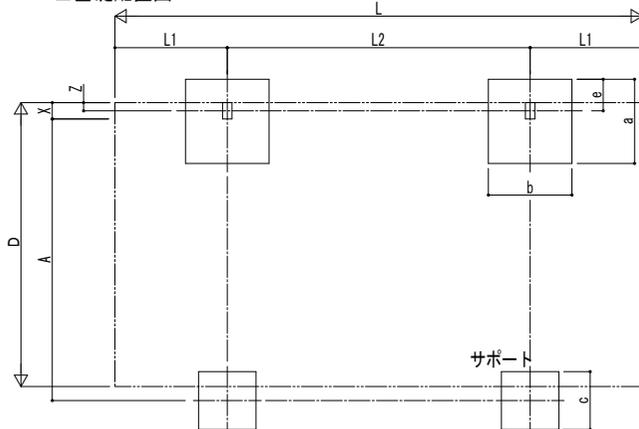

■姿図

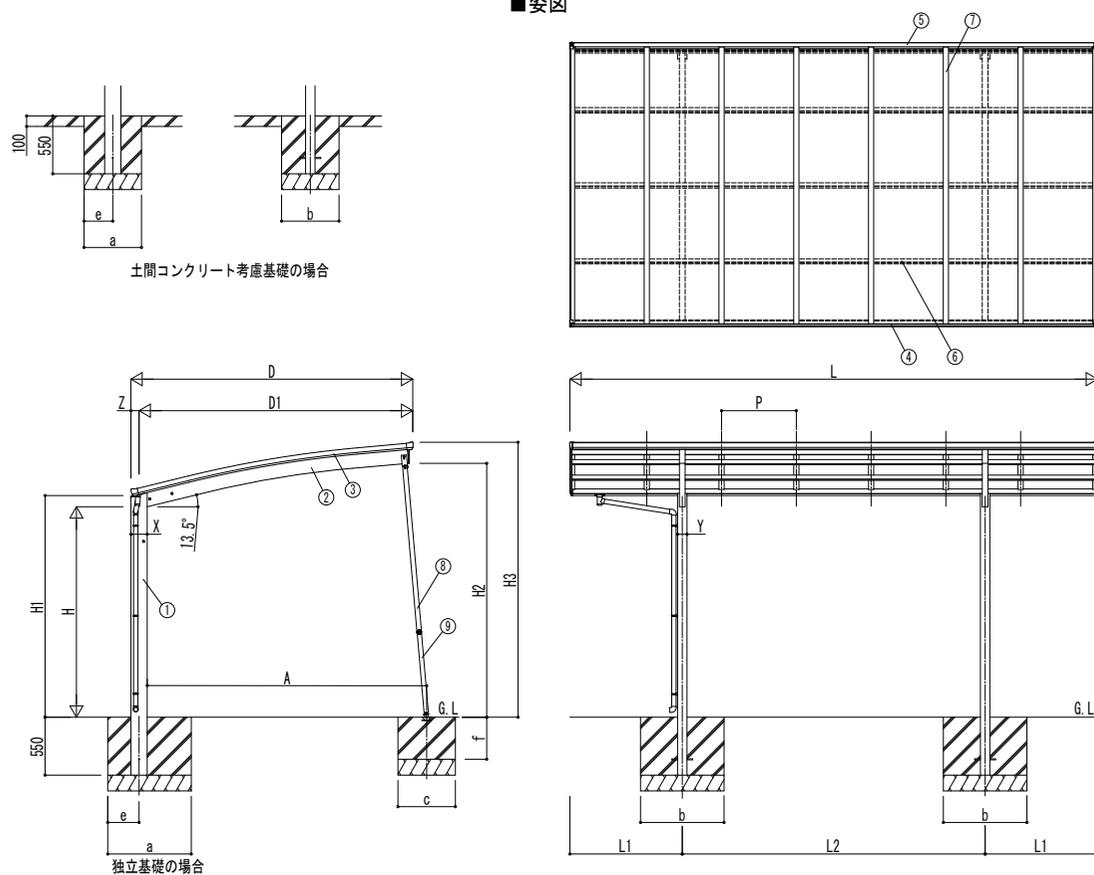

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎								土間コンクリート考慮基礎							
		地耐力 (kN/m ²)				共通				地耐力 (kN/m ²)				共通			
		30	50	100	共通	30	50	100	共通								
24	51	1100	1050	850	450	600	300	500	250	500	250	400	250	400	250		
	54	1150														550	275
	57	1200														500	250
25	51	1150	1100	900	500	650	325	550	275	500	250	400	250	400	250		
	54	1150														500	250
	57	1200														500	250
27	51	1150	1100	950	500	650	325	550	275	500	250	400	250	400	250		
	54	1150														500	250
	57	1250														500	250
30	51	1300	1200	1050	550	700	350	600	300	550	275	400	250	400	250		
	54	1300														550	275
	57	1350														550	275

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	P	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24	51	22	2399	2320.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
25	51	22	2549	2470.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
27	51	22	2699	2620.8	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							
30	51	22	2999	2909	5052	1076	2900	716	2200	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78
	54				5400	1150	3100	670							
	57				5768	1234	3300	716							

・H=2500(H=2800)の場合、H, H1, H2, H3に300(600)足した寸法にしてください。

■サポート受け金具埋め込み位置■主要部材材質一覧

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2390
	25	2415
	28	2442
	28	2541
25	22	2568
	25	2568
	28	2594
27	22	2694 <2670>
	25	2720 <2696>
	28	2746 <2723>
30	22	2974
	25	3001
	28	3027
	28	3027

・◇は57-27を示します。

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧サポート木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サポート小	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H: 高さ (G.L~梁下端)
L: 奥行
D: 間口
D1: 柱芯~屋根根部
H1: G.L~屋根下端
H2: G.L~梁下端
H3: G.L~屋根上端
L1: 柱芯~屋根根部
L2: 柱芯々
P: 垂木ピッチ
A: 柱根部~サポート受け芯
X: 柱 (間口方向)
Y: 柱 (奥行方向)
Z: 柱芯 (間口方向)
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)
e: 基礎 (柱芯~基礎根部)
c: 基礎 (サポート間口・奥行)
f: 基礎 (サポート深さ)

※本図はアリュース 600タイプ 1台用 51-27を示す

変更記事

設計監理

施工

工事名

図面内容

カーポート アリュース 600タイプ
1台用 単体セット 着脱式サポート 納まり図

照査

担当

作図

尺度

御承認印

年月日

図番

通し図番

YKK AP

● 施工-A1