

■基礎寸法表


間口呼称	奥行呼称	独立基礎						土間コンクリート考慮基礎					
		地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]		共通		共通		地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]		共通		共通	
		a・b	e	a・b	e	c	f	a・b	e	a・b	e	c	f
24	51+51	1250	1150	1000	500		650	325	550	275		400	
	54+54												
	57+57	1300	1200	1050			700	350	600	300	500	250	
25	51+51	1250										400	
	54+54	1300											
	57+57	1350	300	300	1100	300	750	375		550	275	450	
27	51+51	1300										400	
	54+54	1350											
	57+57	1400											
30	51+51	1400										450	
	54+54	1450											
	57+57	1450											

■製品寸法表


間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	Lst	Ls	Lsj	P	H	H1	H2	H3	X	Y	Z											
24	51+51	22	2399	2320.8	10064	5052	5012	1076	1450	2112	1450	1076	10064	5052	5012	716	2306.4	2563.8	2764.1	156	90	78												
	54+54																						10760	5400	5360	1150	1550	2260	1550	1150	10760	5400	5360	670
	57+57																						11496	5768	5728	1234	1650	2428	1650	1234	10780	5768	5728	716
25	51+51	22	2549	2470.8	10064	5052	5012	1076	1450	2112	1450	1076	10064	5052	5012	716	2303	2583.8	2785.2	178	110	89												
	54+54																						10760	5400	5360	1150	1550	2260	1550	1150	10760	5400	5360	670
	57+57																						11496	5768	5728	1234	1650	2428	1650	1234	10780	5768	5728	716
27	51+51	22	2699	2620.8	10064	5052	5012	1076	1450	2112	1450	1076	10064	5052	5012	716	2306.4	2612.6	2813	156	90	78												
	54+54																						10760	5400	5360	1150	1550	2260	1550	1150	10760	5400	5360	670
	57+57																						11496	5768	5728	1234	1650	2428	1650	1234	10780	5768	5728	716
30	51+51	22	2999	2909	10064	5052	5012	1076	1450	2112	1450	1076	10064	5052	5012	716	2303	2657.1	2858.4	178	110	89												
	54+54																						10760	5400	5360	1150	1550	2260	1550	1150	10760	5400	5360	670
	57+57																						11496	5768	5728	1234	1650	2428	1650	1234	10780	5768	5728	716

・H=2500の場合、H、H1、H2、H3に300足した寸法にしてください。

■基礎配置図

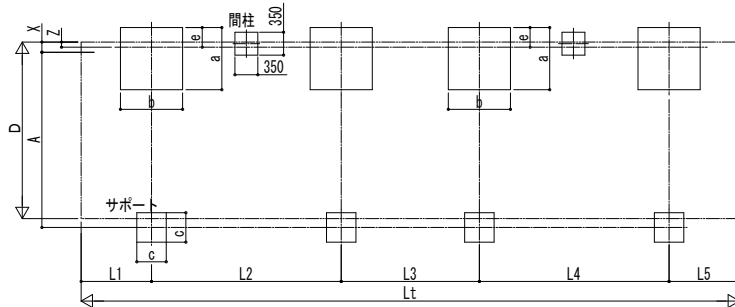

■姿図

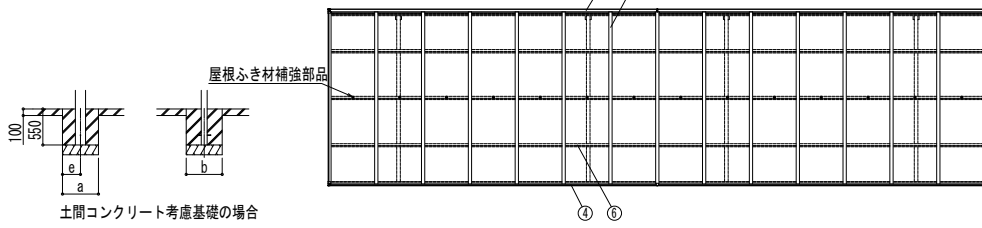

■サイドパネル高さ寸法表

サイドパネル高さ	高さ呼称	Hs	H4
08	22	836	1417.9 <1414.7>
10		1036	1217.9 <1214.7>
17		1673	580.9 <577.7>
19		1873	380.9 <377.7>
21	25	2073	480.9 <477.7>

・H=2500の場合、H4に300足した寸法にしてください。  
・○はX: 178の場合を示します。

■サポート受け金具埋め込み位置 ■主要部材材質一覧

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2390
	25	2415
25	22	2541 <2518>
	25	2568 <2544>
27	22	2694 <2670>
	25	2720 <2696>
30	22	2974
	25	3001

・○はX: 178の場合を示します。

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
③側件	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
④前件	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑤後件	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑫サイドパネル中横	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑬サポート大	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜
⑭サポート小	アルミニウム合金	押出形 種極酸化塗装複合被膜

- H: 高さ (G L~梁下端)
- Hs: サイドパネル高さ
- Lt: 奥行 (単体+連結部)
- L: 奥行 (単体)
- Lj: 奥行 (連結部)
- Lst: サイドパネル長さ (単体+連結部)
- Ls: サイドパネル長さ (単体)
- Lsj: サイドパネル長さ (連結部)
- D: 間口
- D1: 柱芯~屋根端部
- H1: G L~屋根下端
- H2: G L~梁下
- H3: G L~屋根上端
- H4: G L~サイドパネル下端
- L1, 5: 柱芯~屋根端部
- L2~4: 柱芯
- P: 垂木ピッチ
- X: 柱 (間口方向)
- Y: 柱 (奥行方向)
- Z: 柱芯 (間口方向)
- a: 基礎 (間口方向)
- b: 基礎 (奥行方向)
- e: 基礎 (柱芯~基礎端部)
- A: 基礎部~サポート受け芯
- c: 基礎 (サポート間口・奥行)
- f: 基礎 (サポート深さ)

※本図はアリウス Z 750タイプ 1台用 J51・51-27を示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	カーポート アリウス Z 750タイプ						YKK AP
		1台用 奥行連結セット サイドパネル 納まり図						通し図番