■基礎配置図

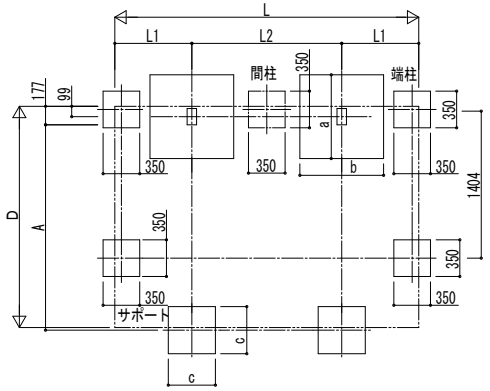

■姿図





土間コンクリート考慮基礎の場合

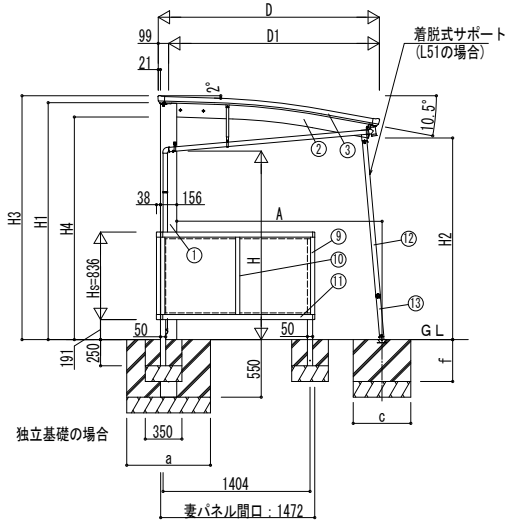

独立基礎の場合

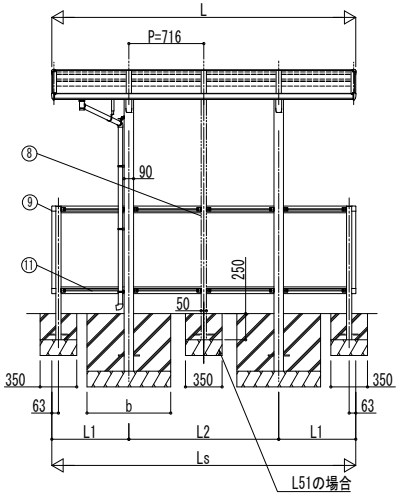

L51の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)					土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)				
		30	50	100	共通		30	50	100	共通	
		a・b	a・b	a・b	c	f	a・b	a・b	a・b	c	f
21	22	800	700	500	—	—	500	500	500	—	—
	29	950	800	600							
	51	1050	950	750	450	400				300	250

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	Ls	H	H1	H2	H3	H4
21	22	18	2113	2014	2188	557	1074	2138	1800	2262.7	1925.6	2329	2125.9
	29				2904	736	1432	2854					
	51				5052	1076	2900	5002					

・H=2500の場合、H,H1,H2,H3に700足した寸法にしてください。

■サポート受け金具埋め込み位置

H	A
1800	1962
2500	2022

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑫サポート大	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑬サポート小	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～柱樋交点）
Hs：サイドパネル高さ
L：奥行
Ls：サイドパネル長さ
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
H4：G.L～柱梁交点
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
P：垂木ピッチ
A：柱端部～サポート受け芯
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
c：基礎（サポート間口・奥行）
f：基礎（サポート深さ）

※本図はアリュース ミニ RE 600タイプ 29-21を示す

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	サイクルポート アリュース ミニ RE 600タイプ 単体セット サイドパネル(腰妻パネル) 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A1