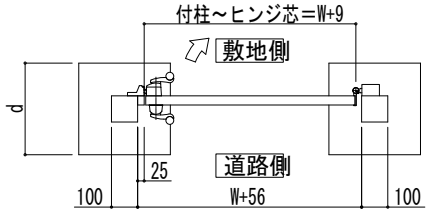

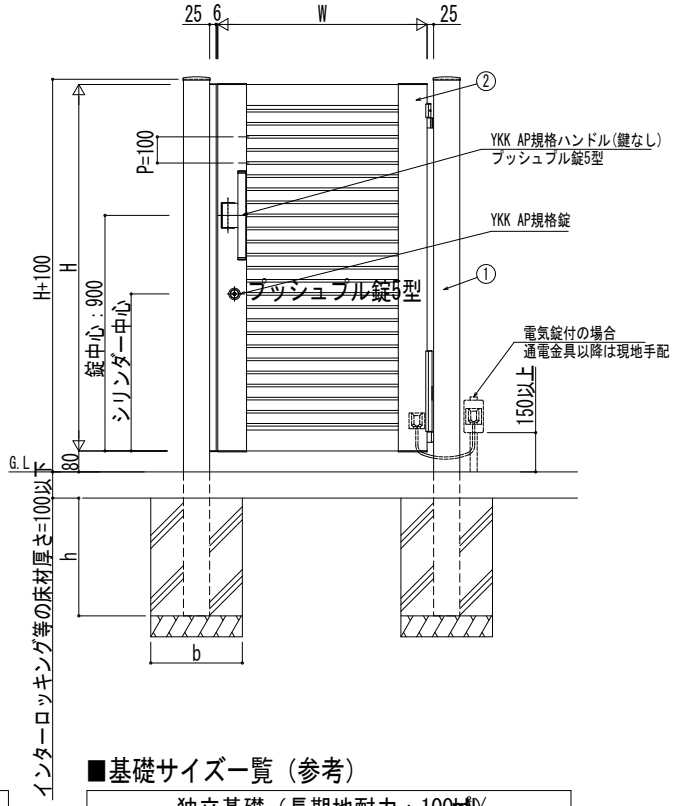



ラッチ錠1型　　プッシュプル錠4型

■規格一覧

○：設定あり
－：設定なし

	W（扉幅）[mm]			
H(扉高さ)[mm]	800	900	1000	1100
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	○
1800	○	○	○	○

H(扉高さ)[mm]	門柱高さ[mm]	錠中心[mm]	シリンダー中心[mm]	
			電気錠仕様	自動本締錠仕様
1400	1500	900	600	600
1600	1700			
1800	1900			

■基礎サイズ一覧（参考）

独立基礎（長期地耐力：100kN/㎡）			
門柱	h[mm]	b[mm]	d[mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年　月　日	
	施工 殿	図面内容　集合住宅向け電気錠付共用門扉/共用門扉　シンプレオ門扉 YKK AP規格電気錠/YKK AP規格自動本締錠＋YKK AP規格ハンドル 5型　門柱式　片開き　内開き　デザイン別門扉姿図					HME-B137	通し図番

YKK ap® 施工-A1