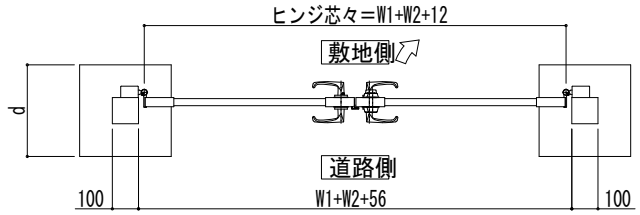

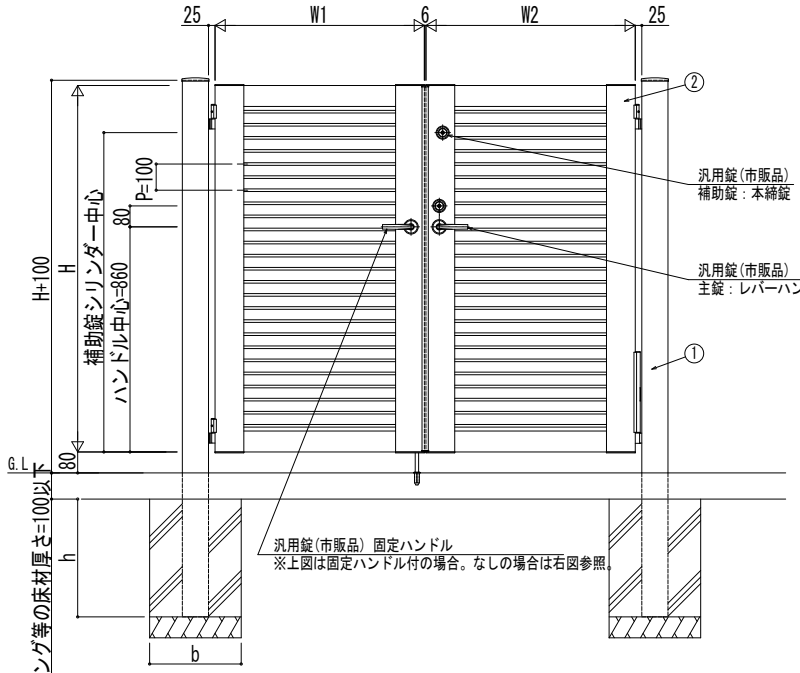



汎用錠(市販品)
レバーハンドル錠 固定ハンドルなしの場合

■規格一覧

○：設定あり
－：設定なし

	W1,W2（扉幅）[mm]			
H(扉高さ)[mm]	800	900	1000	1100
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	○
1800	○	○	○	○

H(扉高さ)[mm]	門柱高さ[mm]	ハンドル中心[mm]	補助錠シリンダー中心[mm]
1400	1500	860	1220
1600	1700		1420
1800	1900		

■基礎サイズ一覧（参考）

独立基礎（長期地耐力：100kN/㎡）			
門柱	h[mm]	b[mm]	d[mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年　月　日	
	施工 殿	図面内容 集合住宅向け共用門扉　シンプレオ門扉 汎用錠（市販品）2ロック仕様レバーハンドル錠＋本締錠 5型　門柱式　両開き　内開き　デザイン別門扉姿図					HME-B162	通し図番

YKK ap® 施工-A1