■姿図

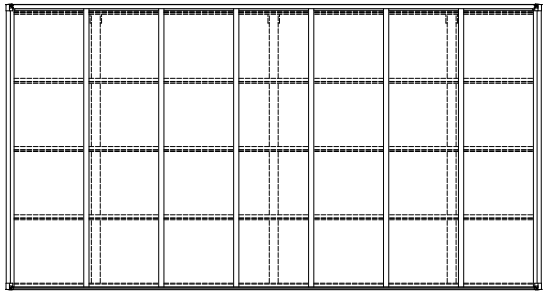

■基礎配置図

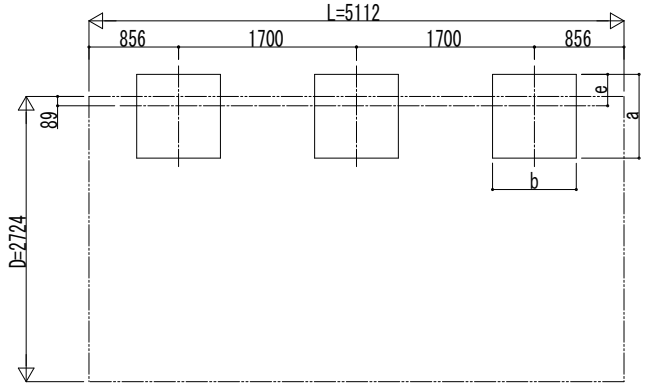


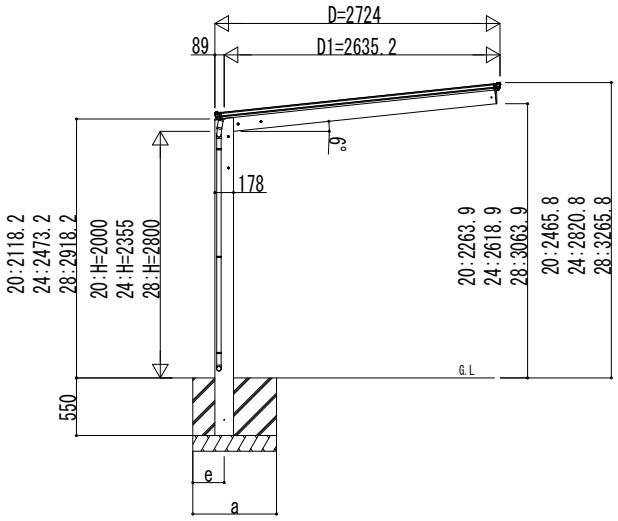


独立基礎の場合

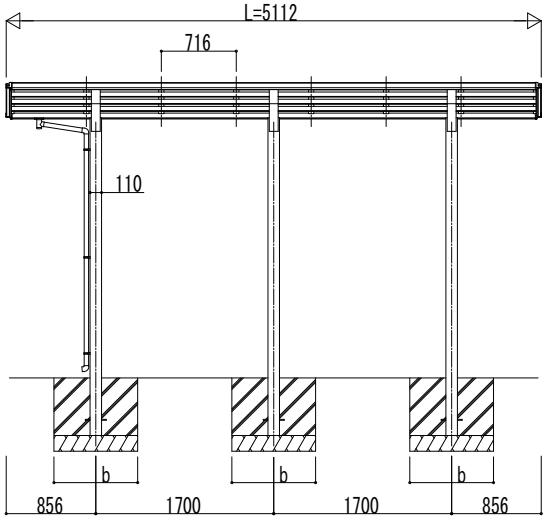


■基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b | 30 e | 50 a・b | 50 e | 100 a・b | 100 e | 土間コンクリート考慮基礎（既設コンクリートに施工） 地耐力(kN/㎡) 30 a・b | 30 e | 50 a・b | 50 e | 100 a・b | 100 e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 51 | 1170 | 300 | 1090 | 300 | 930 | 300 | 700 | 350 | 540 | 270 | 540 | 270 |

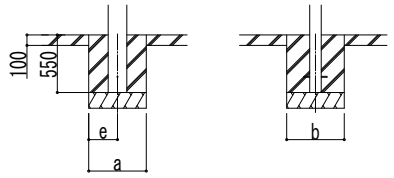


土間コンクリート考慮基礎の場合

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更記事 | 設計監理 殿 | 工事名 工事 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 | 図番 | |
| | 施工 殿 | 図面内容 エフルージュ FIRST 片側支持式 1500タイプ 単体セット ハイデザイン 姿図 51-27 | | | | | 年 月 日 | 通し図番 | |
| | | | | | | | JCS-F-C007 | | |

YKK ap® 施工-A1