
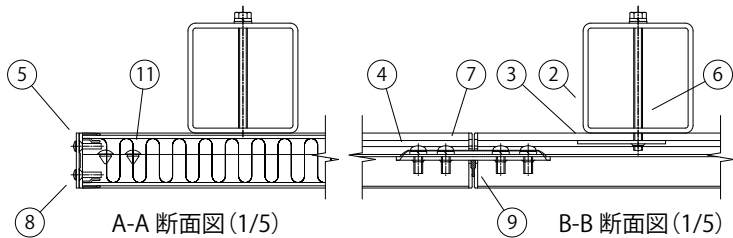


パネル (遮音タイプ H1m) 詳細図 (1/25)

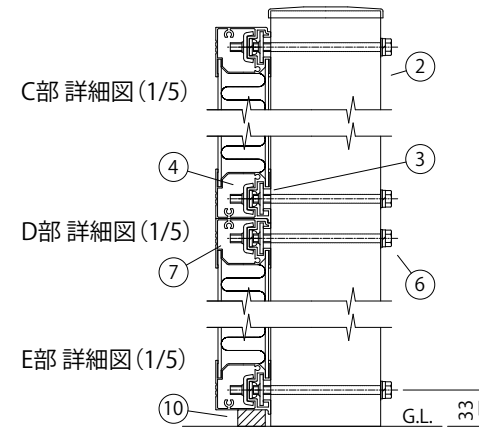

No.	部材名	寸法	材質	摘要
1	パネル (遮音タイプ)	t50×1004×1998	面材 : 7M・樹脂積層複合材 中間層 : 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
2	自由柱	□100×100×t4.5	STKR400	垂鉛めっき+静電粉体塗装
3	柱取付金具	t3	ステンレス	-
4	直線継手	t3.2	SGH	垂鉛めっき+塗装
5	エンドキャップ	t1.6	SGH	垂鉛めっき+静電粉体塗装
6	六角ボルト	M8×120	ステンレス	-
7	なべ小ねじ	M8×20	ステンレス	-
8	ワッシャー種別1種	M4x10	ステンレス	-
9	パッド(本体)	t4	EPDMスポンジ	縦枠に貼付
10	パッド(バース用)	t25	EPDMスポンジ	最下段パネル下枠に貼付
11	穴隠しキャップ	φ10用	NBR	端部の接続金具用穴に取付け

パネルの音響性能は音響透過損失:400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。

(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

変更記事	設計監理

工事名	
図面内容	

照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	
通し図番	
年月日	

