据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て右施錠(R)です。

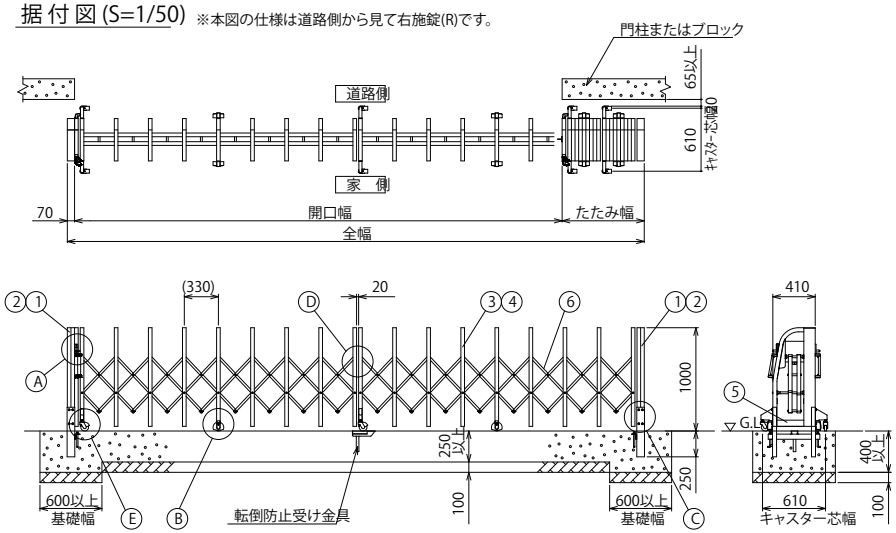

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

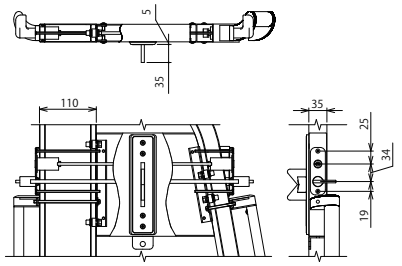

Ⓑ 固定キャスター部詳細図(S=1/10)

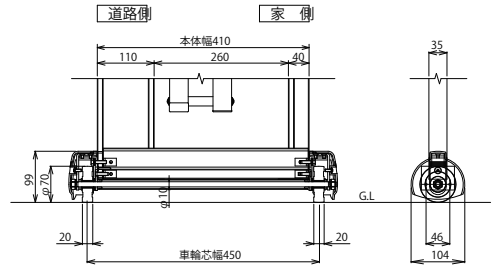

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

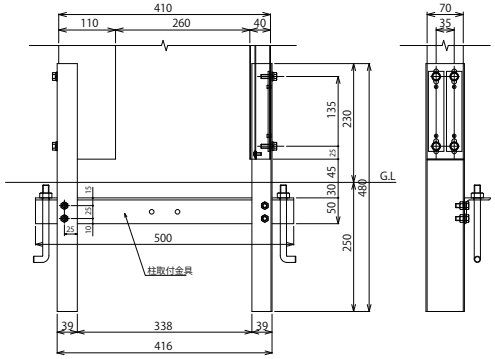

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



Ⓔ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

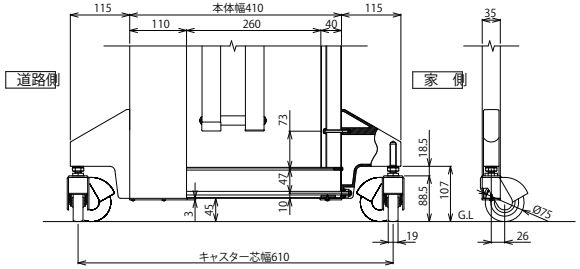

枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
1	1,570	1,160	340	2	7,235	6,085	1,080
1	1,900	1,450	380	2	7,565	6,375	1,120
1	2,230	1,740	420	2	7,895	6,665	1,160
1	2,560	2,030	460	2	8,225	6,955	1,200
1	2,890	2,320	500	3	8,610	7,250	1,290
1	3,220	2,610	540	3	8,940	7,540	1,330
1	3,550	2,900	580	3	9,270	7,830	1,370
1	3,880	3,190	620	3	9,600	8,120	1,410
1	4,210	3,480	660	3	9,930	8,410	1,450
2	4,595	3,765	760	3	10,260	8,700	1,490
2	4,925	4,055	800	3	10,590	8,990	1,530
2	5,255	4,345	840	3	10,920	9,280	1,570
2	5,585	4,635	880	3	11,250	9,570	1,610
2	5,915	4,925	920	3	11,580	9,860	1,650
2	6,245	5,215	960	3	11,910	10,150	1,690
2	6,575	5,505	1,000	3	12,240	10,440	1,730
2	6,905	5,795	1,040				

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑥ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面ﾊﾟﾈﾙ(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-C型 H10 片開き
ファイル名	LGA-C-10-S

変更記事

設計監理 殿

施工 殿

工事名 工事

図面内容 LGA-C型 H10 片開き

照査 担当 作図 尺度

御承認印 年 月 日

図番

通し図番

YKK AP