




据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

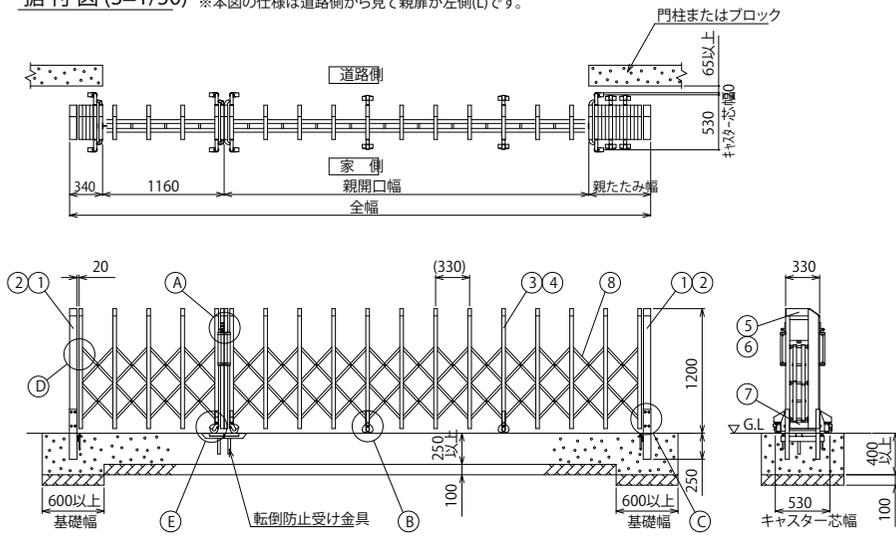


Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

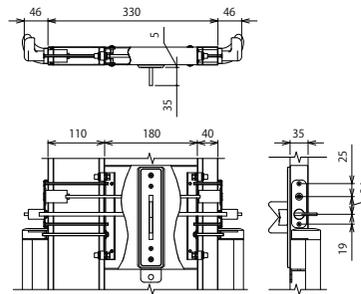


Ⓑ 固定キャスター部詳細図(S=1/10)

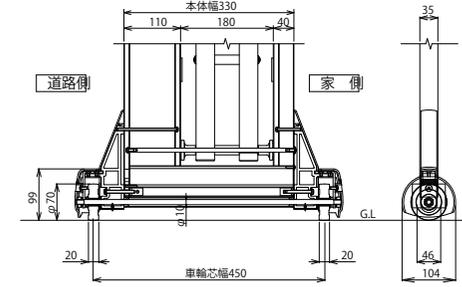


Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

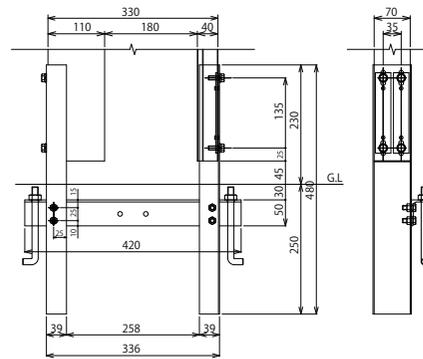

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)

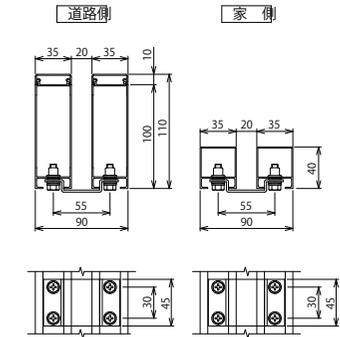

Ⓔ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

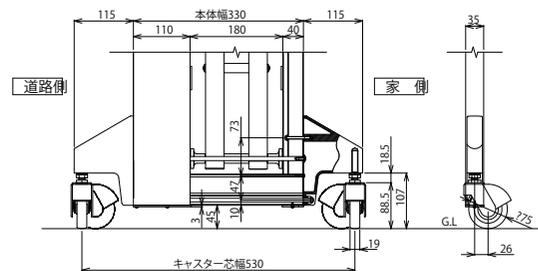

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たみ幅 (mm)
2	3,330	1,460	370	3	8,665	6,125	1,040
2	3,660	1,750	410	3	8,995	6,415	1,080
2	3,990	2,040	450	3	9,325	6,715	1,110
2	4,320	2,330	490	3	9,655	7,005	1,150
2	4,650	2,620	530	4	10,040	7,300	1,240
2	4,980	2,920	560	4	10,370	7,590	1,280
2	5,310	3,210	600	4	10,700	7,880	1,320
2	5,640	3,500	640	4	11,030	8,170	1,360
3	6,025	3,795	730	4	11,360	8,460	1,400
3	6,355	4,085	770	4	11,690	8,760	1,430
3	6,685	4,375	810	4	12,020	9,050	1,470
3	7,015	4,665	850	4	12,350	9,340	1,510
3	7,345	4,955	890	4	12,680	9,630	1,550
3	7,675	5,255	920	4	13,010	9,920	1,590
3	8,005	5,545	960	4	13,340	10,220	1,620
3	8,335	5,835	1,000	4	13,670	10,510	1,660

ねじ類	ステンレス (SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-C型 H12 親子開き
ファイル名	LGA-C-12-C

変更記事	設計監理	工事名 LGA-C型 H12 親子開き	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							