据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

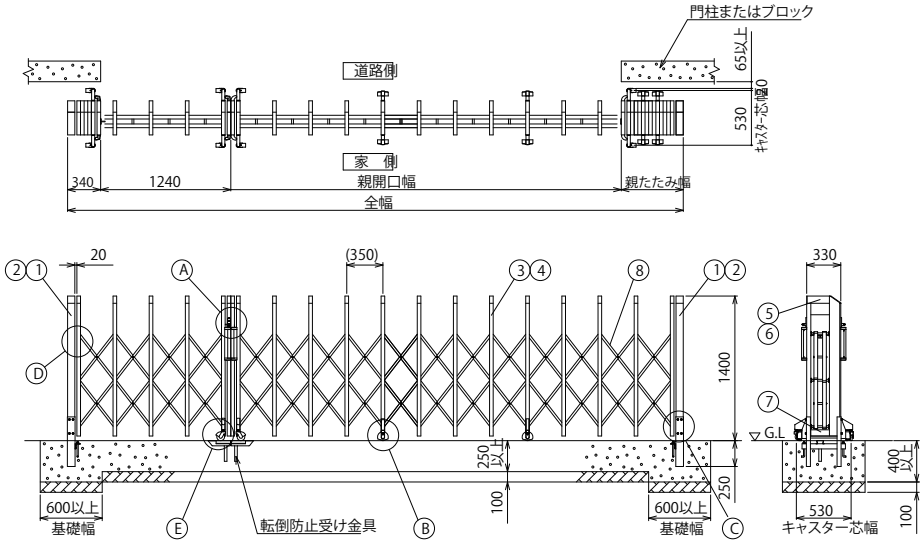

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

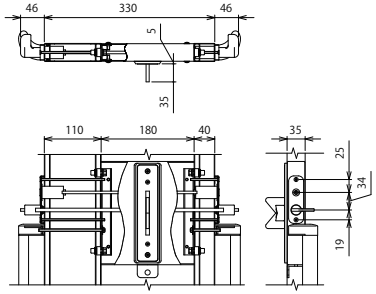

Ⓑ 固定キャスター部詳細図(S=1/10)

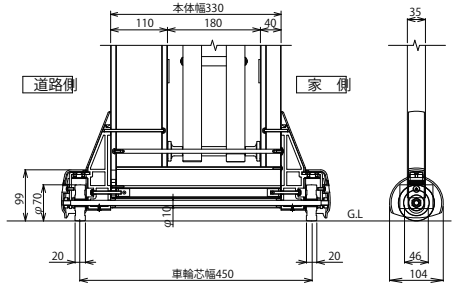

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

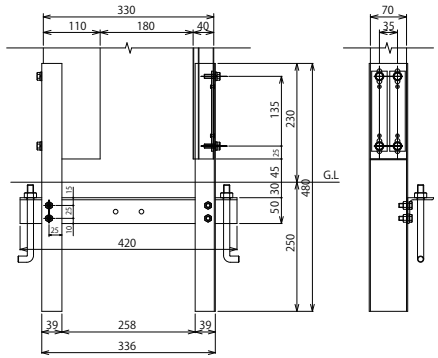

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



Ⓔ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

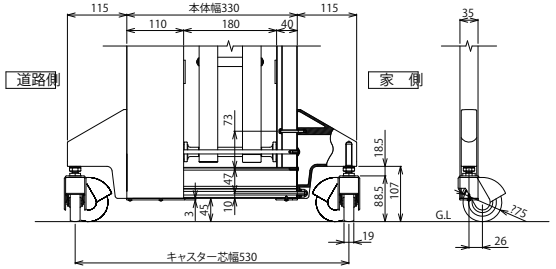

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
2	3,510	1,560	370
2	3,860	1,870	410
2	4,210	2,180	450
2	4,560	2,490	490
2	4,910	2,800	530
2	5,260	3,120	560
2	5,610	3,430	600
2	5,960	3,740	640
3	6,365	4,055	730
3	6,715	4,365	770
3	7,065	4,675	810
3	7,415	4,985	850
3	7,765	5,295	890
3	8,115	5,615	920
3	8,465	5,925	960
3	8,815	6,235	1,000

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
3	9,165	6,545	1,040
3	9,515	6,855	1,080
3	9,865	7,175	1,110
3	10,215	7,485	1,150
4	10,620	7,800	1,240
4	10,970	8,110	1,280
4	11,320	8,420	1,320
4	11,670	8,730	1,360
4	12,020	9,040	1,400
4	12,370	9,360	1,430
4	12,720	9,670	1,470
4	13,070	9,980	1,510
4	13,420	10,290	1,550
4	13,770	10,600	1,590
4	14,120	10,920	1,620
4	14,470	11,230	1,660

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-C型 H14 親子開き
ファイル名	LGA-C-14-C

変更記事

設計監理 殿

施工 殿

工事名 工事

図面内容 LGA-C型 H14 親子開き

照査 担当 作図 尺度

御承認印 年 月 日

図番

通し図番

YKK AP