据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て右施錠(R)です。

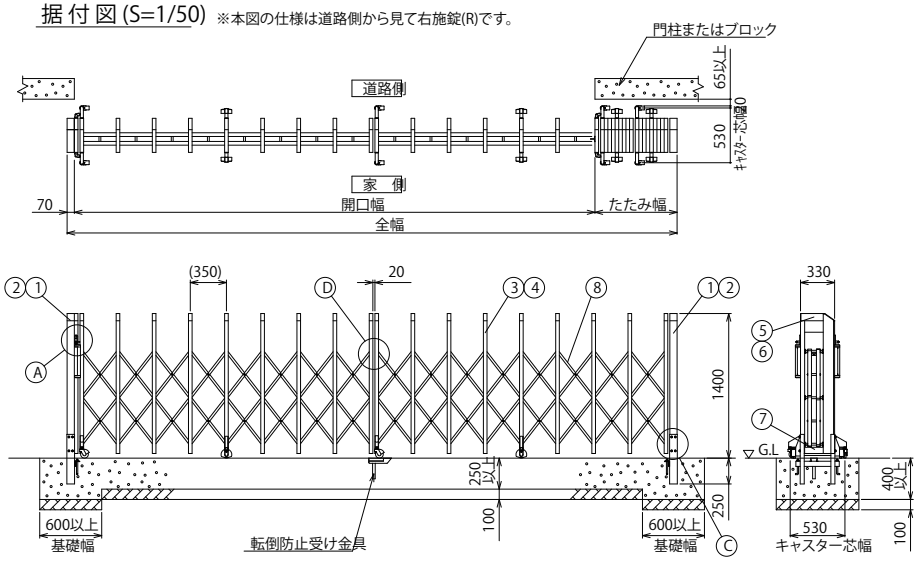

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

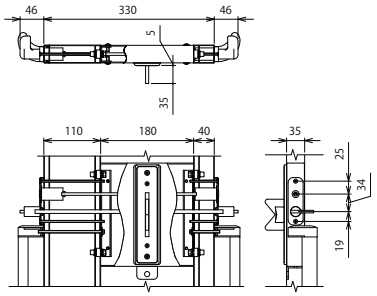

Ⓑ 固定キャスター部詳細図(S=1/10)

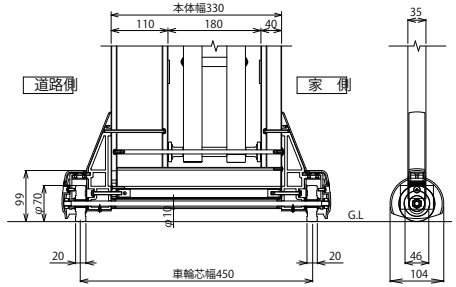

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

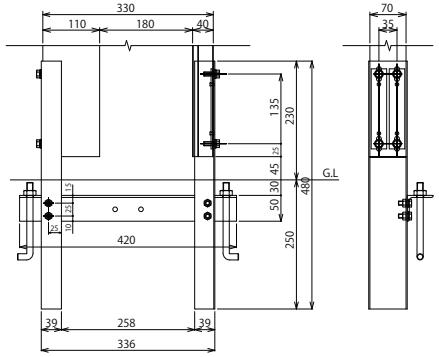

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



Ⓔ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

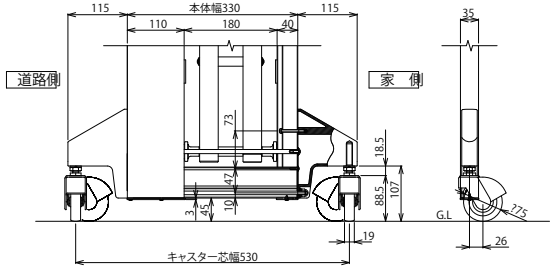

枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
1	1,650	1,240	340	2	7,655	6,545	1,040
1	2,000	1,560	370	2	8,005	6,855	1,080
1	2,350	1,870	410	2	8,355	7,175	1,110
1	2,700	2,180	450	2	8,705	7,485	1,150
1	3,050	2,490	490	3	9,110	7,800	1,240
1	3,400	2,800	530	3	9,460	8,110	1,280
1	3,750	3,120	560	3	9,810	8,420	1,320
1	4,100	3,430	600	3	10,160	8,730	1,360
1	4,450	3,740	640	3	10,510	9,040	1,400
2	4,855	4,055	730	3	10,860	9,360	1,430
2	5,205	4,365	770	3	11,210	9,670	1,470
2	5,555	4,675	810	3	11,560	9,980	1,510
2	5,905	4,985	850	3	11,910	10,290	1,550
2	6,255	5,295	890	3	12,260	10,600	1,590
2	6,605	5,615	920	3	12,610	10,920	1,620
2	6,955	5,925	960	3	12,960	11,230	1,660
2	7,305	6,235	1,000				

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主 要 部 材	仕 様(材 質・塗 装)
名 称	LGA-C型 H14 片開き
ファイル名	LGA-C-14-S

変更記事

設計監理 殿

施 工 殿

工事名 工事

図面内容 LGA-C型 H14 片開き

照査 担当 作図 尺度

御承認印 年 月 日

図番

通し図番

YKK AP