据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

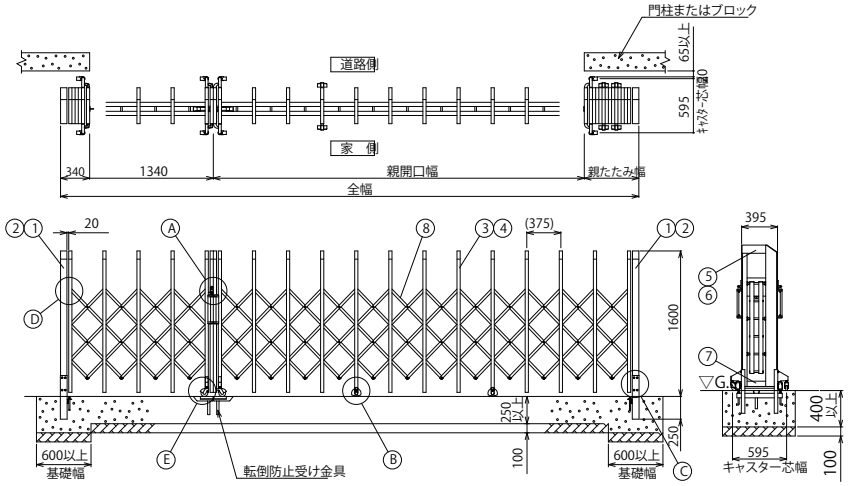

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

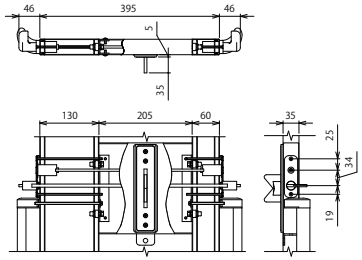

Ⓑ 固定キャスター部詳細図(S=1/10)

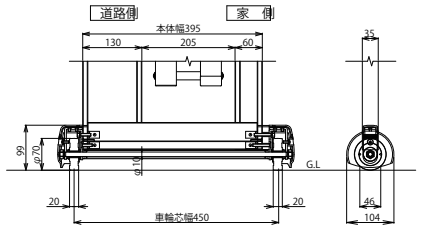

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

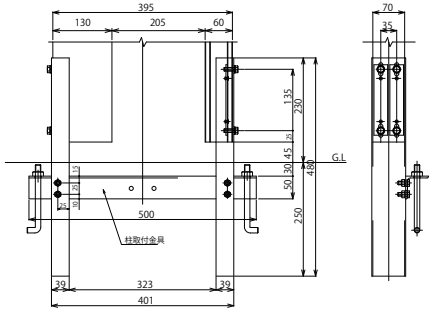

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



Ⓔ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

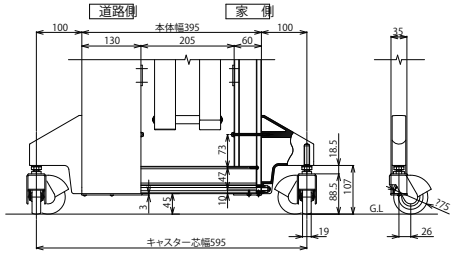

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
2	3,735	1,685	370	3	9,790	7,070	1,040
2	4,110	2,020	410	3	10,165	7,405	1,080
2	4,485	2,355	450	3	10,540	7,750	1,110
2	4,860	2,690	490	3	10,915	8,085	1,150
2	5,235	3,025	530	4	11,345	8,425	1,240
2	5,610	3,370	560	4	11,720	8,760	1,280
2	5,985	3,705	600	4	12,095	9,095	1,320
2	6,360	4,040	640	4	12,470	9,430	1,360
3	6,790	4,380	730	4	12,845	9,765	1,400
3	7,165	4,715	770	4	13,220	10,110	1,430
3	7,540	5,050	810	4	13,595	10,445	1,470
3	7,915	5,385	850	4	13,970	10,780	1,510
3	8,290	5,720	890	4	14,345	11,115	1,550
3	8,665	6,065	920	4	14,720	11,450	1,590
3	9,040	6,400	960	4	15,095	11,795	1,620
3	9,415	6,735	1,000	4	15,470	12,130	1,660

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-C型 H16 親子開き
ファイル名	LGA-C-16-C

LGA-C型 H16 親子開き