据付図(S=1/50)　※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

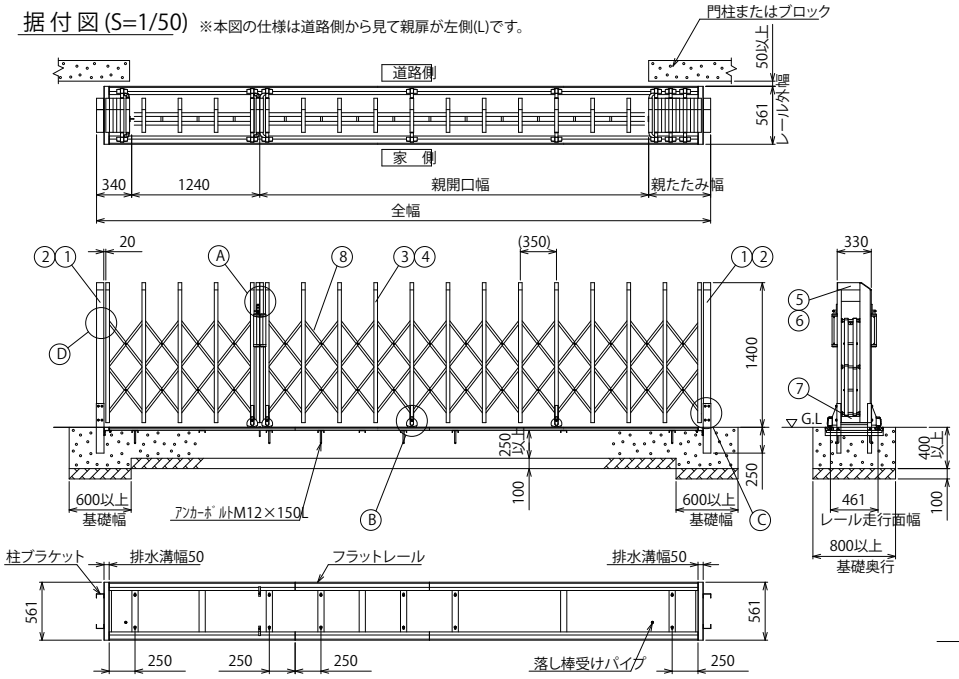

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

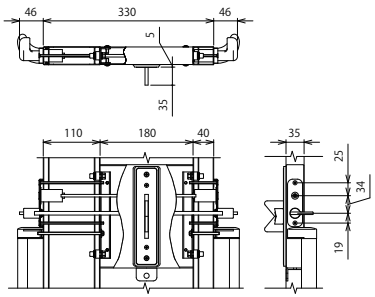

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

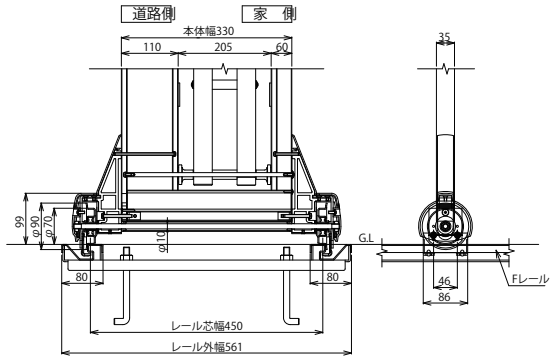

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

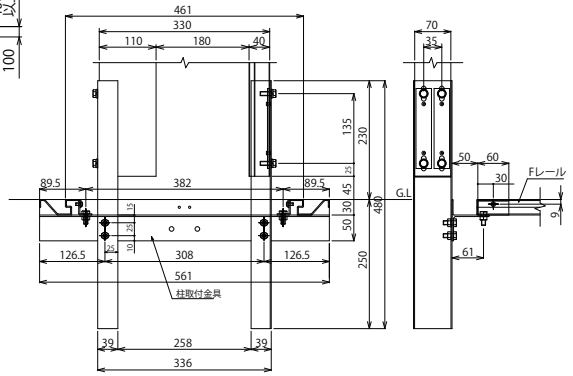

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
2	3,475	1,525	370
2	3,845	1,855	410
2	4,195	2,165	450
2	4,495	2,425	490
2	4,865	2,755	530
2	5,195	3,055	560
2	5,585	3,405	600
2	5,945	3,725	640
3	6,305	3,995	730
3	6,705	4,335	770
3	7,055	4,665	810
3	7,405	4,975	850
3	7,775	5,305	890
3	8,105	5,605	920
3	8,465	5,925	960
3	8,815	6,235	1,000
3	9,165	6,545	1,040
3	9,515	6,855	1,080
3	9,875	7,185	1,110
3	10,225	7,495	1,150
4	10,595	7,775	1,240
4	10,965	8,105	1,280
4	11,315	8,415	1,320

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
4	11,675	8,735	1,360
4	12,025	9,045	1,400
4	12,375	9,365	1,430
4	12,715	9,665	1,470
4	13,065	9,975	1,510
4	13,415	10,285	1,550
4	13,765	10,595	1,590
4	14,115	10,915	1,620
4	14,475	11,235	1,660
5	14,865	11,525	1,760
5	15,225	11,855	1,790
5	15,575	12,165	1,830
5	15,925	12,475	1,870
5	16,275	12,785	1,910
5	16,625	13,095	1,950
5	16,975	13,415	1,980
5	17,325	13,725	2,020
5	17,675	14,035	2,060
5	18,015	14,335	2,100
5	18,375	14,655	2,140
5	18,725	14,975	2,170

フラットレール	SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS) SSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面ﾊﾟﾈﾙ(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-F型　H14　親子開き
ファイル名	LGA-F-14-C

変更記事

設計監理　殿

施工　殿

工事名　工事

図面内容　LGA-F型　H14　親子開き

照査　担当　作図　尺度

御承認印　年　月　日

図番

通し図番

YKK ap