




据付図 (S=1/50) ※本図の仕様はH595S+H310S、道路側から見て入隅左旋錠です。

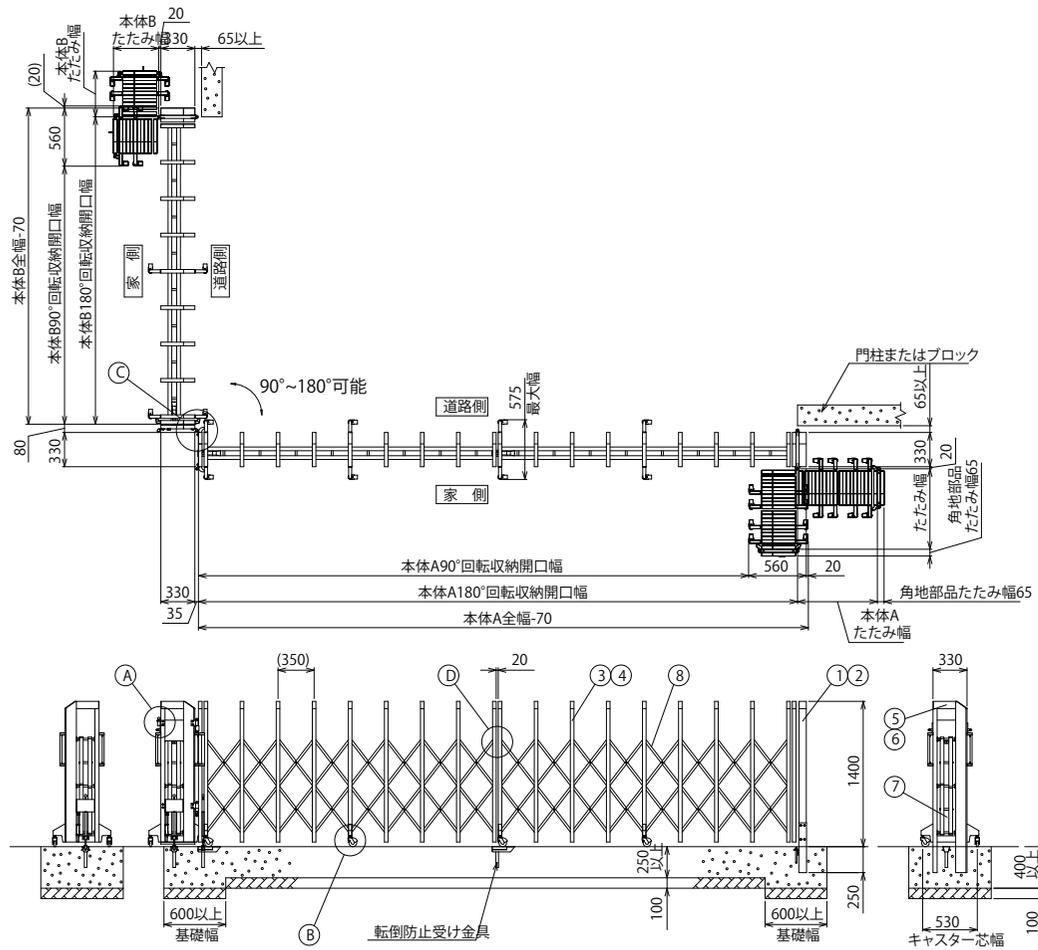


① 施錠部詳細図(S=1/10)




② 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

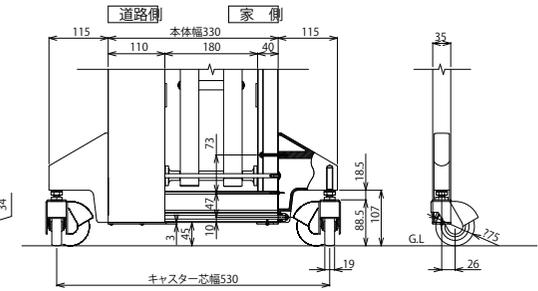

③ 両開き角地連結部詳細図(S=1/10)

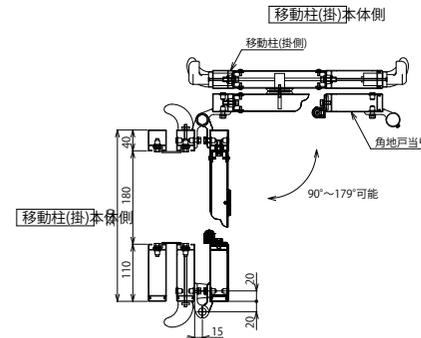

④ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	180°収納開口幅 (mm)	90°収納開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	180°収納開口幅 (mm)	90°収納開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
1	1,715	1,560	1,085	400	2	5,620	5,465	4,990	870
1	2,065	1,910	1,435	440	2	5,970	5,815	5,340	910
1	2,415	2,260	1,785	480	2	6,320	6,165	5,690	950
1	2,765	2,610	2,135	520	2	6,670	6,515	6,040	990
1	3,115	2,960	2,485	550	2	7,020	6,865	6,390	1,030
1	3,465	3,310	2,835	590	2	7,370	7,215	6,740	1,060
1	3,815	3,660	3,185	630	2	7,720	7,565	7,090	1,100
1	4,165	4,010	3,535	670	2	8,070	7,915	7,440	1,140
1	4,515	4,360	3,885	710	2	8,420	8,265	7,790	1,180
2	4,920	4,765	4,290	800					
2	5,270	5,115	4,640	840					

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネ(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-J型 H14 両開き角地用
ファイル名	LGA-J-14-K

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	LGA-J型 H14 両開き角地用						
	施工	図面内容					年月日	通し図番
	殿							

