据付図 (S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て右施錠(R)です。

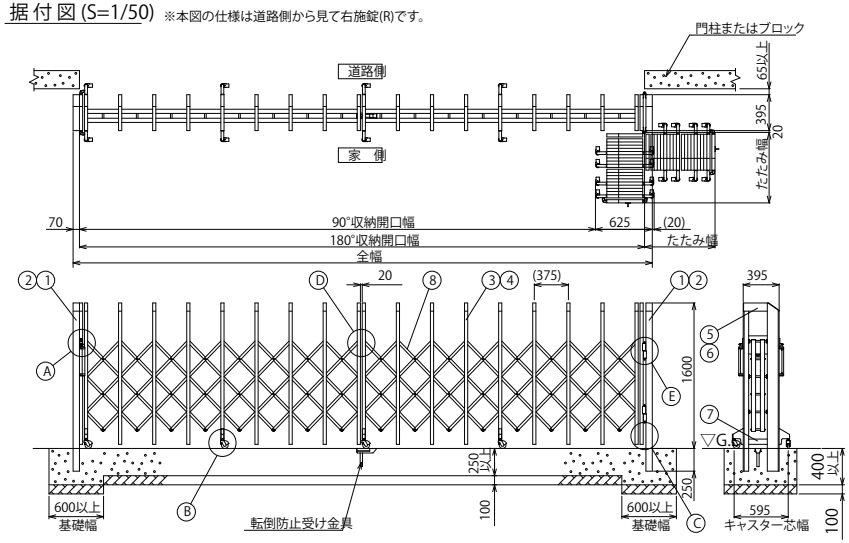

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

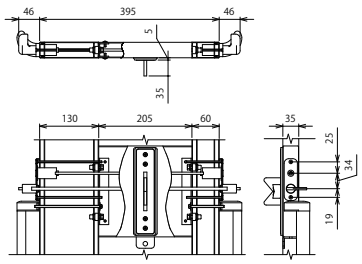

Ⓑ 自在キャスター部詳細図(S=1/10)

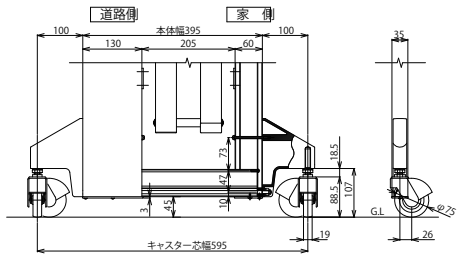

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

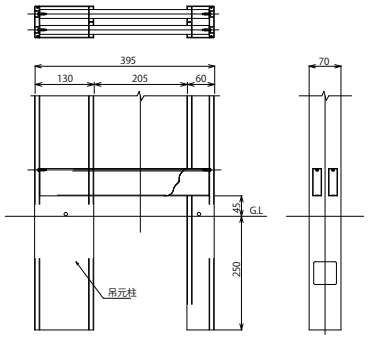

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



Ⓔ ヒンジ部詳細図(S=1/10)

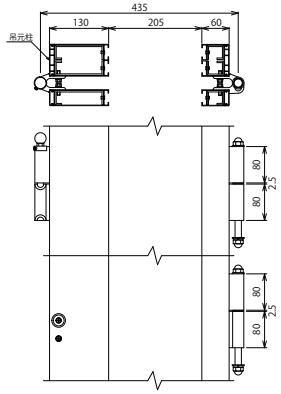

枠数	全幅 (mm)	180°収納開口幅(mm)	90°収納開口幅(mm)	たたみ幅 (mm)
1	1,815	1,660	1,120	400
1	2,190	2,035	1,495	440
1	2,565	2,410	1,870	480
1	2,940	2,785	2,245	520
1	3,315	3,160	2,620	550
1	3,690	3,535	2,995	590
1	4,065	3,910	3,370	630
1	4,440	4,285	3,745	670
1	4,815	4,660	4,120	710
2	5,245	5,090	4,550	800
2	5,620	5,465	4,925	840
2	5,995	5,840	5,300	870
2	6,370	6,215	5,675	910
2	6,745	6,590	6,050	950
2	7,120	6,965	6,425	990
2	7,495	7,340	6,800	1,030
2	7,870	7,715	7,175	1,060

枠数	全幅 (mm)	180°収納開口幅(mm)	90°収納開口幅(mm)	たたみ幅 (mm)
2	8,245	8,090	7,550	1,100
2	8,620	8,465	7,925	1,140
2	8,995	8,840	8,300	1,180
2	9,370	9,215	8,675	1,220
3	9,800	9,645	9,105	1,310
3	10,175	10,020	9,480	1,350
3	10,550	10,395	9,855	1,390
3	10,925	10,770	10,230	1,420
3	11,300	11,145	10,605	1,460
3	11,675	11,520	10,980	1,500
3	12,050	11,895	11,355	1,540
3	12,425	12,270	11,730	1,580
3	12,800	12,645	12,105	1,610
3	13,175	13,020	12,480	1,650
3	13,550	13,395	12,855	1,690
3	13,925	13,770	13,230	1,730

ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-J型　H16　片開き
ファイル名	LGA-J-16-S

設計監理　殿
施工　殿
工事名　工事
図面内容　LGA-J型　H16　片開き
担当　作図　尺度　御承認印
年　月　日
図番
通し図番
YKK AP