




据付図(S=1/50) ※本図の様子は道路側から見て右施錠(R)です。

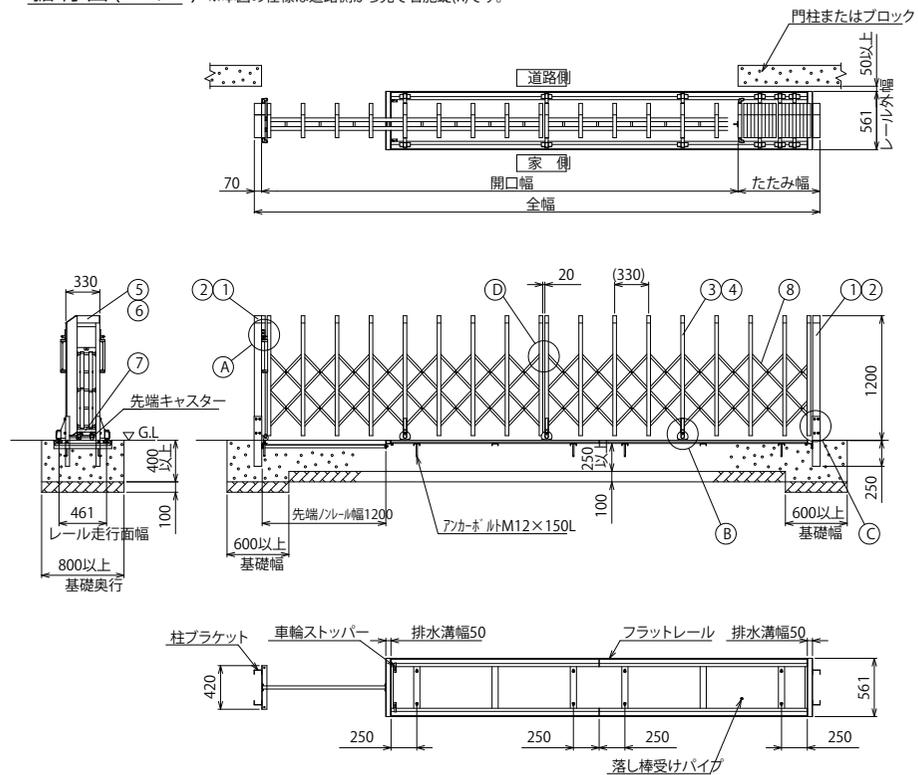


(A) 施錠部詳細図(S=1/10)

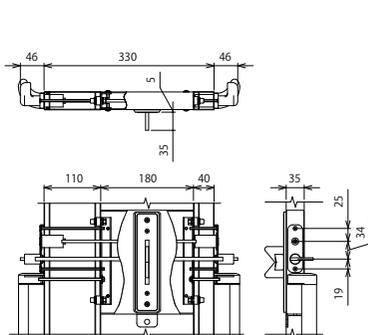


(B) 車輪部詳細図(S=1/10)

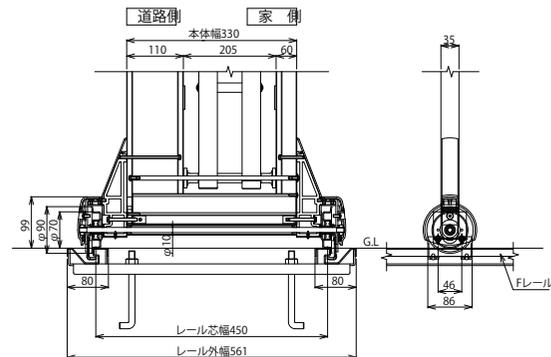

(C) 吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

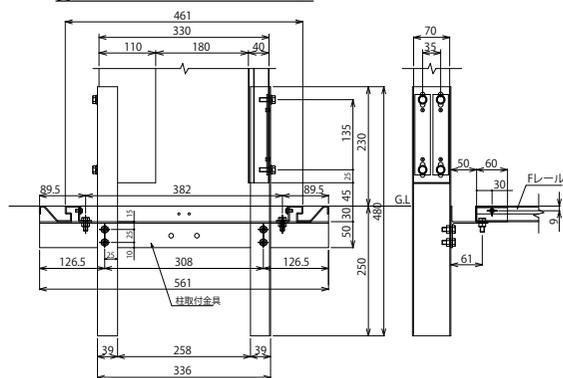

(D) 枠体連結部詳細図(S=1/5)

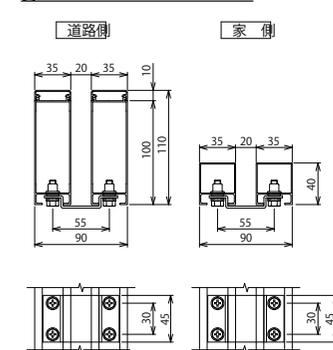

枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
2	4,550	3,750	730	3	10,600	9,060	1,470
2	4,900	4,060	770	3	10,930	9,350	1,510
2	5,180	4,300	810	3	11,250	9,630	1,550
2	5,490	4,570	850	3	11,580	9,920	1,590
2	5,850	4,890	890	3	11,910	10,220	1,620
2	6,200	5,210	920	3	12,240	10,510	1,660
2	6,570	5,540	960	4	12,620	10,790	1,760
2	6,850	5,780	1,000	4	12,950	11,090	1,790
2	7,240	6,130	1,040	4	13,280	11,380	1,830
2	7,510	6,360	1,080	4	13,600	11,660	1,870
2	7,870	6,690	1,110	4	13,950	11,970	1,910
2	8,220	7,000	1,150	4	14,270	12,250	1,950
3	8,610	7,300	1,240	4	14,600	12,550	1,980
3	8,940	7,590	1,280	4	14,930	12,840	2,020
3	9,280	7,890	1,320	4	15,270	13,140	2,060
3	9,600	8,170	1,360	4	15,600	13,430	2,100
3	9,930	8,460	1,400	4	15,920	13,710	2,140
3	10,260	8,760	1,430	4	16,250	14,010	2,170

フラットレール	SUSフラットレール・ステンレス(SUS) SS770フラットレール・高耐食溶融垂鉛付鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上棧	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出型材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-N型 H12 片開き
ファイル名	LGA-N-12-S

変更記事

設計監理	施工

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	通し図番

