据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て右施錠(R)です。

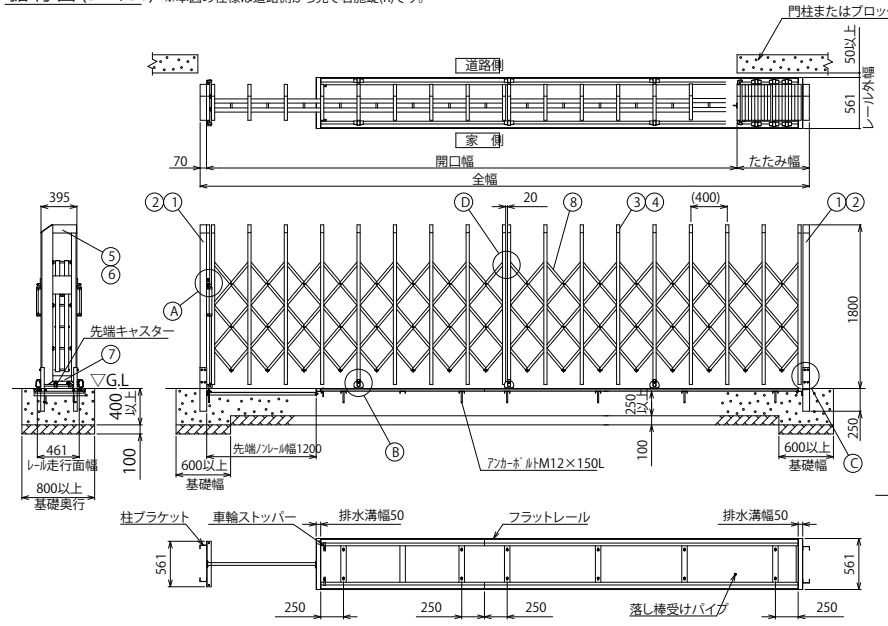

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

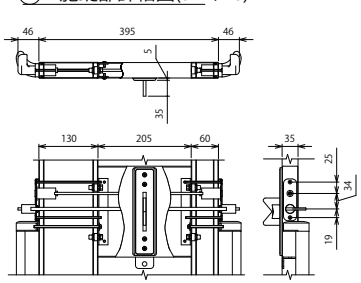

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

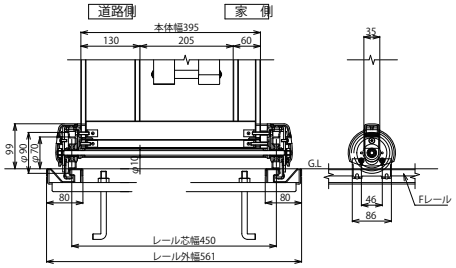

Ⓒ 吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

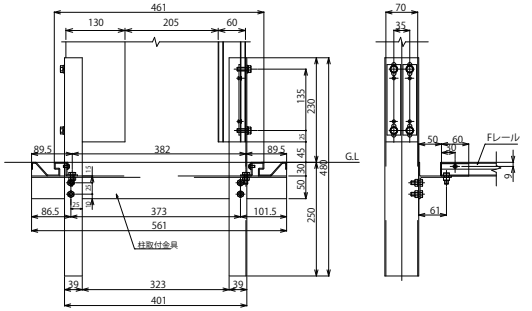

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
2	5,490	4,690	730	3	12,760	11,220	1,470
2	5,850	5,010	770	3	13,160	11,580	1,510
2	6,200	5,320	810	3	13,560	11,940	1,550
2	6,700	5,780	850	3	13,960	12,300	1,590
2	7,110	6,150	890	3	14,360	12,670	1,620
2	7,500	6,510	920	3	14,770	13,040	1,660
2	7,910	6,880	960	4	15,210	13,380	1,760
2	8,300	7,230	1,000	4	15,620	13,760	1,790
2	8,700	7,590	1,040	4	16,010	14,110	1,830
2	9,090	7,940	1,080	4	16,420	14,480	1,870
2	9,500	8,320	1,110	4	16,810	14,830	1,910
2	9,910	8,690	1,150	4	17,220	15,200	1,950
3	10,370	9,060	1,240	4	17,620	15,570	1,980
3	10,740	9,390	1,280	4	18,020	15,930	2,020
3	11,170	9,780	1,320	4	18,420	16,290	2,060
3	11,540	10,110	1,360	4	18,810	16,640	2,100
3	11,970	10,500	1,400	4	19,220	17,010	2,140
3	12,370	10,870	1,430	4	19,610	17,370	2,170

フラットレール	SUSフラットレール:ステンレス(SUS) SSフラットレール:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-N型 H18 片開き
ファイル名	LGA-N-18-S

設計監理 殿
施工 殿
工事名 工事
図面内容 LGA-N型 H18 片開き
担当 作図 尺度 御承認印
年 月 日
図番
通し図番