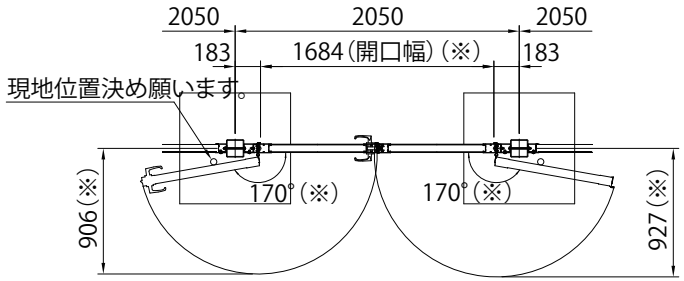

A-A 断面図（1/40）
開き勝手を現地で選択できます。
※ 逆開きの場合も同寸法、同角度

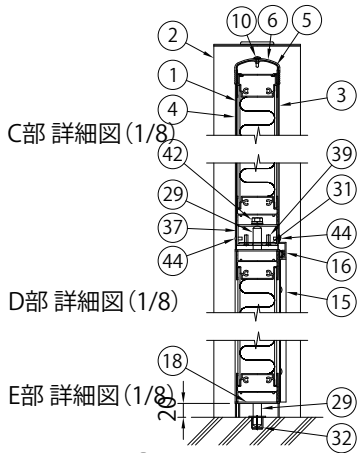

※32は門扉パネル取付後、下空寸法（20）を守って高さ調整してください。

標準部材

No.	部材名	寸法	材質	摘要
1	パネル（吸音タイプ）	t60×1014×1880	面材：ｱﾙﾐ・樹脂積層複合材 遮音板SGH 中間層多孔質樹脂 枠材：A6063S	正面側の面材のみパンチング加工 （背面側の面材はパンチング加工なし）
2	柱	□125×125×t4.5	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	縦枠	t1.6×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
4	縦枠カバー	t1.6×1000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
5	上枠カバー	W60	A6063S	―
6	上枠ｶﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ部品	W65	A6063S	塗装
7	パッキン(本体用)	t2	EPDMスポンジ	取付プレートに貼付
8	ボルト・ナット	M10×150	4.6相当	溶融亜鉛めっき
9	トラス小ねじ	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき+塗装
10	なべドリルねじ	φ4	ステンレス	―

門扉専用部材

No.	部材名	寸法	材質	摘要
11	門扉本体（掛側）	t64×1940×853	面材：ｱﾙﾐ・樹脂積層複合材 中間層多孔質樹脂 枠材：A6063S	―
12	門扉本体（受側）			
13	戸当たりA	33×11.5×1963	A6063S、EPDM	―
14	戸当たりB	33×11.5×1963	A6063S、EPDM	―
15	戸当たりC	33× 9.5×1928	A6063S、EPDM	―
16	戸当たりE	33×11.5×1750	A6063S、EPDM	―
17	框ｷｬｯﾌﾟ（上）	t2	A1100P	塗装
18	框ｷｬｯﾌﾟ（下）	t2	A1100P	塗装
19	穴隠しｷｬｯﾌﾟ	φ16用	ナイロン	縦枠用
20	蝶番L	t4	ステンレス	―
21	蝶番R	t4	ステンレス	―
22	スペーサー	t1	ステンレス	蝶番用
23	裏板	t2	ステンレス	縦框（吊元側）用
24	シリンダー錠	―	LA20-4.SV（美和ロック製）	―
25	ストライク	―	ストライクG（美和ロック製）	―
26	落し棒取付金具	60×33.5×116	SGH t2.3、t3.2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
27	裏板	t2	ステンレス	落し棒取付金具用
28	落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	―
29	落し棒、つまみボルト	φ12	ステンレス	―
30	落し棒ガイド	t2	ステンレス	―
31	裏板	t2	ステンレス	横枠両開用
32	落し棒受	φ12用	ステンレス	―
33	戸当たり補強材	t2	ステンレス、EPDM	―
34	ドアストッパー	H52	亜鉛ダイカスト	―
35	縦框取付材A	t3.2×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
36	縦框（吊元側）	60×30×2.3×1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
37	横框（両開用）	60×30×2.3×1786	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
38	サラ小ねじ	M5×10	ステンレス	縦枠カバー用
39	サラ小ねじ	M5×15	ステンレス	―
40	トラス小ねじ	M5×15	ステンレス	落し棒ホルダー、縦枠裏板用
41	なべ小ねじ・ナット	M8×25	ステンレス	縦枠固定用
42	六角ボルト	M8×50	ステンレス	縦枠、横枠　締結用
43	穴塞ぎシール	φ24	PET、PP	縦枠用
44	トラス小ねじ	M4×8	ステンレス	戸当たり、穴塞ぎ用

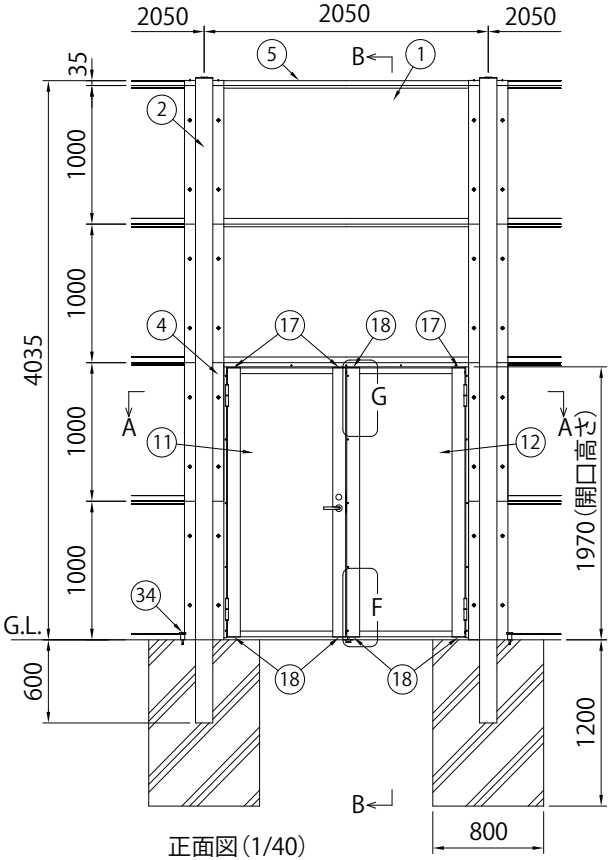

正面図（1/40）
注）基礎の大きさは参考寸法です。

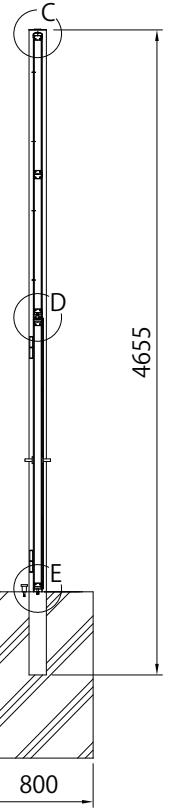

B-B 断面図（1/40）

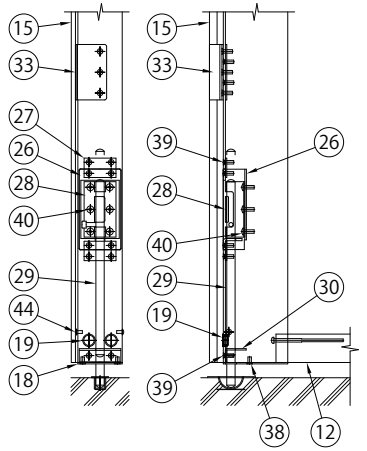

F部側面詳細図（1/8）F部詳細図（1/8）

※門扉パネル（受側）のF部とG部は上下対称

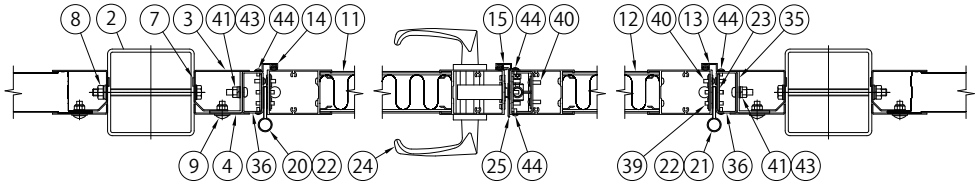

A-A 断面詳細図（1/8）

この商品の音響性能は音響透過損失：400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす
（製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。）

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年 月 日	
	施工	図面内容						通し図番
	殿	防音目隠し門扉LQM 間仕切柱ﾀｲﾌﾟ 両開 H4000					*	