■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b
55	55	1000	700	470	1000	700	470
	60	1050	730	500	1050	730	500
60	55	1050	750	500	1050	750	500
	60	1100	770	520	1100	770	520

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d
55+55	55	1700	1100	750	1700	1100	750
	60						
55+60	55						
	60						
60+60	55						
	60						

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55+55	55	10904	5337	5337	5450	923	1800	927
	60				5960	977	2000	983
55+60	55	11504	5337	5937	5450	923	1800	927
	60				5960	977	2000	983
60+60	55	12104	5937	5937	5450	923	1800	927
	60				5960	977	2000	983

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
55+55	55	2355	2671	2475	2852
	60		2669	2488	2868
	55	2500	2816	2620	2997
	60		2814	2633	3013
	55	3000	3316	3120	3497
	60		3314	3133	3513
55+60	55	2355	2671	2475	2852
	60		2669	2488	2868
	55	2500	2816	2620	2997
	60		2814	2633	3013
	55	3000	3316	3120	3497
	60		3314	3133	3513
60+60	55	2355	2701	2475	2882
	60		2699	2488	2898
	55	2500	2846	2620	3027
	60		2844	2633	3043
	55	3000	3346	3120	3527
	60		3344	3133	3543

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■姿図

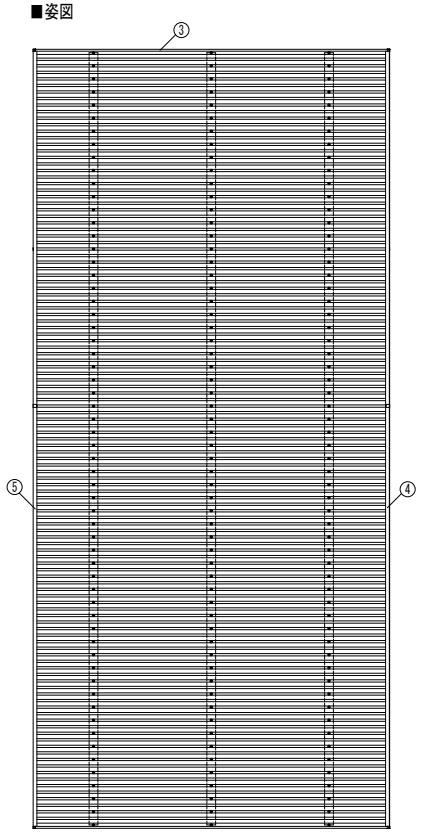

■基礎配置図

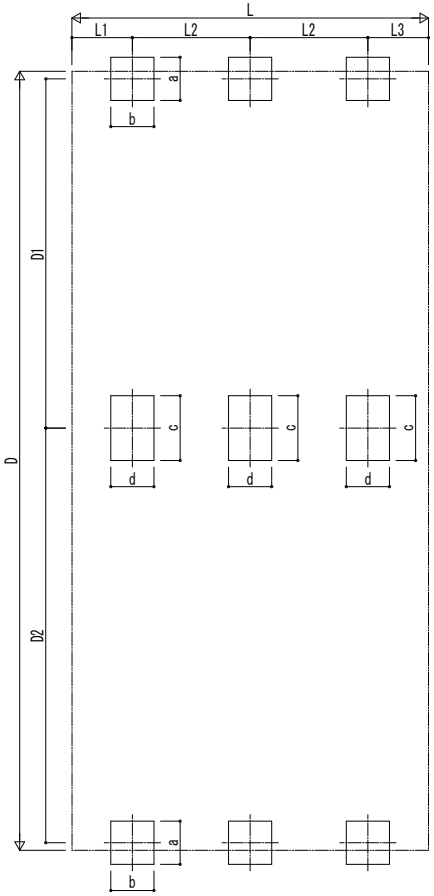



土間コンクリート考慮基礎の場合

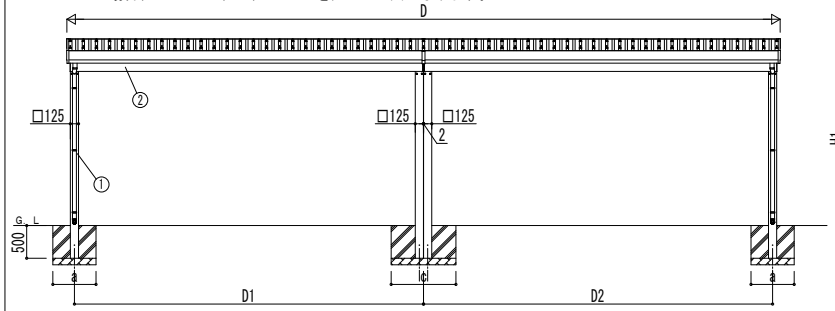

独立基礎の場合

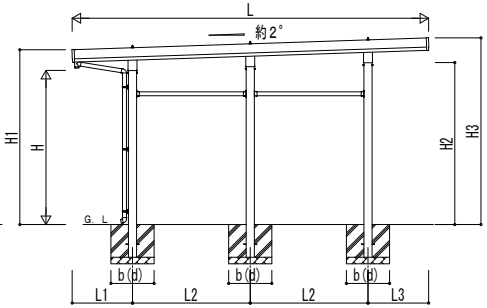

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
D2：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ（G.L～梁下(水下側)）
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
c：基礎（間口方向）
d：基礎（奥行方向）

変更記事	設計監理 殿	工事名 工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工 殿	図面内容 カーポート ジーポートPro カーポート 4500タイプ 4台用 間口連結 柱12本仕様 納まり図					年 月 日 MCD-B074	通し図番

YKK ap® 施工-A1