



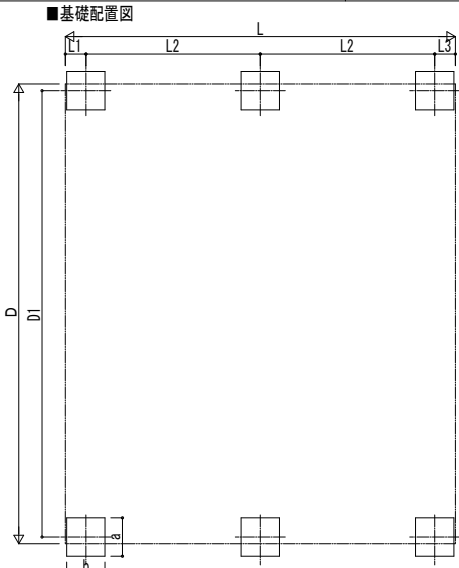

■姿図

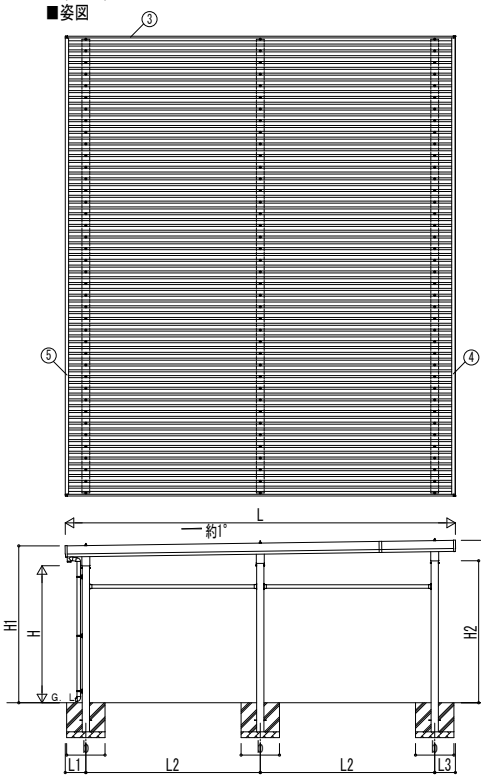

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)	
		30	50	100	30	50	100	30	50, 100
80	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	1030	720	720	1030	720	480	900	900
	60	1080	750	750	1080	750	500	900	900

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7904	7673	6710	354	3000	356
	60+12			7220	409	3200	411

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
80	55+12	2355	2696	2441	2792
	60+12		2696	2446	2799
	55+12	2500	2841	2586	2937
	60+12		2841	2591	2944
	55+12	3000	3341	3086	3437
	60+12		3341	3091	3444

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

土間コンクリート同時施工基礎の場合

土間コンクリート考慮基礎の場合

独立基礎の場合

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯々(屋根端部(水下側))
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯々(屋根端部(水上側))
H : 高さ (G L ~ 梁下(水下側))
H1 : G L ~ 屋根上端(水下側)
H2 : G L ~ 梁下(水上側)
H3 : G L ~ 屋根上端(水上側)
a : 基礎(間口方向)
b : 基礎(奥行方向)

変更記事

設計監理

施工

工事名

図面内容

カーポート ジーボートPro カーポート
900タイプ 3台用+α 奥行延長 柱6本仕様 納まり図

照査

担当

作図

尺度

御承認印

年 月 日

MCGB006

図番

通し図番