■基礎配置図

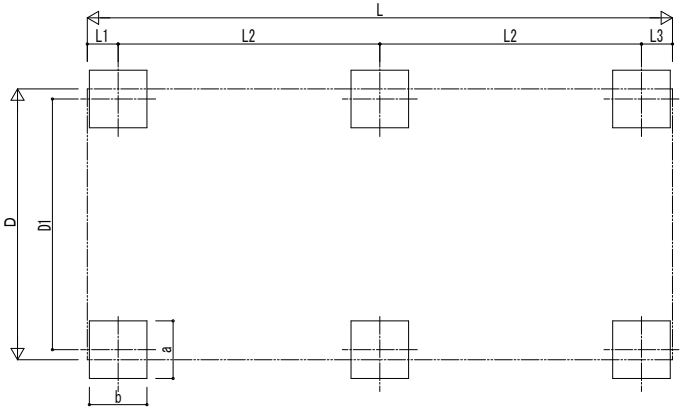



土間コンクリート同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■姿図

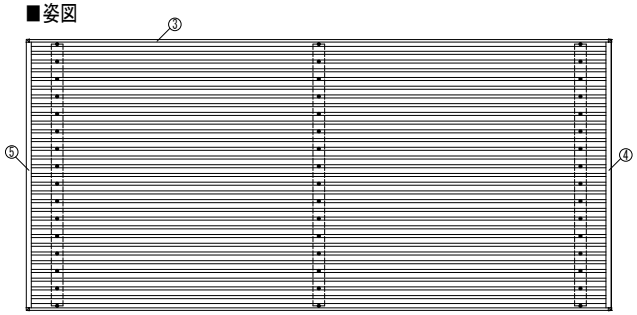

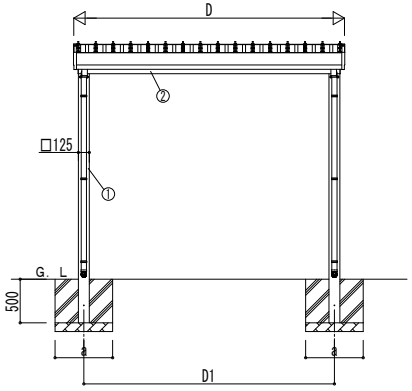

独立基礎の場合

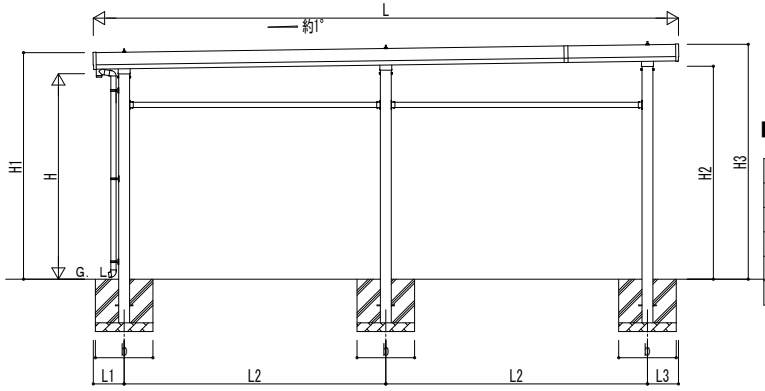

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)	
		30	50	100	30	50	100	30	50,100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	770	530	440	770	530	380	750	600
	60	800	560	470	800	560	380	750	600
36	55	830	580	480	830	580	380	850	650
	60	860	610	500	860	610	400	850	650

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+12	3104	2873	6710	354	3000	356
	60+12			7220	409	3200	411
36	55+12	3704	3473	6710	354	3000	356
	60+12			7220	409	3200	411

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
30	55+12	2355	2596	2441	2692
	60+12		2596	2446	2699
	55+12	2500	2741	2586	2837
	60+12		2741	2591	2844
	55+12	3000	3241	3086	3337
	60+12		3241	3091	3344
36	55+12	2355	2596	2441	2692
	60+12		2596	2446	2699
	55+12	2500	2741	2586	2837
	60+12		2741	2591	2844
	55+12	3000	3241	3086	3337
	60+12		3241	3091	3344

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ (G.L～梁下(水下側))
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎 (間口方向)
b：基礎 (奥行方向)

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート ジーポートPro カーポート 3000タイプ 1台用+α 奥行延長 柱6本仕様 納まり図					年 月 日	通し図番
									MCG-B032	

YKK ap® 施工-A1