

■基礎寸法表




間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)	
		30	50	100	30	50	100	30	50, 100
80	55	870	600	500	870	600	400	850	600
	60	900	620	520	900	620	420	850	600

■間口-奥行-高さ寸法表


間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7904	7673	6710	554	1400	556
	60+12			7220	609	1500	611

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
80	55+12	2355	2724	2435	2819
	60+12		2723	2441	2826
	55+12	2500	2869	2580	2964
	60+12		2868	2586	2971
	55+12	3000	3369	3080	3464
	60+12		3368	3086	3471


H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

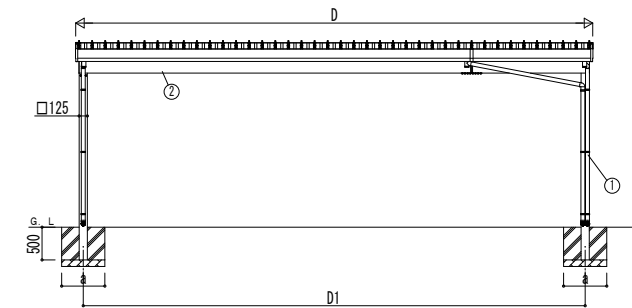

■姿図

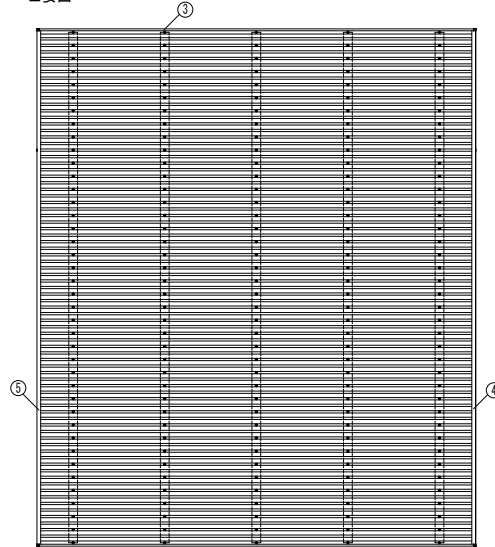

■基礎配置図

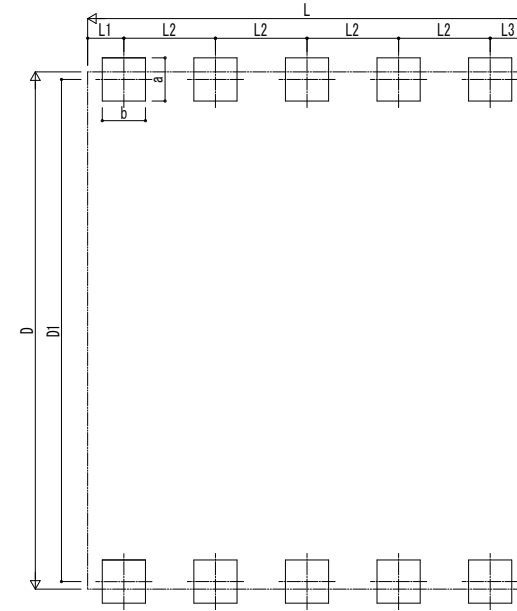

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯~屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯~屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
H1: G.L~屋根上端(水下側)
H2: G.L~梁上(水上側)
H3: G.L~屋根上端(水上側)
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)

変更記事

設計監理

施工

工事名

図面内容

3000タイプ 3台用+α 奥行延長 柱10本仕様 納まり図

照査

担当

作図

尺度

御承認印

図番

通し図番

年 月 日

MCG-B034