


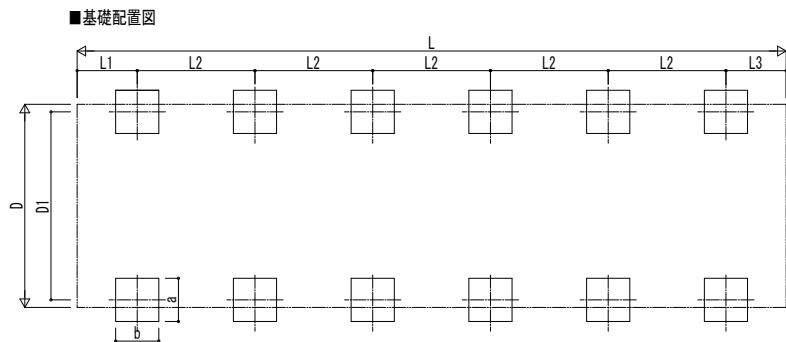



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力 (kN/㎡)			地耐力 (kN/㎡)			地耐力 (kN/㎡)	
		30	50	100	30	50	100	30	50, 100
30	55	680	450	400	680	450	400	650	500
	60	720	450	400	720	450	400	650	500
	55	700	500	400	700	500	400	700	500
36	60	730	500	420	730	500	420	700	500


■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+55	3104	2873	10839	919	1800	920
	55+60			11349	923	1900	926
	60+60			11859	928	2000	931
36	55+55	3704	3473	10839	919	1800	920
	55+60			11349	923	1900	926
	60+60			11859	928	2000	931


■姿図

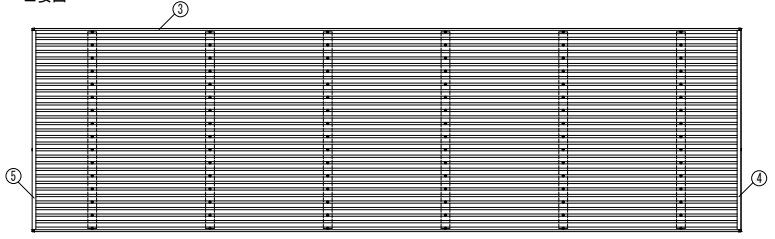


土間コンクリート同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合



独立基礎の場合

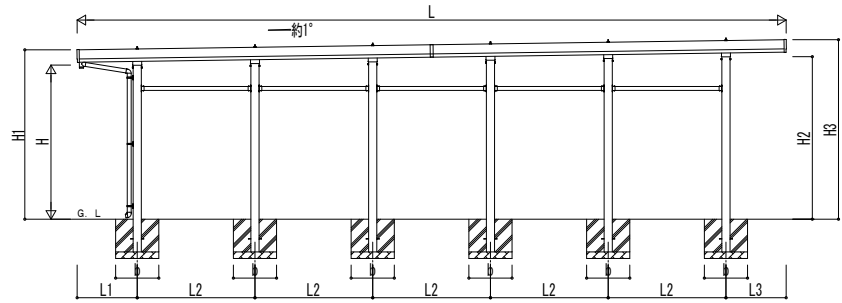

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1 : G.L～屋根上端(水下側)
H2 : G.L～梁下(水上側)
H3 : G.L～屋根上端(水上側)
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番					
	施工								図面内容 カーポート ジーポートPro カーポート 3000タイプ 2台用 奥行連結 柱12本仕様 納まり図	年	月	日	通し図番