



■基礎配置図

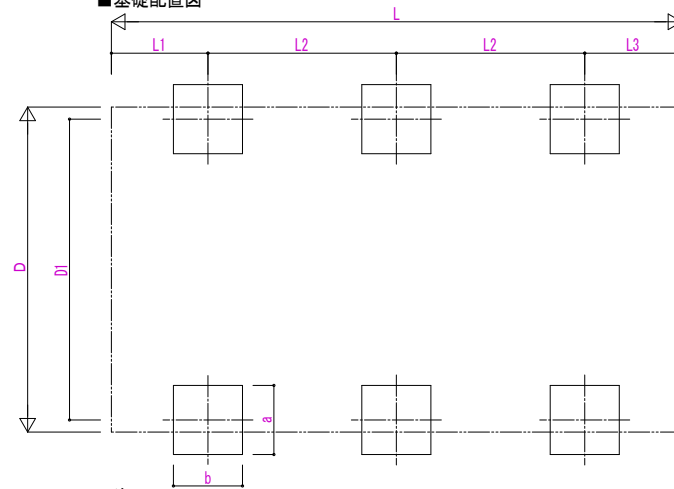

■姿図

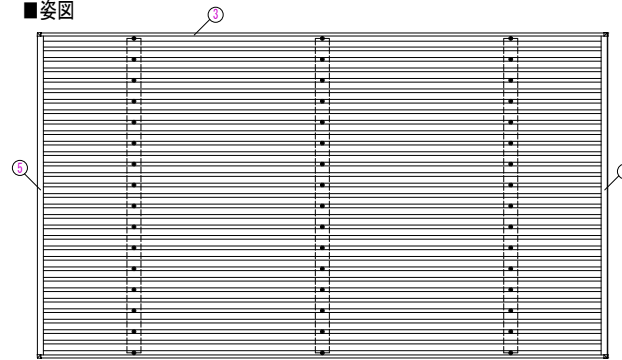

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)	
		30	50	100	30	50	100	30	50, 100
30	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	60	740	640	640	740	640	640	750	700
	60	780	660	660	780	660	660	750	700
36	55	800	680	680	800	680	680	850	800
	60	850	720	720	850	720	720	850	800

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55	3104	2873	5450	923	1800	927
	60			5960	977	2000	983
	55			5450	923	1800	927
36	60	3704	3473	5960	977	2000	983
	55			5450	923	1800	927

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
30	55	2355	2571	2475	2752
	60		2569	2488	2768
	55		2716	2620	2897
	60	2500	2714	2633	2913
	55		3216	3120	3397
	60		3214	3133	3413
36	55	2355	2571	2475	2752
	60		2569	2488	2768
	55		2716	2620	2897
	60	2500	2714	2633	2913
	55		3216	3120	3397
	60		3214	3133	3413


H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■主要部材材質一覧


主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1: G.L～屋根上端(水下側)
H2: G.L～梁下(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)



土間コンクリート同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

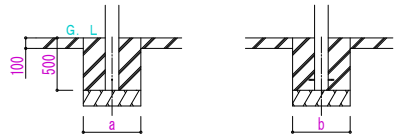

独立基礎の場合

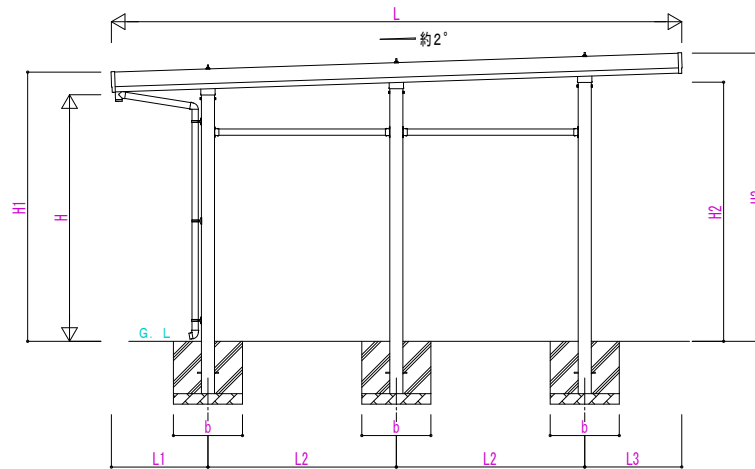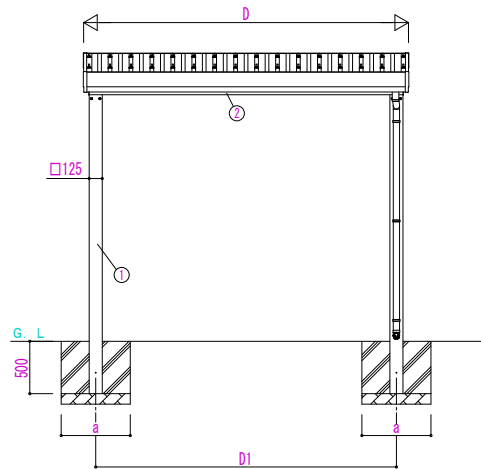

変更記事

設計監理

施工

工事名

工事

図面内容

カーポート ジーポートPro カーポート
3000GRタイプ 1台用 単体 柱6本仕様 納まり図

照査担当

作図

尺度

御承認印

年 月 日

通し図番

図番

通し図番