■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)	
		30	50	100	30	50	100	30	50,100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80	55	1050	750	500	1050	750	500	1050	750

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7904	7673	6710	554	1400	556

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
80	55+12	2355	2724	2435	2819
	55+12	2500	2869	2580	2964
	55+12	3000	3369	3080	3464

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ (G.L～梁下(水下側))
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）



土間コンクリート同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

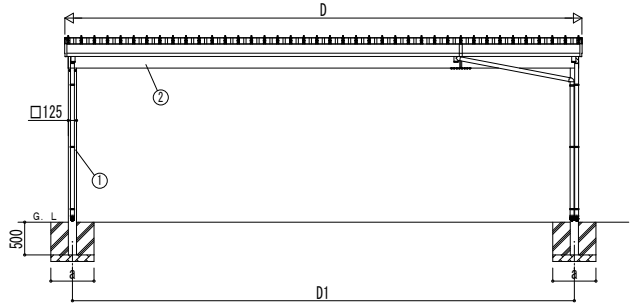

独立基礎の場合

■姿図

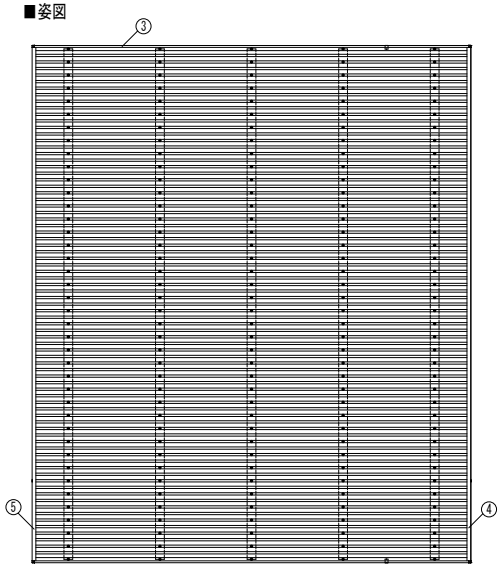

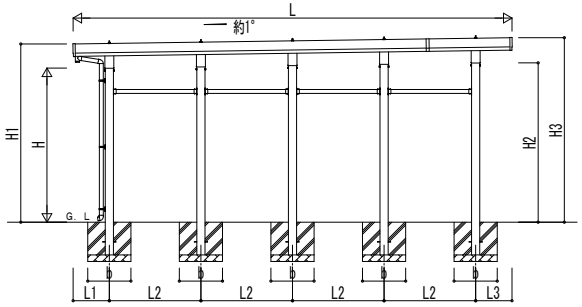

■基礎配置図

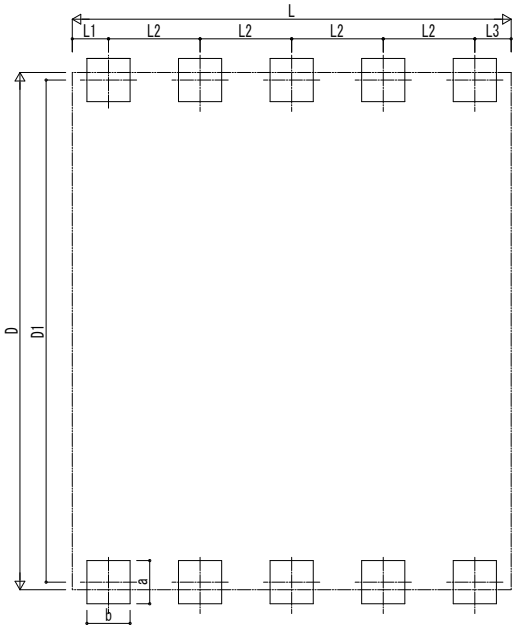

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート ジーポートPro カーポート 4500タイプ 3台用+α 奥行延長 柱10本仕様 納まり図					年 月 日	通し図番
									MCT-B057	

YKK ap® 施工-A1