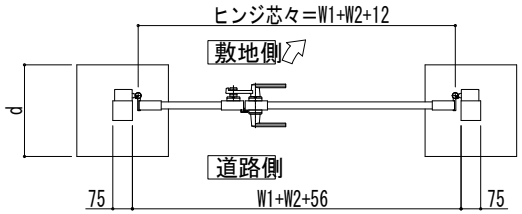

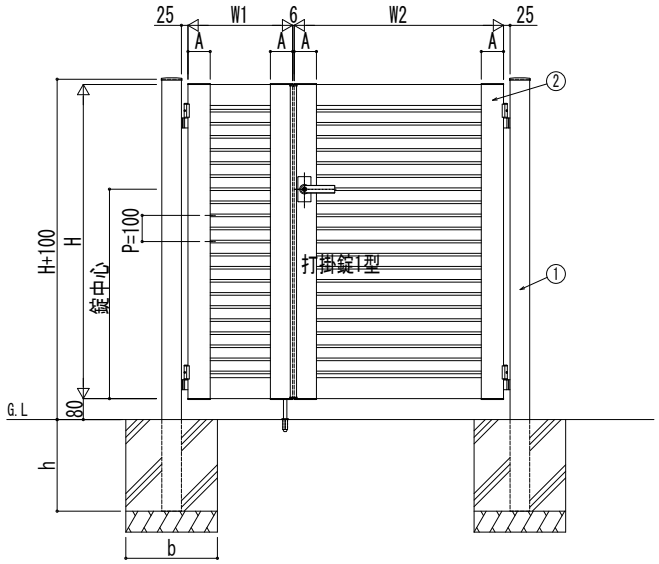



ラッチ錠1型　プッシュプル錠4型 プッシュプル錠5型

■規格一覧

○：設定あり（門柱75角）
●：設定あり（門柱100角）
ー：設定なし

	W1	W2（扉幅）[mm]				
H(扉高さ)[mm]	400	600	700	800	900	1000
1000	○	○	○	○	○	○
1200	○	○	○	○	○	○
1400	○/●	○	○	○	○	●

H(扉高さ)[mm]	門柱高さ[mm]	錠中心[mm]	A 縦框見付[mm]
1000	1100	800	85
1200	1300		
1400	1500	900	110

■基礎サイズ一覧（参考）

独立基礎（長期地耐力：100kN/㎡）			
門柱	h[mm]	b[mm]	d[mm]
75角	350	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金　押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年　月　日	
	施工 殿	図面内容 戸建住宅向け　手動錠付ルシアス門扉 W08型　門柱式（75角）　親子開きハンドル無　内開き　デザイン別門扉姿図					UME-A121	通し図番

YKK ap® 施工-A1