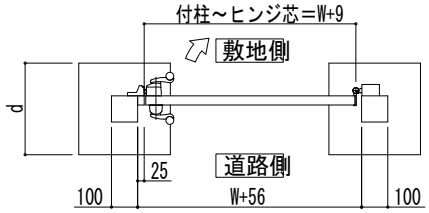

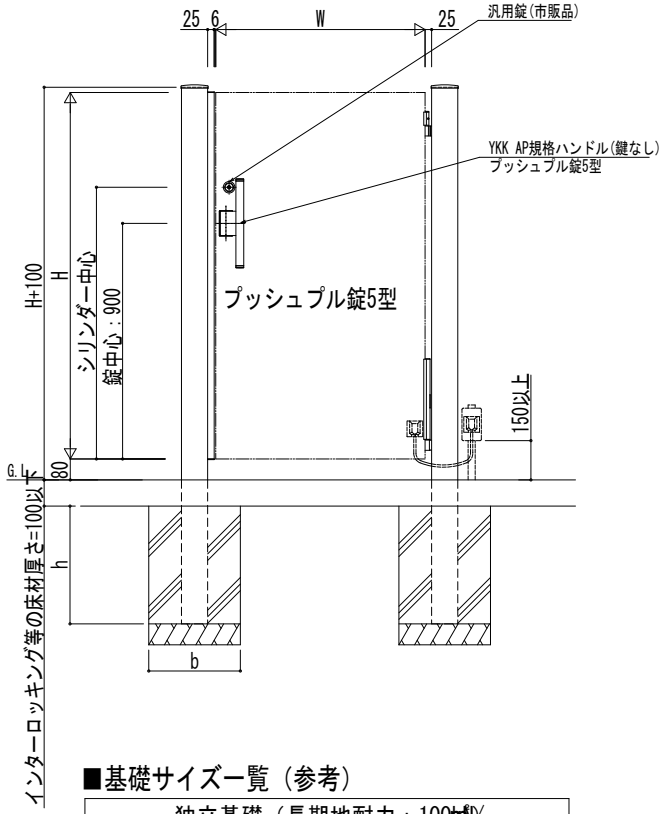




ラッチ錠1型　プッシュプル錠4型

## ■規格一覧

○：設定あり
－：設定なし

| H(扉高さ)[mm] ＼ W（扉幅）[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ |

## ■W03型・S02型　適応錠

| H(扉高さ)[mm] | シリンダー中心[mm] |
|---|---|
| | 本締電気錠<br>ゴールEMVSX |
| 1400 | 1038 |
| 1600 | 1118 |
| 1800 | |

## ■W07型・W08型・S03型・S04型　適応錠

| H(扉高さ)[mm] | シリンダー中心[mm] |
|---|---|
| | 本締電気錠<br>ゴールEMVSX |
| 1400 | 588.5 |
| 1600 | |
| 1800 | |

## ■基礎サイズ一覧（参考）

| 独立基礎（長期地耐力：100kN/㎡） | | | |
|---|---|---|---|
| 門柱 | h[mm] | b[mm] | d[mm] |
| 100角 | 450 | 350 | 350 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更記事 | 設計監理 殿 | 工事名 工事 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 年 月 日 / UME-B217 | 図番 / 通し図番 |
| | 施工 殿 | 図面内容 集合住宅向け電気錠用共用門扉　ルシアス門扉<br>汎用電気錠（市販品）＋YKK AP規格ハンドル<br>門柱式　片開き　内開き　納まり仕様別門扉姿図 | | | | | | |

YKK ap® 施工-A1