■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側桁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④後桁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
Ｌｔ：基本＋連棟奥行
L：基本奥行
Ｌｊ：連棟奥行
D：間口
H1：G.L～屋根下端
H2：屋根下端～屋根上端
H3：G.L～梁中央下端
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
P：垂木ピッチ
D1：柱芯々
E：基礎（間口方向）
F：基礎（奥行方向）
G：基礎（柱芯～基礎端部）

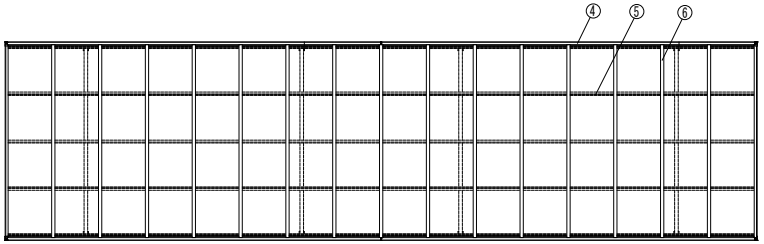

■基礎配置図

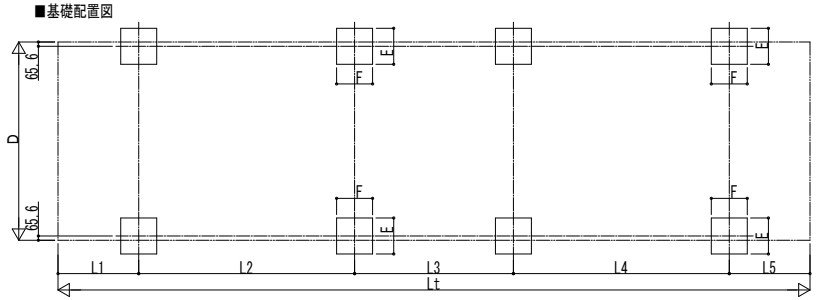



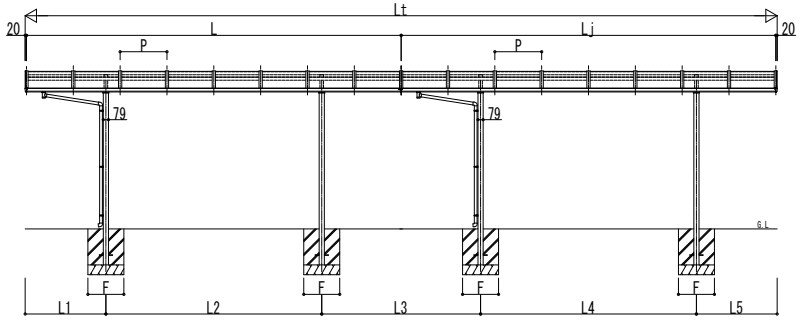

■基礎サイズ表

土間コンクリートを考慮しない場合 長期地耐力＝100kN／㎡				
カーポートサイズ		E	F	G
標準・ハイルーフ	全サイズ	550	550	275

土間コンクリートを考慮する場合 長期地耐力＝50kN／㎡				
カーポートサイズ		E	F	G
標準・ハイルーフ	全サイズ	410	410	205

■間口-高さ寸法表

カーポートサイズ	D	D1	高さ	H	H1	H2	H3
間口27	2738	2603.2	標準	2000	2092.8	285.5	2205.3
			ハイルーフ	2300	2392.8		2505.3
間口30	3034	2899.3	標準	2000	2092.8	321	2240.8
			ハイルーフ	2300	2392.8		2540.8

■奥行寸法表

カーポートサイズ	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	P
奥行51+51	10064	5012	5012	1076	2900	2112	2900	1076	716
奥行54+54	10760	5360	5360	1150	3100	2260	3100	1150	670
奥行51+57	10780	5012	5728	1076	2900	2270	3300	1234	716
奥行57+57	11496	5728	5728	1234	3300	2428	3300	1234	716

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート アリュース ワンZ 750タイプ 縦連棟セット					年 月 日	通し図番
									YCG-B-B002	

YKK ap® 施工-A1