■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑫サイドパネル中桟	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
Hs：サイドパネル高さ
Ｌｔ：奥行（基本＋奥行連結）
L：奥行（基本）
Ｌｊ：奥行（奥行連結）
Lst：サイドパネル長さ（基本＋奥行連結）
Ls：サイドパネル長さ（基本）
Lsj：サイドパネル長さ（奥行連結）
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
H4：G.L～柱梁交点
H5：G.L～サイドパネル下端
L1、5：柱芯～屋根端部
L2～4：柱芯々
A：柱端部～サポート受け芯
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
A：柱端部～サポート受け芯
c：基礎（サポート間口・奥行）
f：基礎（サポート深さ）



土間コンクリート考慮基礎の場合

■サイドパネル高さ寸法表

サイドパネル高さ	高さ呼称	Hs	H1	H6
08	18	836	1254	2090以下
	24		1809	2645以下
10	18	1036	1054	2090以下
	24		1609	2645以下
17	18	1673	417	2090以下
	24		972	2645以下
19	18	1873	217	2090以下
	24		772	2645以下
21	18	2073	17	2090以下
	24		572	2645以下

■基礎配置図

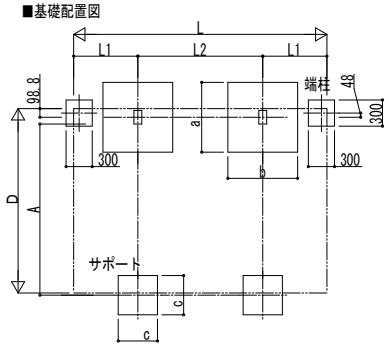

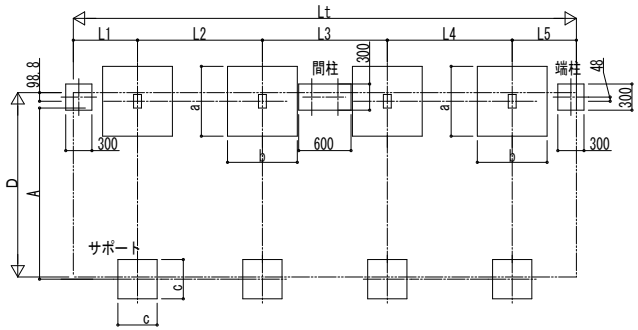

■姿図



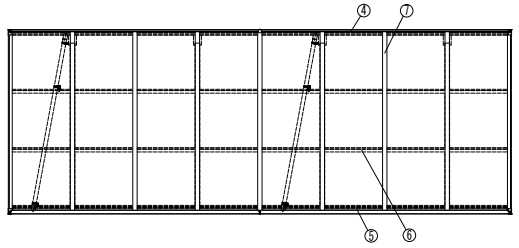

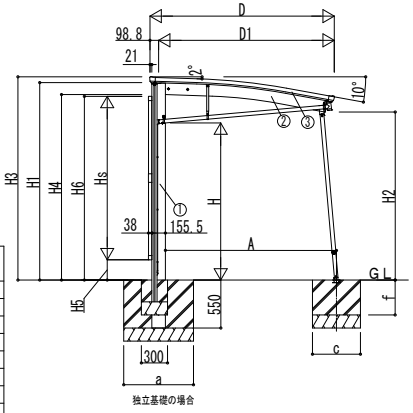

独立基礎の場合

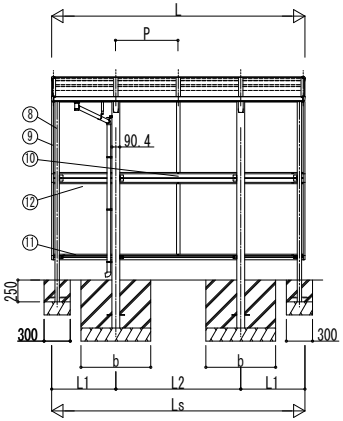

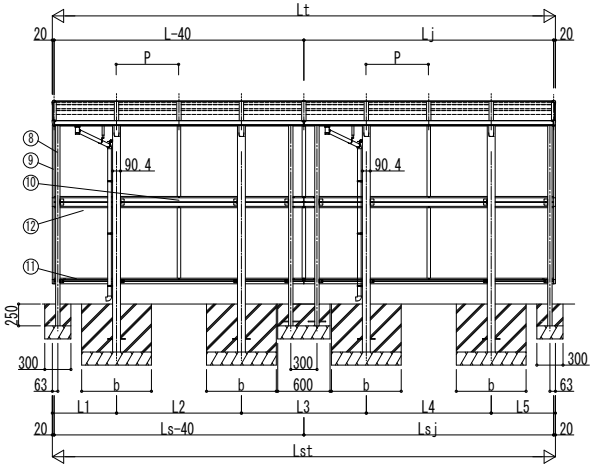

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
21	2113	2014	18	1800	2263	1926	2329	2126
			24	2355	2818	2481	2884	2681

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(KN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 c	共通 f	土間コンクリート考慮基礎（既設コンクリートに施工） 地耐力(KN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 c	共通 f
21	22	720	610	470	400	400	470	470	470	400	250
	29										
	51	910	820	630							

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	L3	P
22	2188	557	1074	2138	716
29	2904	736	1432	2854	716
51	5052	1076	2900	5002	716

■奥行寸法表（奥行連結）

奥行呼称	Ｌｔ	L	Ｌｊ	L1	L2	L3	L4	L5	Lst	Ls	Lsj
22+22	4336	2188	2148	557	1074	1074	1074	557	4336	2188	2148
22+29	5052	2188	2864	557	1074	1253	1432	736	5052	2188	2864
22+51	7200	2188	5012	557	1074	1593	2900	1076	7200	2188	5012
29+29	5768	2904	2864	736	1432	1432	1432	736	5768	2904	2864
29+51	7916	2904	5012	736	1432	1772	2900	1076	7916	2904	5012
51+51	10064	5052	5012	1078	2900	2112	2900	1076	10064	5052	5012

変更記事

設計監理　殿
施工　殿

工事名　工事
図面内容　自転車置場 アリュース REミニ 600タイプ サイドパネル 納まり図

照査　担当　作図　尺度

御承認印　年　月　日

図番　YDE-A-B004
通し図番

YKK ap® 施工-A1