

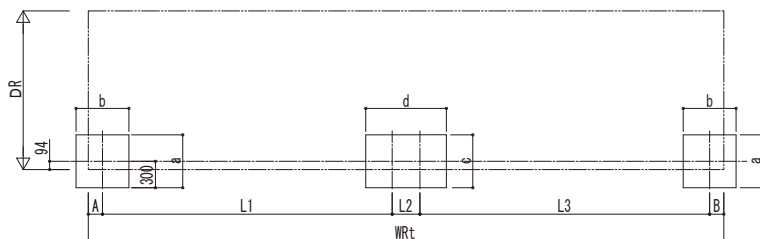




■基礎配置図

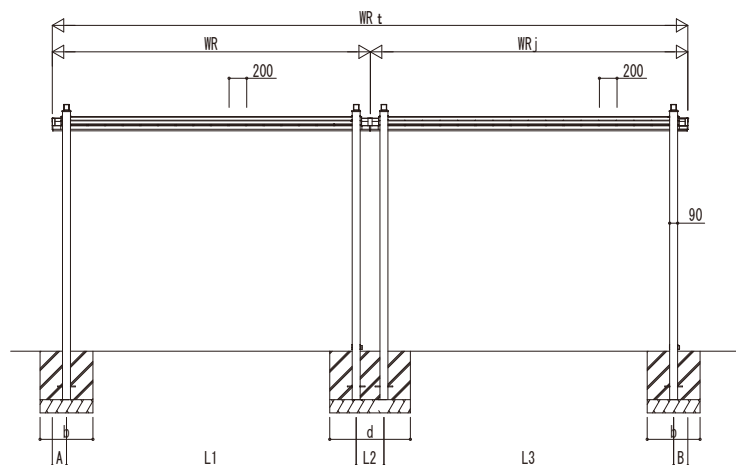

■姿図

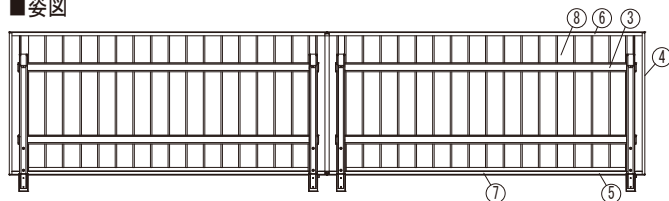

土間コンクリート考慮基礎の場合

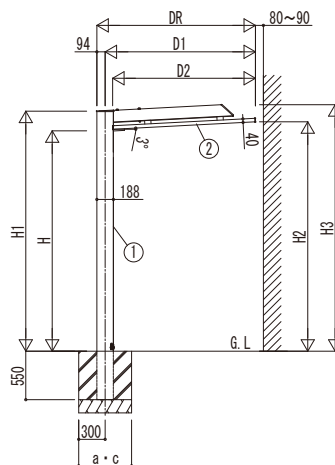

独立基礎の場合

■基礎寸法表

テラス屋根 サイズ (c・d)	独立基礎		土間コンクリート 考慮基礎	
	c	d	c	d
2間+1.5間	600	850	600	650
2.5間+1間		1000		1000
2間+2間		900		650
2.5間+1.5間		1000		1000
2.5間+2間		1000		1000

・地耐力50[kN/m²]のときの基礎寸法を示します。
・a・bの基礎寸法は単体と同じになります。

■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	DR	D1	D2	高さ呼称	H	H1	H2	H3
4尺	1200	1106	1021	25	2500	2723	2571	2770
5尺	1500	1406	1321				2586	2781
6尺	1800	1706	1621				2603	2797
7尺	2100	2006	1921				2618	2805

※H=3000の場合、H、H1、H2、H3に500足した寸法にしてください。

■間口寸法表

地域間	間口呼称	WRt	WR	WRj	L1	L2	L3	A	B
関東間	2間+1.5間	6413	3610	2803	3288 (3260)	315 (329)	2488	161 (175)	161
	2.5間+1間	6413	4610	1803	3526	696	1488	542	161
	2間+2間	7213	3610	3603	3288 (3260)	315 (343)	3288 (3260)	161 (175)	161 (175)
	2.5間+1.5間	7413	4610	2803	3526	696	2488	542	161
	2.5間+2間	8213	4610	3603	3526	696 (710)	3288 (3260)	542	161 (175)

※〇は2間7尺の場合を示します。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H : 高さ (G.L~屋根下端)
DR : 奥行
WRt : 間口 (単体+連結部)
WR : 間口 (単体)
WRj : 間口 (連結部)
D1 : 柱芯~屋根端部
D2 : 屋根部外々
H1 : G.L~柱上
H2 : G.L~屋根下
H3 : G.L~梁上
A, B : 柱芯~屋根端部
L1, L2, L3 : 柱芯々
a, c : 基礎 (奥行方向)
b, f : 基礎 (間口方向)