



CYCLE_C サイクルポート サイクルキャップ


一般地域用<補助柱なし> CYE-SA1 基本セット

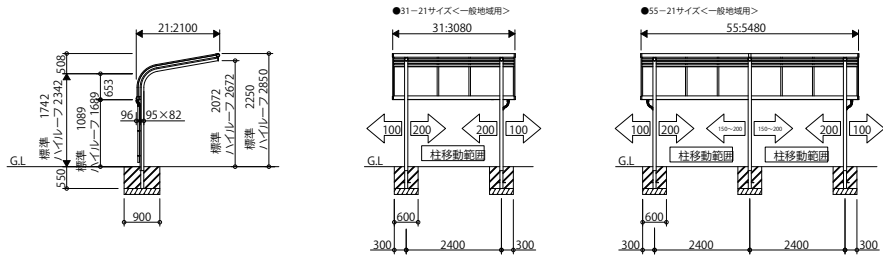


一般地域用<補助柱なし> CYE-SA1 縦(2)連棟セット

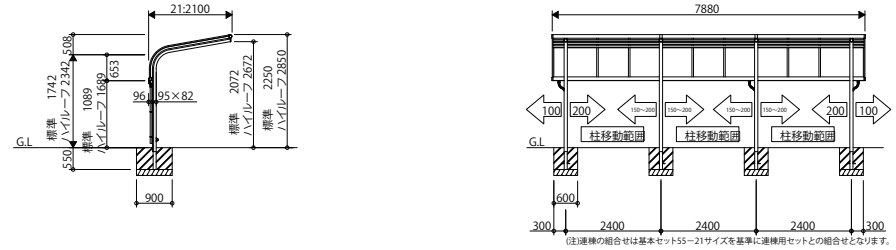


積雪地域用<補助柱付き> CYE-SA1 基本セット

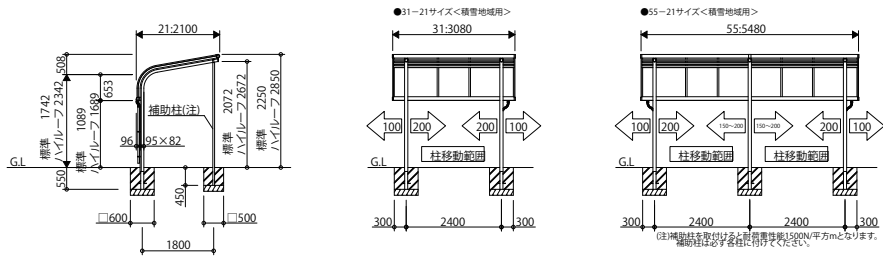


積雪地域用<補助柱付き> CYE-SA1 縦(2)連棟セット

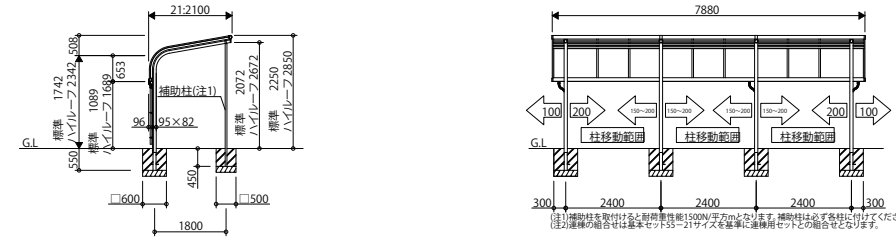

オプション/腰パネル・妻パネル・補助柱 CYE-SA1

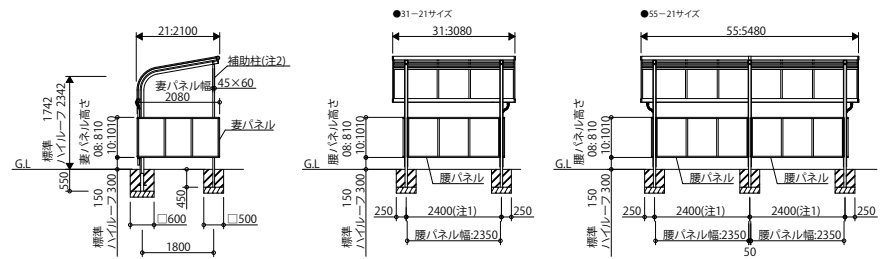

オプション/車止めパー CYE-SA1

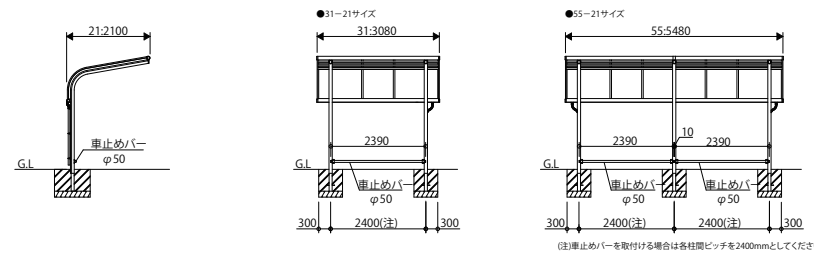

(注)サイドパネルを取付ける場合は各柱間ピッチを2400mmとしてください。
 (注)腰パネル及び妻パネルを取付ける場合は補助柱間ピッチを2400mmとしてください。
 (注)補助柱を取付ける場合は耐荷重性能1500N/平方mとなります。補助柱は必ず各柱に付けてください。

(注)車止めバーを取付ける場合は各柱間ピッチを2400mmとしてください。