防音サッシ CHCシリーズ すべり出し窓 カムラッチハンドル仕様

■すべり出し窓　カムラッチハンドル仕様　在来木造納まり

単板ガラス

内観姿図



●段窓無目

●たて骨（連窓）

Hn	開き角度	障子出幅算出式（mm）	有効開口算出式（mm）
250≦Hn<350	30°	0.5Hn＋14.4	0.5Hn－24.7
350≦Hn≦600	25°	0.42Hn＋13.4	0.43Hn－32.6
600＜Hn≦1100	25°	0.42Hn＋13.8	0.43Hn－32.8

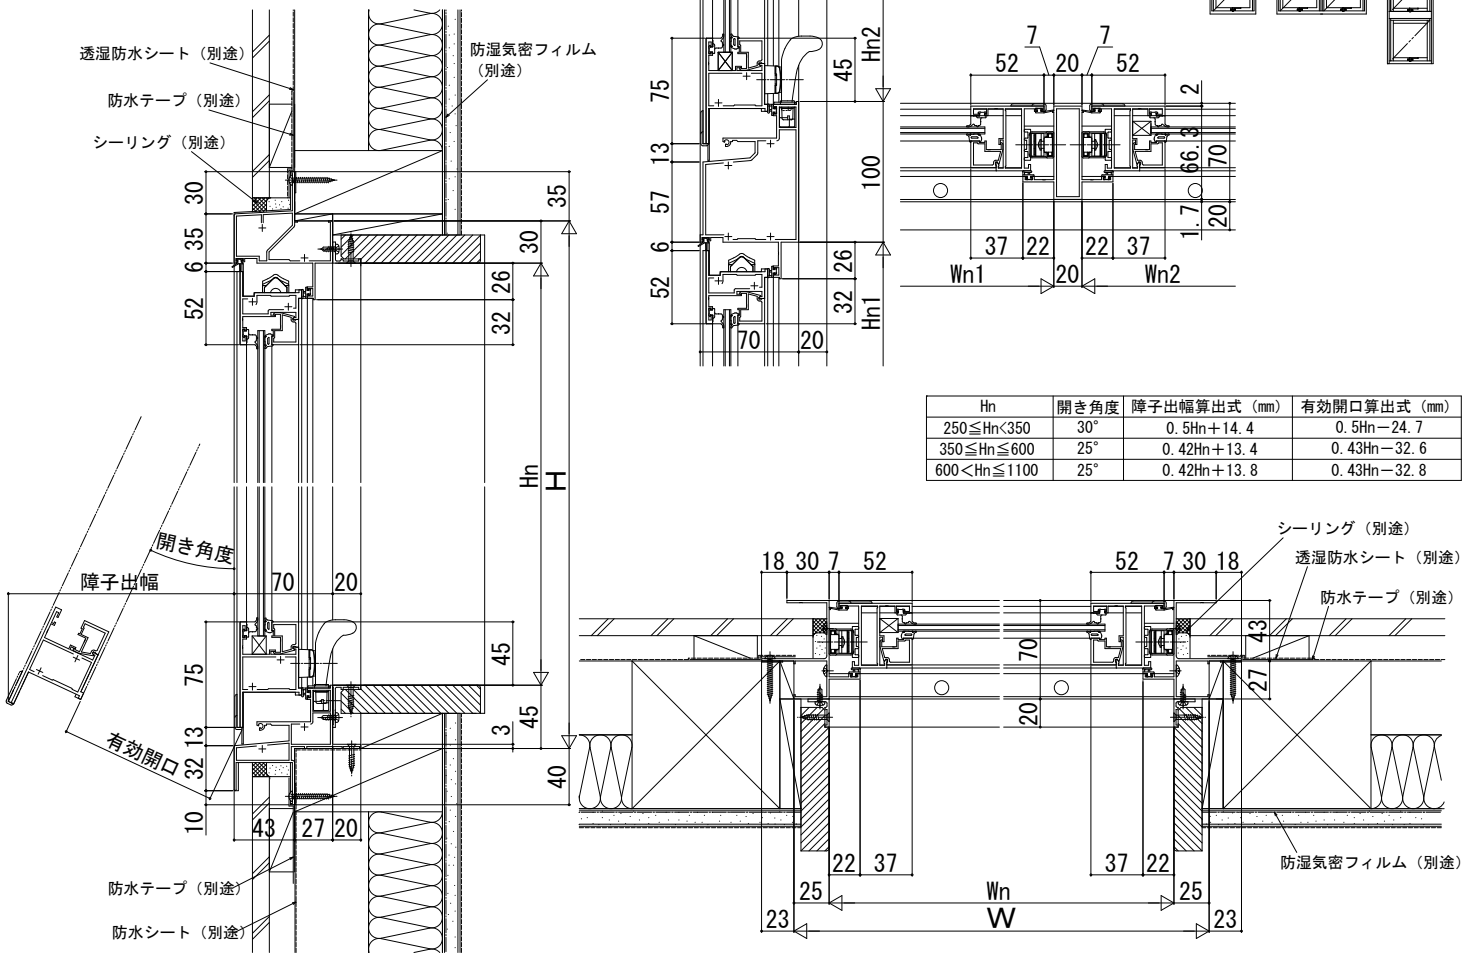

■すべり出し窓　カムラッチハンドル仕様　RC納まり

●開き網戸WS21型A・Bタイプを取付けた場合

単板ガラス

内観姿図



●段窓無目

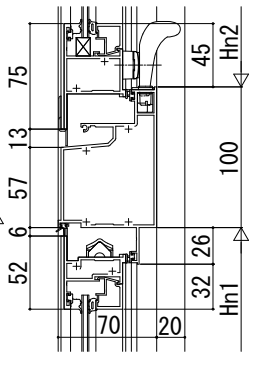

●たて骨（連窓）


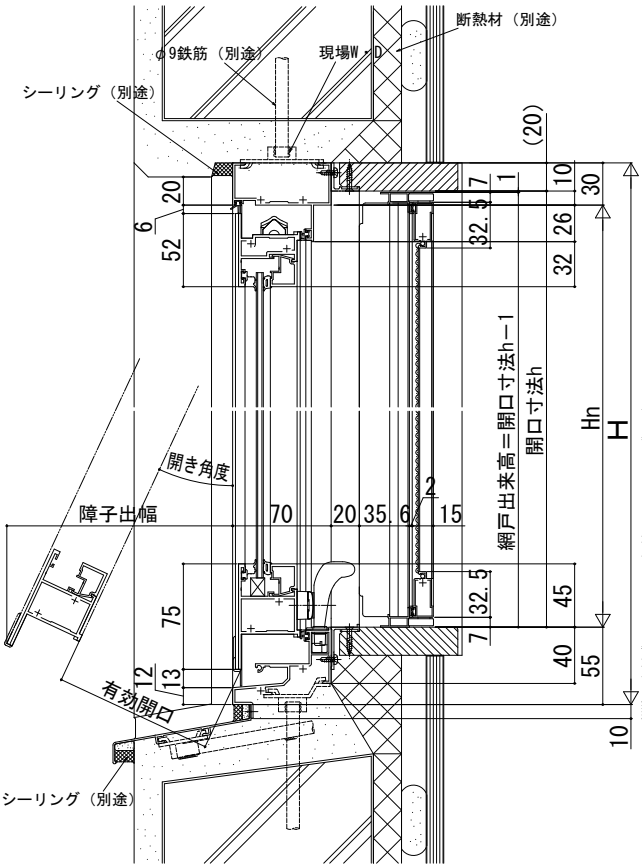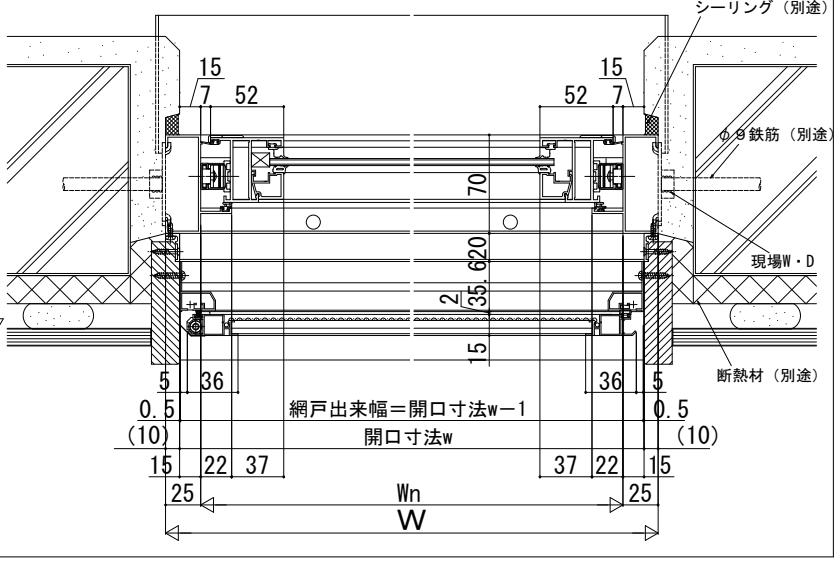
Hn	開き角度	障子出幅算出式（mm）	有効開口算出式（mm）
250≦Hn<350	30°	0.5Hn＋14.4	0.5Hn－24.7
350≦Hn≦600	25°	0.42Hn＋13.4	0.43Hn－32.6
600＜Hn≦1100	25°	0.42Hn＋13.8	0.43Hn－32.8