

防火窓Gシリーズ アルミ複層 高所用すべり出し窓

■防火窓Gシリーズ アルミ複層 高所用すべり出し窓





- 固定網戸 XMFを取付けた場合
- 高窓用オペレーターを取付けた場合

注意事項


- 操作ひもに干渉しないよう、C寸法を215mm以下におさえてください。
- 215mmを超える場合は、電動ユニットをご使用ください。
- ＜操作ひも可動範囲について＞
- ・オペレーターの下に棚などを設置する場合は操作ひもの可動スペースを確保してください。
- ※開閉ノブを引くと最大で550mm程度可動します
- 300mmで5回、400mmで4回程度の操作で窓を開ける(閉める)ことができます
- (操作回数はサイズにより異なる場合があります)
- ・斜めに操作する場合は30°までを目安としてください

在来


内観姿図

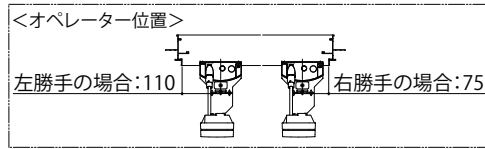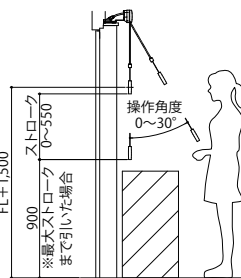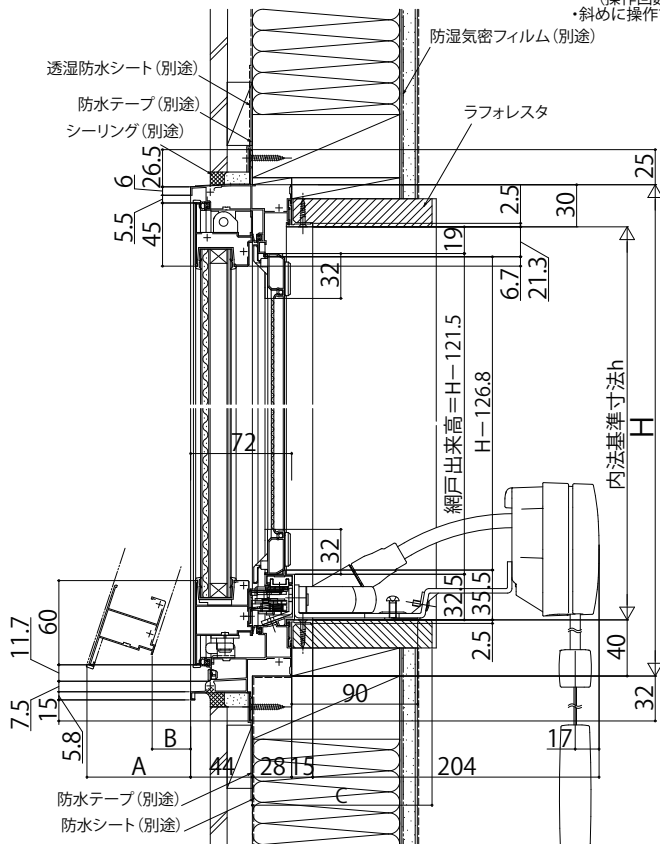



●右勝手の場合

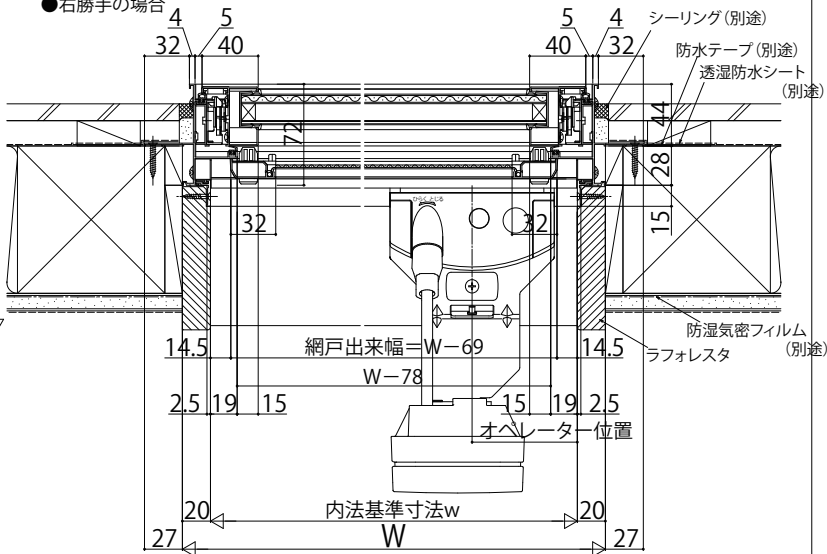

●電動ユニットを取付けた場合

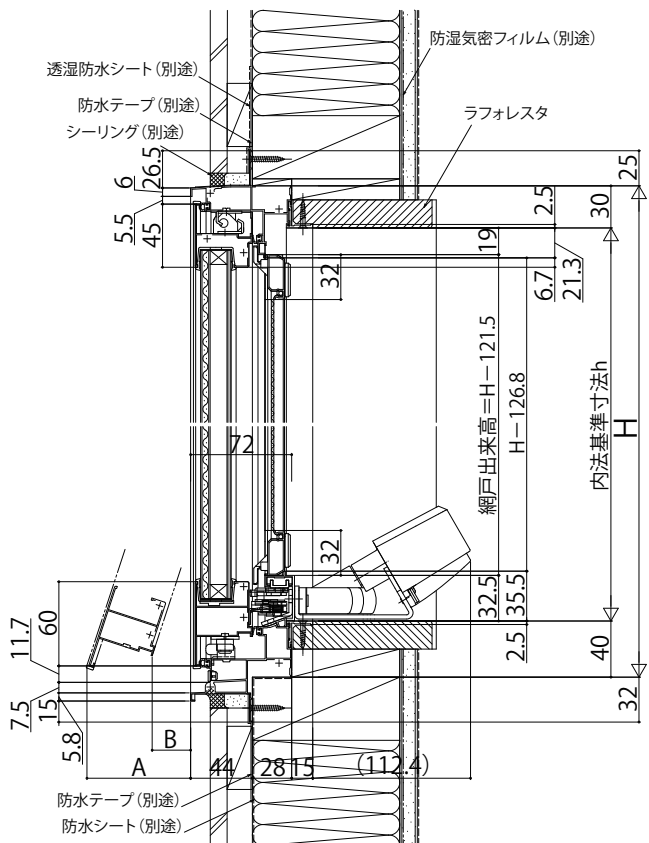

内観姿図

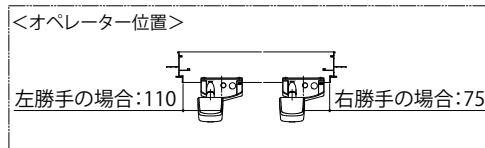

●右勝手の場合

