APW 330 防火窓 高所用すべり出し窓 アングル無枠

■高所用すべり出し窓

●アングル無

●高窓用オペレーターを取付けた場合

注意事項
・操作ひもに干渉しないよう、C寸法を215㎜以下におさえてください。
　215mmを超える場合は、電動ユニットをご使用ください。
・高窓用オペレーターに干渉しないよう、D寸法を56㎜以下におさえてください。
＜固定網戸について＞
・内装および額縁が干渉しないよう、納まり寸法をご参照ください。
＜操作ひも可動範囲について＞
・オペレーターの下に棚などを設置する場合は操作ひもの可動スペースを確保してください。
　※開閉ノブを引くと最大で550mm程度可動します
　　300mmで5回、400mmで4回程度の操作で窓を開ける（閉める）ことができます
　　（操作回数はサイズにより異なる場合があります）
・斜めに操作する場合は30°までを目安としてください

内観姿図





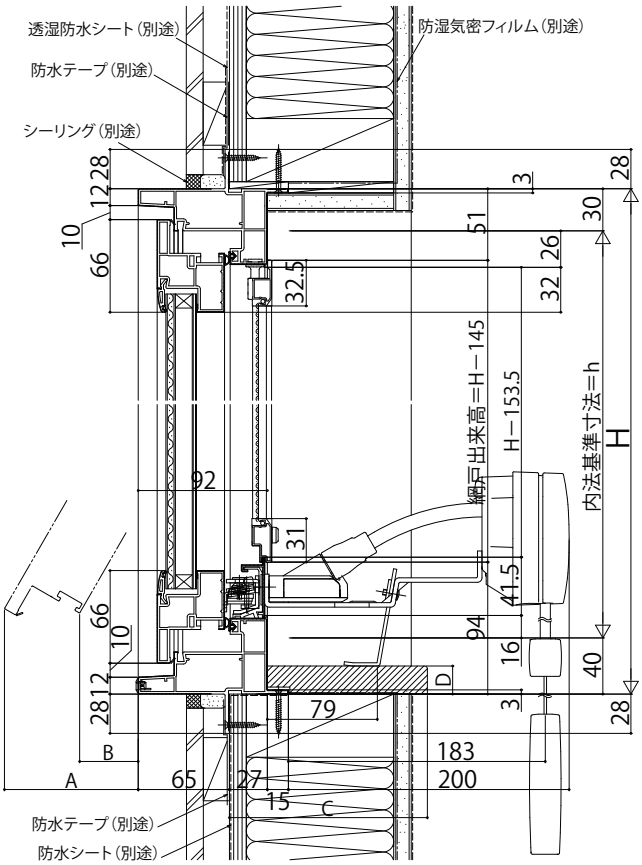

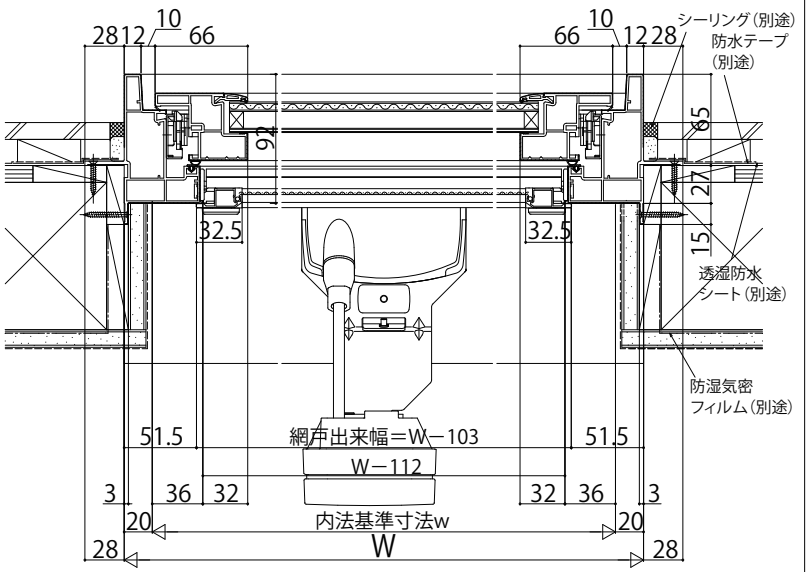

●端部操作仕様（右勝手）の場合
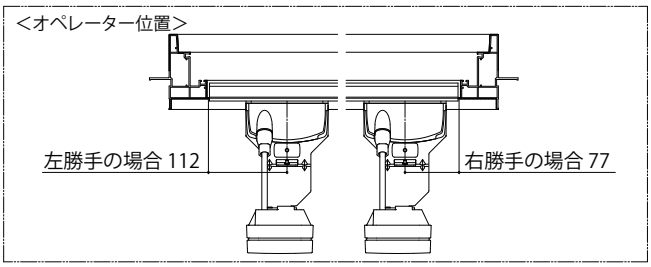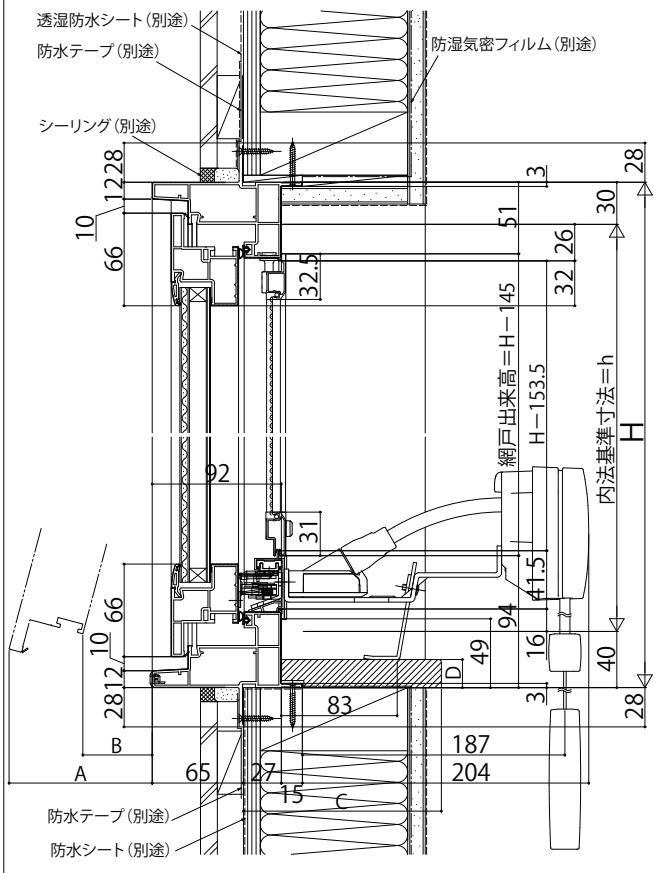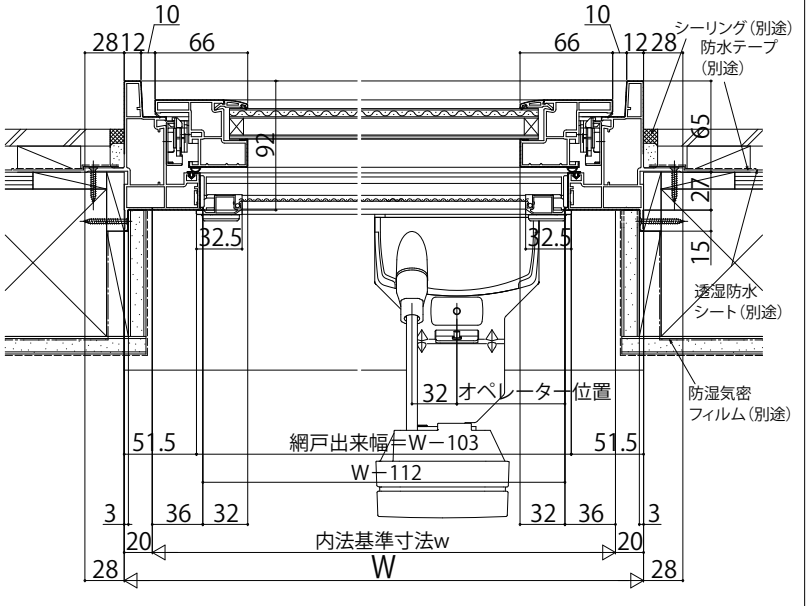
内観姿図