

# 参考納まり図/APW 330との組合せ


- フレームⅡ：APW 331 引違いテラス戸
  - ・J-耐震開口フレーム（門型 柱芯間寸法2730mm）

## ■同梱金物（門型）


品名	数量
角座金	4
スプリングワッシャー	4
ナット	8
中間接合金物	1
ドリフトピン	10
ゴム付座金	12
コーチスクリューボルト	12

\*リフォーム：M24用、新築：M16用

※柱芯間寸法2730mmの場合です。サイズによって異なります。

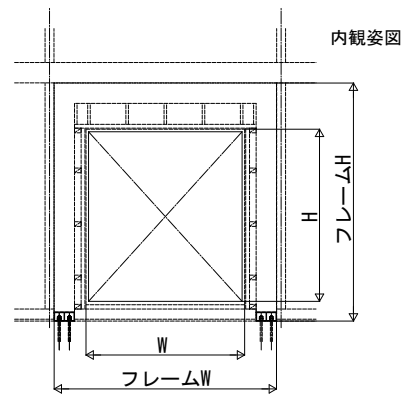

## ■たて断面図

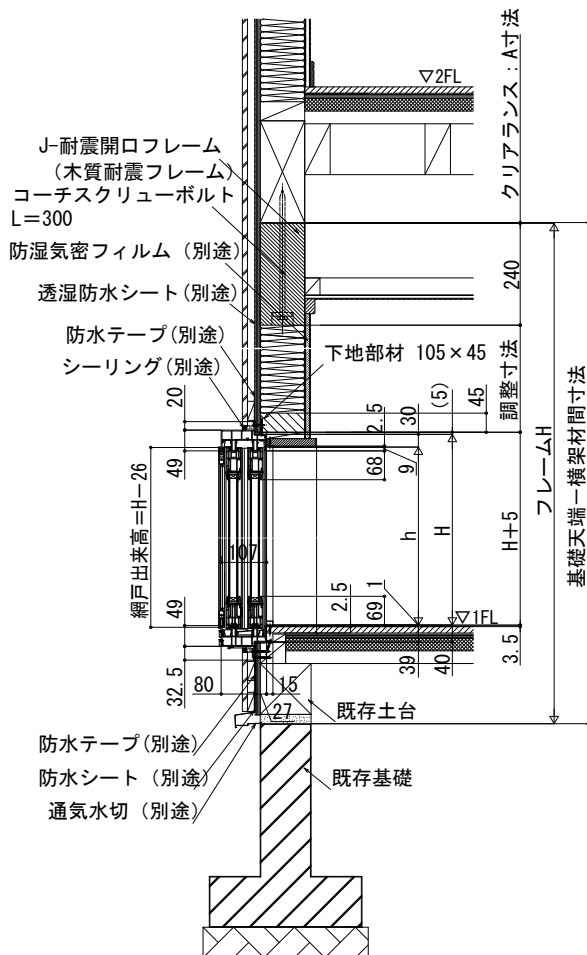


## ■現地調達品（門型）


品名	数量	内容	用途
あと施工アンカー（リフォーム）	※1	あと施工アンカーボルト 金ねじボルトM24 L=410以上（先端形状：寸切り）	リフォーム
	※1	エポキシアクリレート樹脂カプセル ARケミカルセッター AP-24L 旭化成株式会社	
アンカーボルト（新築）	※1	アンカーボルトA-60 M16 (L=600)	新築
柱頭柱脚補助金物	※1	—	リフォーム／新築
下地部材	※1	—	
仮固定用平金物	※1	—	

※1：「リフォームⅡ設計・施工説明書」に従い算出してください。

## ■A-A断面図

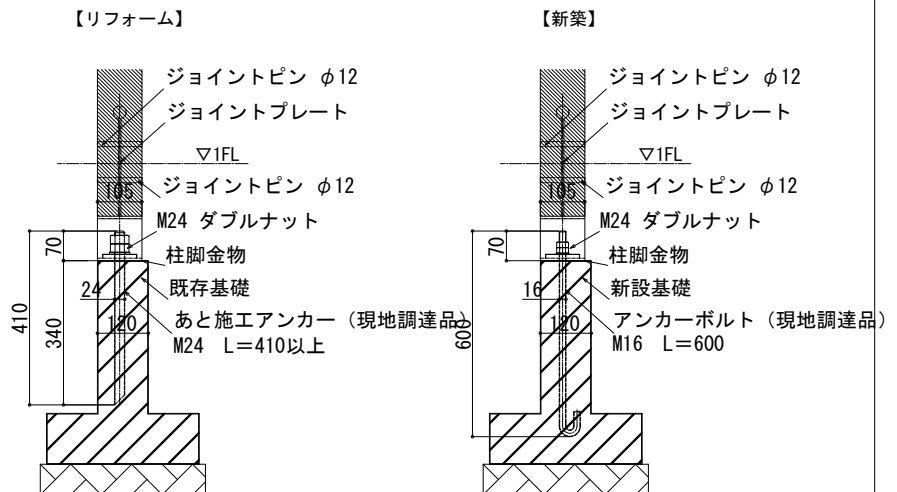

## ■横断面図

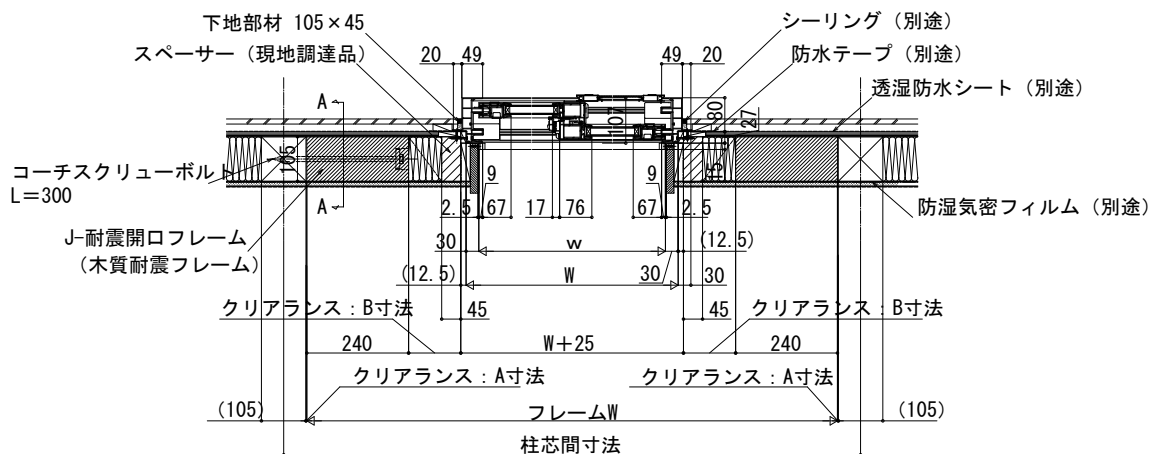

※下地部材は現地調達になります。  
 ※フレームW、フレームHは、現場採寸により決定して下さい。  
 ※クリアランス：A寸法については、「リフォームⅡ設計・施工説明書」をご参照ください。