


ソラリアバルコニー屋根 躯体式

■ソラリアバルコニー屋根 躯体式<規格寸法図例>




●Bタイプ

600N/m²(呼称幅 1～4間、呼称奥行 3～7尺)

【単体】




【連結】

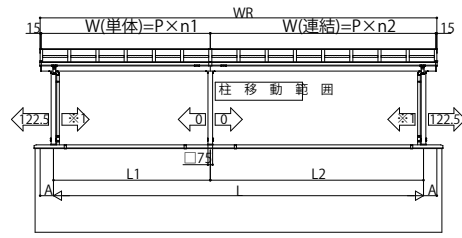


1500N/m²(呼称幅 1～4間、呼称奥行 3～9尺)

【単体】




【連結】

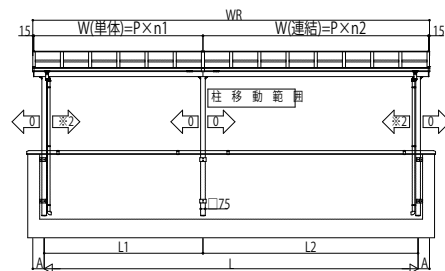




●Cタイプ

600N/m²(呼称幅 1～4間、呼称奥行 3～7尺)

【単体】




【連結】

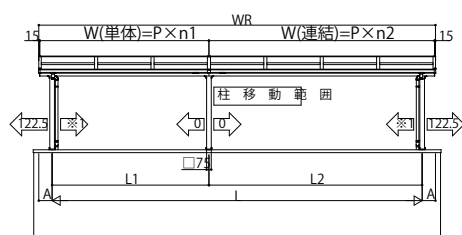


1500N/m²(呼称幅 1～4間、呼称奥行 3～9尺)

【単体】



【連結】

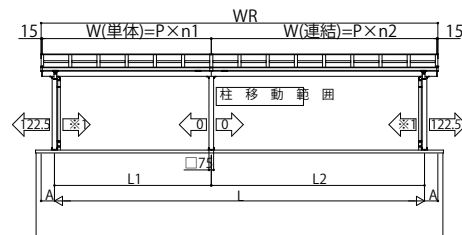

本図は下記を表す。
・平面図・正面図:
【単体】600N/m² 関東間 2間5尺 フラット型
【連結】600N/m² 関東間 3.5間 (1.5間+2間) 5尺 フラット型
・側面図: 5尺 フラット型・アーチ型

L, L#: 柱の中心間距離
※1: L寸法は柱の寸法及び躯体式バルコニーの内側の外装材の厚みにより変化する。
(表は、柱105角、合板12mm、胴縁18mm、内側の外装材14mmで計算)
【L=(躯体の柱芯々)-105-12×2-18×2-14×2-35×2-75】

W: 躯体柱芯々
WR: 屋根幅
P: 垂木ピッチ
A: 柱芯～屋根端部
※2: 416以下かつ (WR/4)-184以下

D: 奥行
DR: 屋根奥行
B: 外壁～柱芯
H: 躯体式バルコニー床仕上げ面～移動桁下端
HR: 前枠下端～垂木掛け上端
HN1: 躯体式バルコニー床仕上げ面～前枠下端
HN2: 躯体式バルコニー床仕上げ面～垂木掛け下端
Hmax: 躯体式バルコニー床仕上げ面～垂木掛け上端