


# ソラリア 持ち出し屋根 柱標準タイプ


## ■ソラリア 持ち出し屋根 柱標準タイプ〈規格寸法図例〉

●600N/m<sup>2</sup>(呼称幅0.5～5間、呼称奥行2～4尺)


### 【単体】




### 【連結】

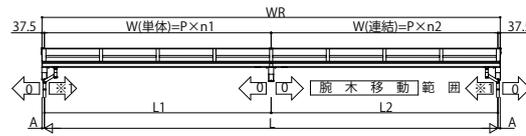

### 【フラット型】




### 【アール型】



●1500N/m<sup>2</sup>(呼称幅0.5～2間、呼称奥行2～4尺)

### 【単体】



本図は下記を表す。

・平面図・正面図:

1500N/m<sup>2</sup> 関東間 2間4尺 フラット型

・側面図:4尺 フラット型・アール型

W: 躯体柱芯々

L、L#: 腕木の中心間距離

WR: 屋根幅

P: 垂木ピッチ

A: 腕木芯～屋根端部

※1: P/2以下、呼称幅0.5間の場合はW/4以下

D: 奥行

DR: 屋根奥行

H: G.Lまたはバルコニー床仕上げ面～前枠下端

※2: H≤3100

HR: 前枠下端～垂木掛け上端

HM: 躯体縦枠下端～垂木掛け上端

HN: 腕木上端～垂木掛け下端