



ソラリア テラス屋根 両入隅

■両入隅

●テラス屋根(1階)柱標準タイプ

■姿図

本図は下記を表す。
600N/m 関東間 1.5間6尺 フラット型

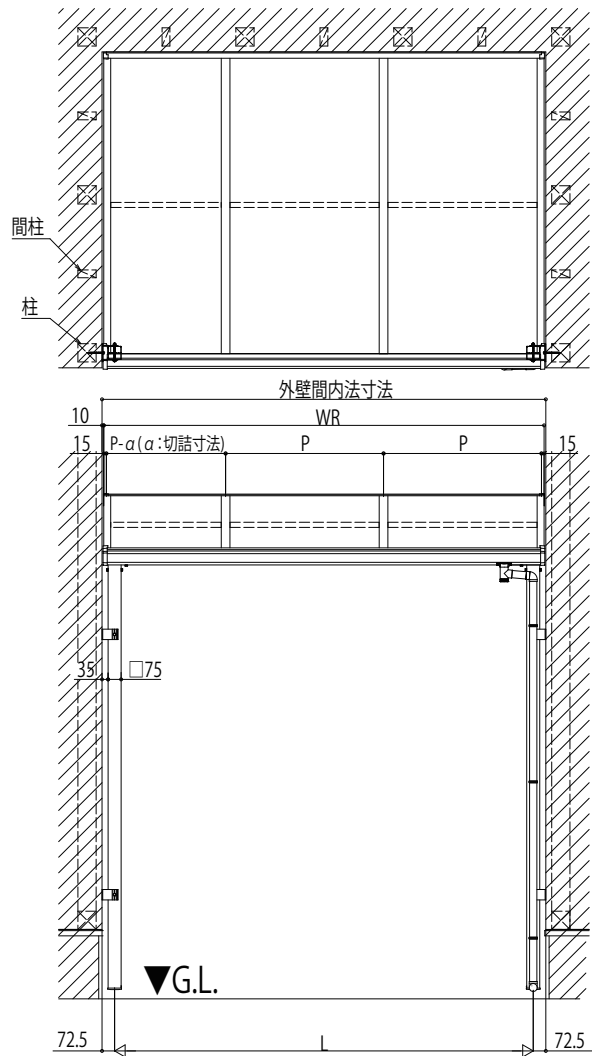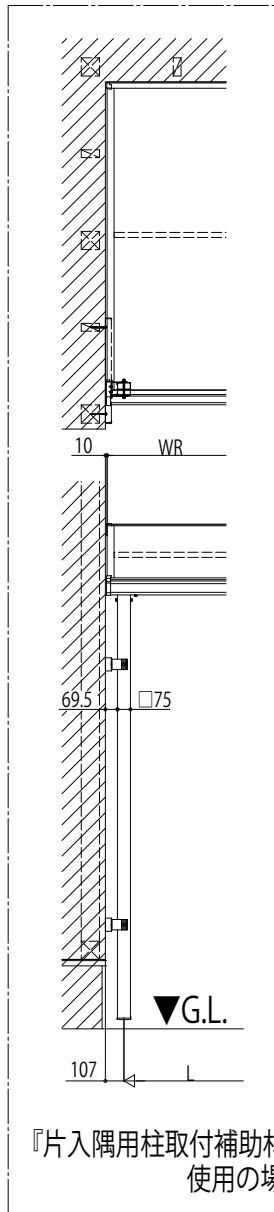

※外壁間内法寸法に合わせてWRを切詰める際、切詰寸法 a は次の条件を守ること
 $[a \leq 135]$ $[225 \leq a]$ (注)条件を満たす限り、両端から切詰めても可
 ※『柱連結ブラケット』は柱縁から20mm以上にねじ止めすること(推奨:柱芯)
 固定できない場合は『奥行切詰』または『片入隅用柱取付補助材』を使用のこと
 ※寸法は次式による
 $[L=WR-125]$ 片入隅用柱取付補助材使用の場合 $[L=WR-194]$
 ※本体各寸法は単体の製品図参照のこと

