


# APW 330 防火窓 高所用すべり出し窓 **窓ゲル付枠**




## ■高所用すべり出し窓

- アングル付
- アングルビスレス仕様 高窓用オペレーターを取付けた場合
- 端部操作仕様(右勝手)の場合

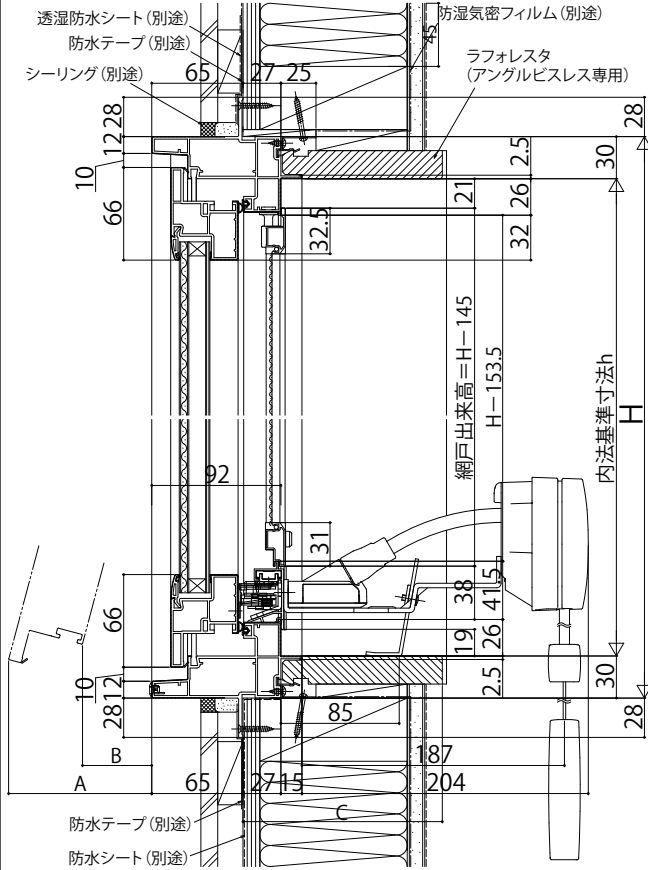

### 注意事項

- ・操作ひもに干渉しないよう、C寸法を215mm以下におさえてください。
- ・215mmを超える場合は、電動ユニットをご使用ください。
- ・操作ひも可動範囲について
- ・オペレーターの下に棚などを設置する場合は操作ひもの可動スペースを確保してください。
- ・※開閉ノブを引くと最大で550mm程度可動します
- ・300mmで5回、400mmで4回程度の操作で窓を開ける(閉める)ことができます。(操作回数はサイズにより異なる場合があります)
- ・斜めに操作する場合は30°までを目安としてください

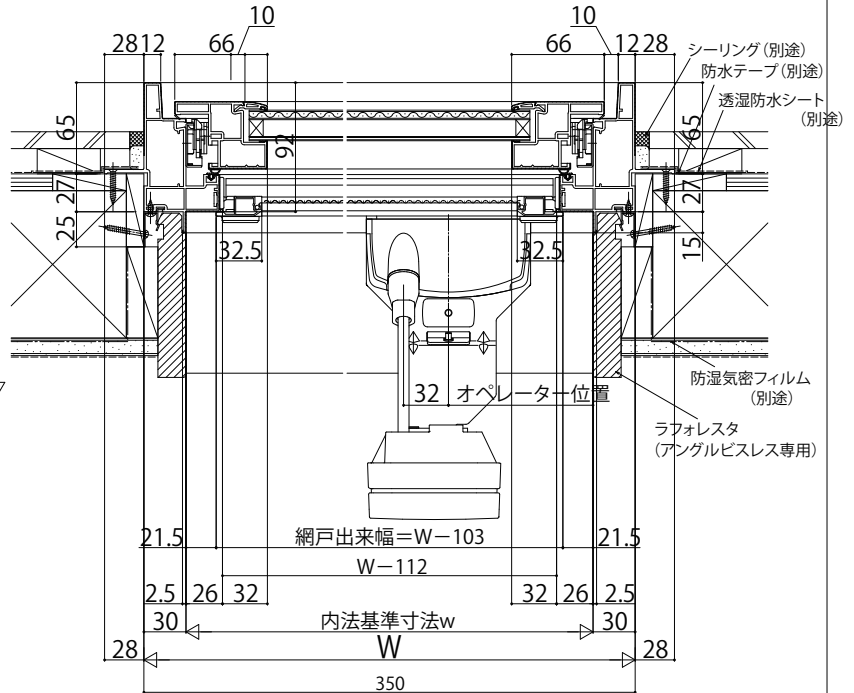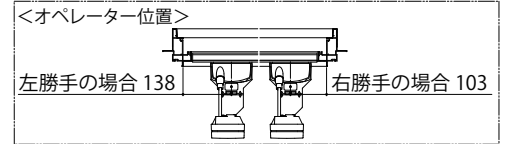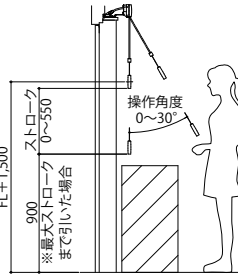

在来

内観姿図

