マドリモ 内窓 プラマードU北海道向け業務用カタログ

■内開き窓　溶着仕様

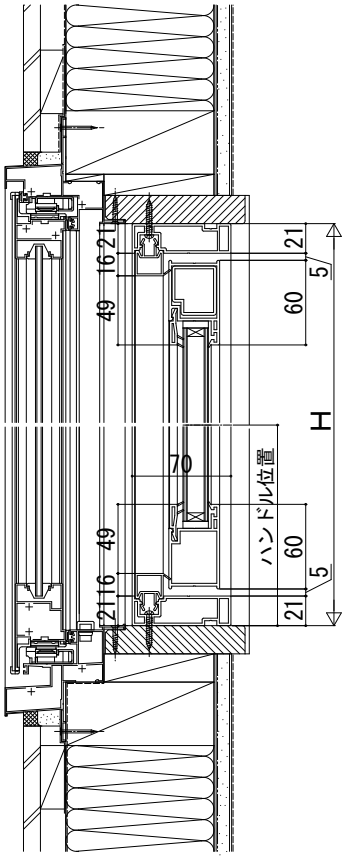

●単板ガラス





●アームストッパー取付け時の開き角度

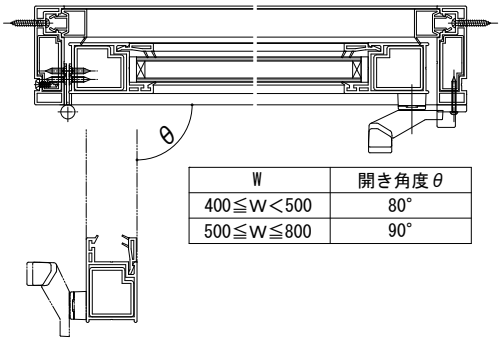

W	開き角度θ
400≦W＜500	80°
500≦W≦800	90°

内観姿図



左吊りL　右吊りR

障子出来寸公式

SW	SH
W−51	H−52

有効開口寸法

W−109.6	H−74

※

※障子を90°開いた場合の寸法です。

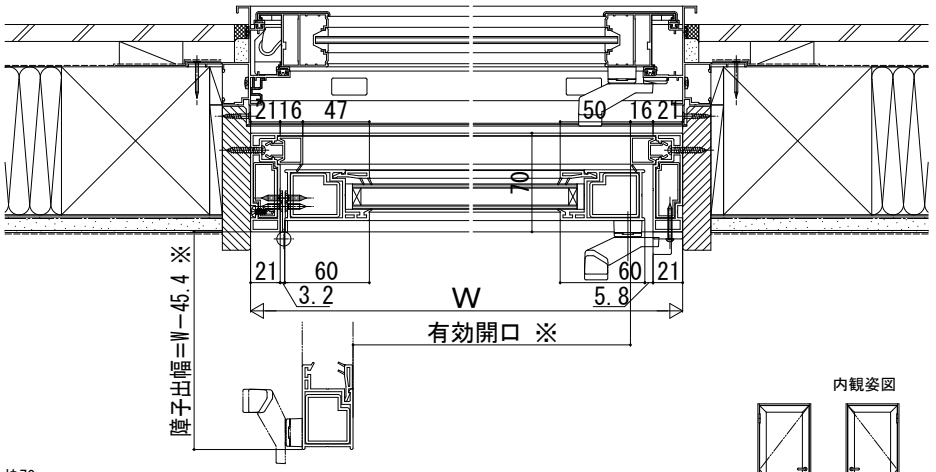

■開き窓テラス

ふかし枠70使用時

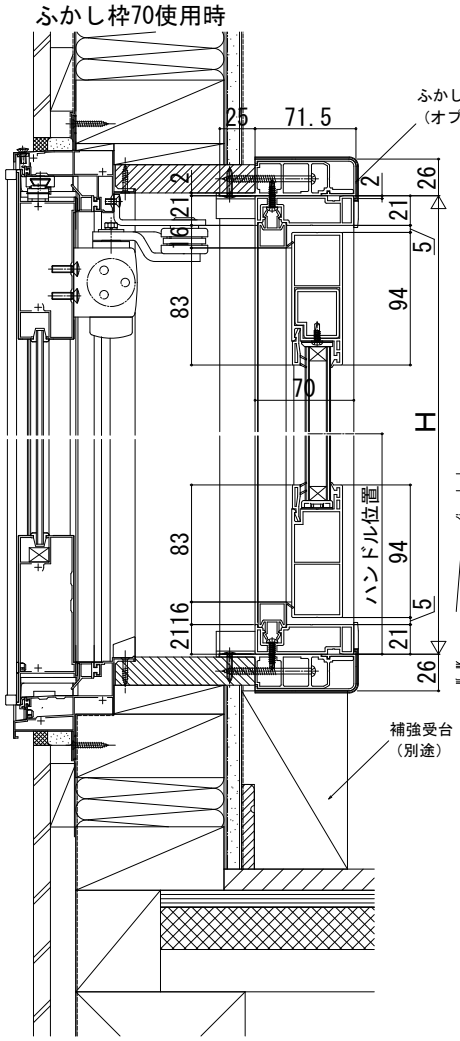

●単板ガラス



障子出来寸公式

SW	SH
W−51	H−52

有効開口寸法

W−113.3	H−74

※

※障子を90°開いた場合の寸法です。

内観姿図


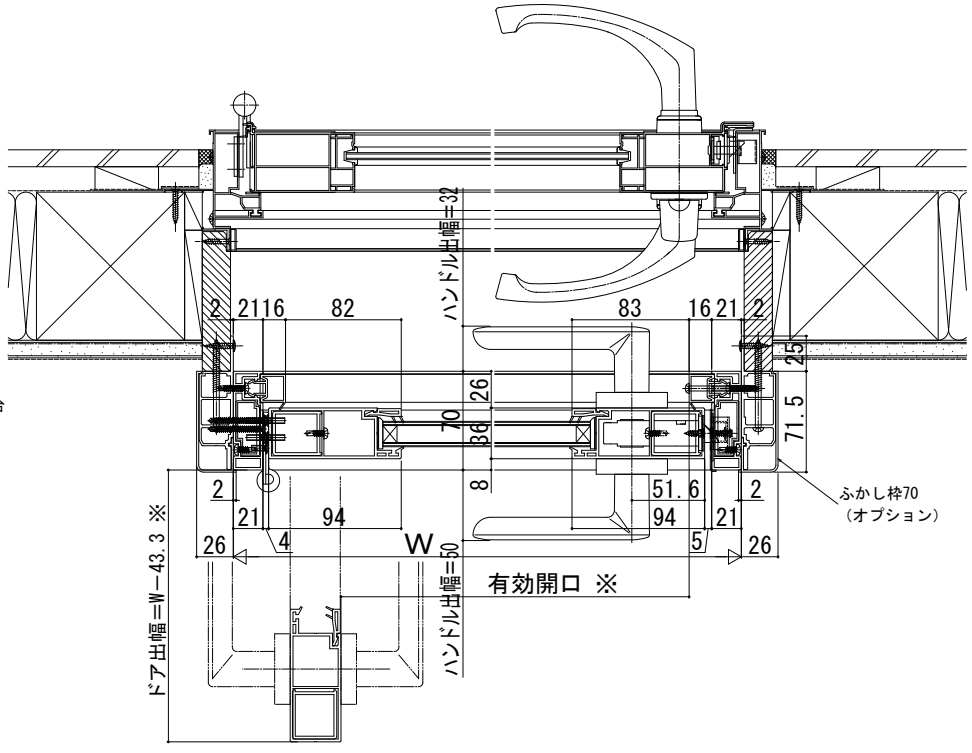
左吊りL　右吊りR